

**ENEIMPORT av:**

- |           |      |    |
|-----------|------|----|
| - BRENDON | side | 2  |
| - FERMAR  | side | 14 |
| - BISON   | side | 18 |



**BRENDON**  
**POWERWASHERS**  
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

tlf 330 50160  
post@limaco.no  
www.limaco.no

# LIMACO

Bentsrudveien 2  
3083 Holmestrand  
man-fre 0700 - 1630



# BRENDON POWERWASHERS

"Høytrykksvaskere for møkkajobber"

produsert i England siden 1984



- ✓ BRENDON med 40 kWA WEBASTO dieselmotorer og **VARMTVANN** på side 3 og 4.
- ✓ BRENDON **KALDTVANNSVASKERE** - effektive og rimelige høytrykkspylere fra side 5.
- ✓ BRENDON kombimaskiner med Drain Jet utstyr og stor vannmengde for rørspyling.
- ✓ **ROBUSTE** - bygd på solid stålramme med store hjul, kulefeste, lysutrustning, brems og fjæring.
- ✓ Beregnet for bruk under **TØFFE FØRHOLD** på anleggs- og industriområder - nesten uslitelige.
- ✓ BRENDON benytter CAT kvalitets stempelpumper "Pumpen med ni liv".
- ✓ Utstyrt med Honda og Briggs bensinmotorer. Yanmar og Kubota **Stage-V** dieselmotorer.

**GARANTERT** de mest **SOLIDE** og **PROBLEMFRIE** mobile høytrykksvaskere på markedet.  
Vi anbefaler **kaldtvannsvasker**, da har du en rimelig, effektiv og problemfri maskin i årevis.  
En **varmtvannsvasker** med dieselmotorer trenger litt mer stell, omtanke og vedlikehold.

**DET ER GOD ØKONOMI I RENE MASKINER OG UTSTYR**



# BRENDON POWERWASHERS

Gjør jobben uavhengig av strøm og vann  
mobil - funksjonell - holdbar



Mer robust enn dette får du det ikke. BRENDON bygger sine mobile høytrykksvaskere på egenkonstruert solid stålramme med rollbar.

Godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg.

Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



NESEHJUL og KULEFESTE av beste kvalitet.  
Her er det ikke spart på noe.



## HWBBW32KLV **HOT WATER**



Bildene viser hvor servicevennlig BRENDON varmtvannsvasker er.

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert på kulelagrede skinner og løftes ut i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle tilkoblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Høytrykksvaskeren er fullt operativ med kaldt vann selv med varmemodulen ute til service.

Mer info om denne **HOT WATER** maskinen på neste side.....



Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselmotor og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. Et effektivt system (Brendon patent) hvor også eksosen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme vannet. Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert på kulelagrede skinner og løftes ut i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle tilkoblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Høytrykksvaskeren er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og lamper som varsler om diesel- og vannnivå, temperatur, lading, m.m.



- ✓ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min
- ✓ WEBASTO 40kW dieselmotor
- ✓ CAT triple High Temp pumpe
- ✓ 700 liters polyethylene vanntank
- ✓ 60 liters buffertank i rustfritt stål
- ✓ 28 liters kjemikalietank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trommel m/30 meter 3/8" HP slange (plass til 60 meter)
- ✓ Standard lanse med (NZ15035 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURB0035005) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Yanmar L100V6C **LOW** emi dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full





**PRISGUNSTIG - PROBLEMFRI  
STOR KAPASITET**

**BBW35KPE+ES** En mobil høytrykksvasker til halve prisen sammenlignet med varmtvannsvasker. Med kaldtvann og pulserende **TURBO**-dyse har du en effektiv høytrykksspyler til anleggsmaskiner, pukkverk, industri, parkeringsplasser m.m.  
**NB!** 970 ltr vanntank, nok til en **hel times** høytrykksvasking.

- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters såpe/kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trommel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ **TURBO** lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 500 kilo tom - 1500 kilo full

Kan også leveres i type **BBW30KLN+ES** med Yanmar L100V6C **Stage-V** dieselmotor og pumpekapasitet 207 BAR - 15 ltr/min



Leveres med bakmontert slangetrommel med 30 meter 3/8" High Pressure slange (plass til 60 meter om ønskelig).

BRENDON benytter **CAT** kvalitetspumper.  
"Pumpen med ni liv"



## FROSTSIKRING

BRENDON har tatt utfordringen med kalde norske vintre på alvor og utviklet en effektiv frostsikring med separat 15 liters tank hvor frostvæske pumpes gjennom systemet og inn i CAT-pumpen og hindrer frostskaader på maskinen ved lagring i kuldegrader.





## 240 BAR med Kubota Stage-V stillegående 2-sylindret dieselmotor



### Tekniske data:

- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trømmel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse med TURBO35004 dyse
- ✓ Kubota Z602 - 2 syl dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 570 kilo tom - 1570 kilo full

Brendon BBW35KDQ ble valgt av London Inner City prosjekt til rengjøring av verdensmetropolens gater, plasser, bruer, overganger, sluk og rørspyling.

"Stillegående" med et lydnivå på kun 70dB på 7 meter. Stor tankkapasitet på nesten 1000 liter gir en hel times effektiv høytrykksvasking. Slangetrommel med 30 meter HP spyleslange. Plass til 60 meter om ønskelig.



Keyless **DIGITALT STARTPANEL** på 35/50KDQ med Autostopp ved lavt vann-nivå, dieselnivå, oljenivå. Høy motortemp beskyttelse, og overspeed turtall. Timeteller og service intervall informasjon



**SUPER SILENT** lyddempet, men god adkomst og oversikt for ettersyn og vedlikehold av Kubota motor og CAT pumpe.





- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe
- ✓ 970 liters polyetylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 550 kilo tom - 1550 kilo full



En KOMBIMASKIN for den som ønsker å ha mulighet til åpning og spyling av rør, samtidig ha god kapasitet til høytrykksvasking av maskiner, rengjøring av plasser m.m.

Den kommer på 80 km/t robust hjulunderstell med store hjul og solid stålramme som tåler å kjøres på røffe anleggsområder.



Bildet viser frontmontert slangetrommel, motor, pumpe enhet, såpe og frostsikringstank.



## BBW50KPE-VT - 350 BAR

**Med kraftig spylekapasitet**

**Ekstra utstyrt for Drain Jet rørspyling**




- ✓ Pumpetrykk 350 BAR - 16 liter/min
- ✓ CAT 70 HD pumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1503 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35003) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 575 kilo tom - 1575 kilo full



**BBW50KPE-VT** er utstyrt med 2 slangetromler.  
En manuell 25 mtr HPslange for høytrykksvasking, og  
En 12V elektrisk med 90 mtr Drain Jet spesialslange  
og spyledyse. Variabel hastighet på inntrekk  
--- og Brendons FROSTSIKRING system





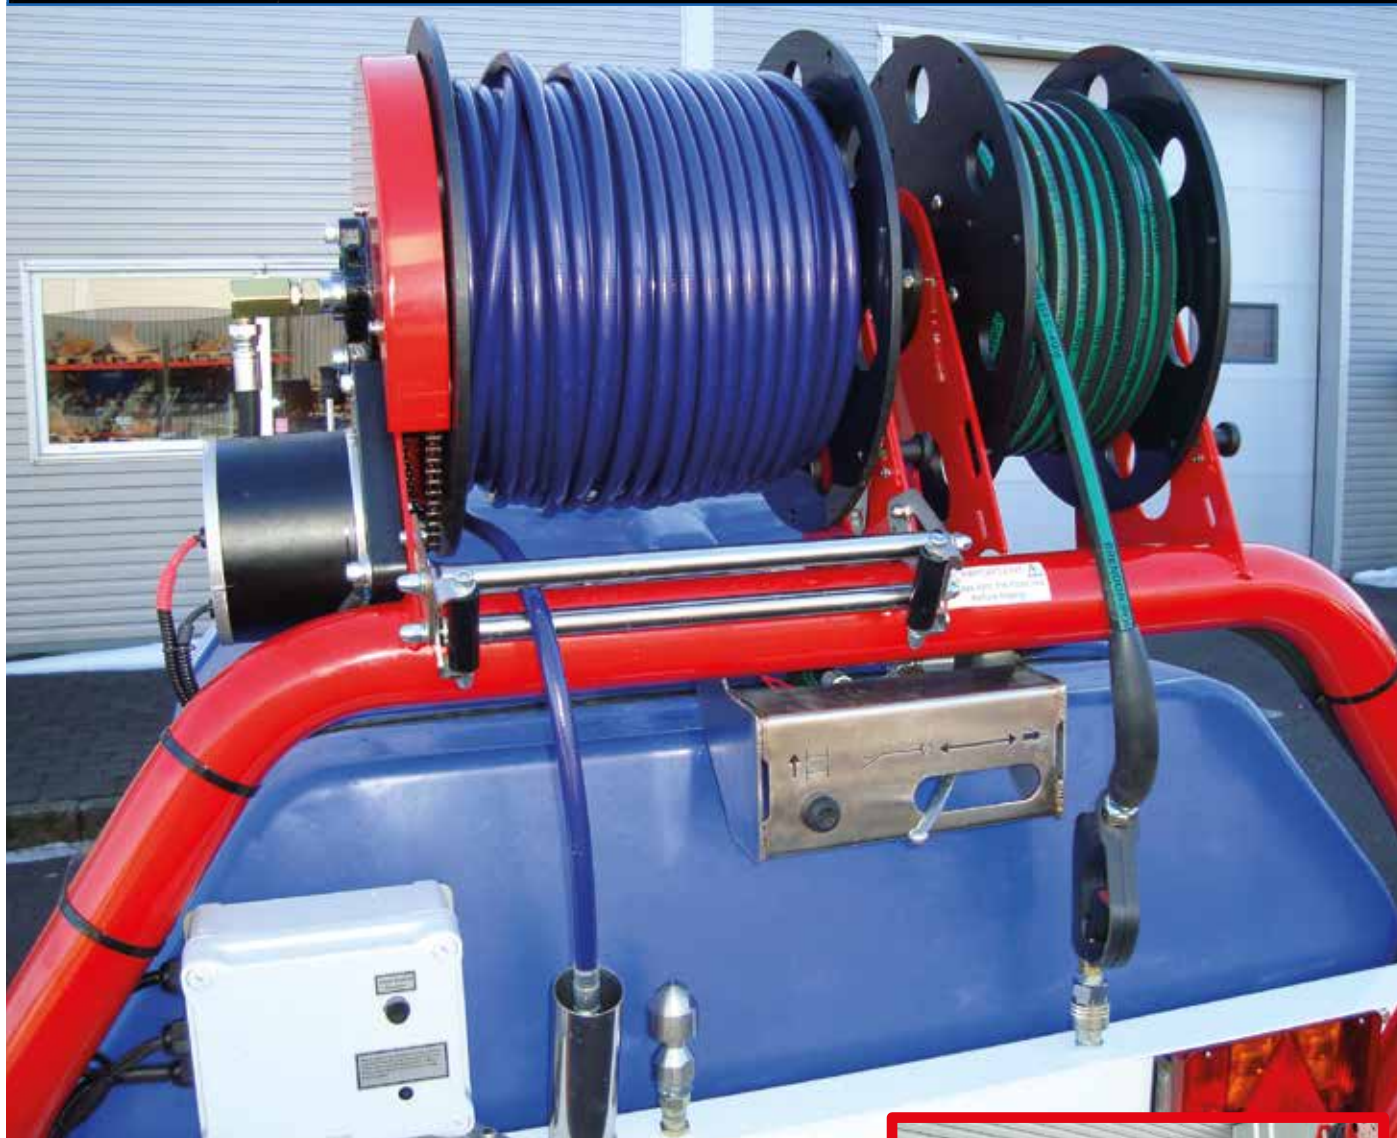

Maskin med stor vannmengde for rørspylingsjobber.  
Utstyrt med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk trommel med 90 meter Drain Jetting spesialslange og  
2 stk. Ø40 mm HD jetdyser, 1 forover/bakover og 1 kun bakoverspylende.

En manuell operert trommel med 25 meter 3/8" HP slange for  
høytrykksvasking av maskiner, plasser og industriområder.



## BBW30KPE-VT

- ✓ Pumpetrykk 200 BAR - **32 liter/min**
- ✓ **SPECK** pumpe med 2:1 gearbox
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ15010 dyse)
- ✓ **TURBO** lanse med (TURB035010)  
for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med  
elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 590 kilo tom - 1590 kilo full





## 350 BAR med Kubota Stage-V 2-sylindret dieselmotor



"Stillegående" høytrykksspyler med 70dB lydnivå på 7 meter. Tankkapasitet, nok til en hel times effektiv høytrykksspyling. Leveres standard med 2 bakmonterte slangetromler. En manuell trommel med 25 mtr HP slange for høytrykkssvasking, og en elektrisk 12V trommel med 90 meter Drain Jet spesialslange og spyledyse for åpning og spyling av rørledninger. Variabel hastighetsregulering på inntrekk.



Oversiktlig - enkel å betjene. Velger for slangetromler. **SUPER SILENT** lyddempet med god adkomst og oversikt for ettersyn og vedlikehold av Kubota motor og CAT pumpe.

- ✓ Pumpetrykk 350 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1503 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35003) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Kubota Z602 - 2 syl dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 600 kilo tom - 1600 kilo full



# 70KPE-VT - 500 BAR

**En EXTREM HØYKAPASITET spylemaskin for de tøffeste jobbene.**

**SELVSUGENDE** - tar vann (suger) fra alle typer vannkilder (tank, bekk eller vann), eller kobles direkte til vannkran. Sugelangen, 4,5 meter har rustfritt inntak. Det følger med standard spylelanse og en pulserende **TURBOLANSE** som effektivt blåser skitten av det meste. Såpeinntak med mengdejustering av vaskemiddel/kjemikaliemix. **HONDA "Low Noise" V-Twin** bensinmotor med 12V Gel batteri og elektrisk start.



## 70KPE-VT

**500 BAR / 16 ltr/min**

CAT HD triple piston pump  
30 mtr spyleslange (plass til 60 m)  
4,5 mtr 3/4" sugeslange  
NZ1503 dyse - Turbodyse 35003  
117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt,  
timeteller, 12V Gel batteri og  
elektrisk start.

**Leveres også i  
High Volume  
200 BAR / 30  
ltr/min utgave  
med SPECK pumpe  
30KP-HVVT**







20KPE med Honda og  
snorstart



30KLN+ES med Yanmar  
diesel og el.start

**BRENDON** benytter **CAT** kvalitetspumper



50KPE+ES med 14 HK  
Briggs med el.start

350 BAR  
15 ltr/min

## 20-50 serien:

**20KPE** (140 BAR/13 ltr/min)  
leveres med 10 mtr spyleslange, Vekt 67 kilo.  
NZ1505 dyse og TURBODyse 22005.  
**HONDA** GX200 bensin m/oljevakt og snorstart.

**35KPE** (240 BAR/15 ltr/min)  
NZ1504 dyse og TURBODyse 35004.  
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 115 kg.  
**HONDA** GX390 med oljevakt og snorstart.

**35KPE m/BRIGGS VANGUARD V25**

**35KPE+ES** (240 BAR/15 ltr/min)  
NZ1504 dyse og TURBODyse 35004.  
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 120 kg.  
BRIGGS VANGUARD V25 med 12V el.start..

**50KPE+ES** (350 BAR/15 ltr/min)  
NZ1503 dyse og TURBODyse 35003.  
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 125 kg.  
**BRIGGS VANGUARD V25** med 12V el.start.

**30KLN+ES** (207 BAR/15 ltr/min)  
NZ15045 dyse og TURBODyse 350045  
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 144 kg.  
**YANMAR L100N Stage-V** diesel med 12V el.start.

### FELLES SPESIFIKASJONER FOR ALLE:

- ✓ CAT triple stempelpumpe (tåler saltvann)
- ✓ 1 standard spylelanse
- ✓ 1 pulserende TURBOLANSE
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ 4,5 meter sugeslange med RUSTFRITT FILTER

### OPTION:

- ✓ Skjøteslanger, løse eller på trommel
- ✓ Drain Jet utstyr for åpning/spyling av rør



Høytrykksvaskere  
for MØKKAJØBBER



## BBT1000 VANNINGSVOGN



**1000 ltr VANNINGSVOGN**  
**Leveres i 2 utstyrsnivåer:**

**BBT1000HP** med  
Honda 4-takt bensinmotor og  
3 BAR - 80 ltr/min pumpe.

**BBT1000HPRR** med  
Honda 4-takt bensinmotor og  
3 BAR - 80 ltr/min pumpe,  
bakmontert slangetrommel med  
50 m 1/2" slange og vanningslanse

✓ Mål: L345 x B150 x H140 cm

✓ Vekt: 450 kg tom. 1450 kg full



BBT1000HP og  
HPRR er selvsu-  
gende og du kan  
fylle vann fra alle  
typer vannkilder  
ute i felten.

Bildet til venstre  
viser bakmontert  
slangetrommel når  
du velger  
**BBT1000HPRR**


## BBT1000 VANNHENDER



**1000 ltr polyethylene tank med stor påfylling,  
sil og 2" tappekran.**

**På solid BRENDON 80 km/t understell med  
kulefeste, lys og brems.**


**Beregnet for transport av rent vann.**

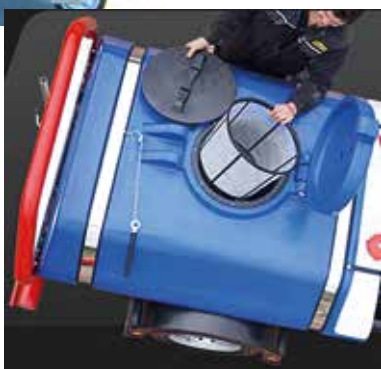





**SLANGEVOGN på hjul** med 100 meter 250 BAR 3/8" Drain Jet spesialslange utv 15 mm, innv 10 mm, stengeventil og koblinger. For åpning, spyling, tining av ledningsnett (lev uten dyser).  
**BMREEL150**



**DYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange**  
**BRENNZRJR25** 22 mm diameter  
Heavy Duty Jet Dyse  
spyler forover/bakover

**BRENNZRJR25** 22 mm diameter  
Heavy Duty Jet Dyse  
spyler kun bakover




**HD SS 6x30° SPESIALDYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange - for spyling av større rørdiameter**  
Passer 200 BAR 32 ltr/min

**BRENNZRJR20032** 40 mm diameter  
spyler forover/bakover

**BRENNZRJR20032** 40 mm diameter  
spyler kun bakover

## LANSER

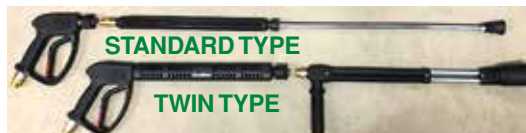

### STANDARD TYPE:

**PISTOLGREP** uten frontdel **BRENNBP1500PQS**  
**LANSE** frontdel uten dyse **BRENSSL101S**

### TWIN TYPE m/såpejustering:

**PISTOLGREP** uten frontdel **BRENNBGC050P**  
**TWIN LANSE** frontdel uten dyser **BRENTLA050PC**



### KORT TYPE:

**FRONTDEL** bøyd - uten dyse  
**BRENSSL050PC**



### LANGE LANSER med støttehåndtak

**1,5 mtr** frontdel uten dyse **BRENSSL150**  
**2,0 mtr** frontdel uten dyse **BRENSSL200** Hinging the Canop  
**5,4 mtr** uttrekkbar teleskop komplett med spesialgrep, bærebelt  
men uten dyse **BRENTELEANCES**



**BRENNZxxx Standard dyser**  
se typeoversikt under hver Brendon  
høytrykksvasker



**BRENNZ00045 PIN JET dyse**  
Tynn konsentrert skarp stråle til  
fjerning av tagging



**BRENNZTURBOxxx TURBO dyse**  
Pulserende kraftdyse. Typeoversikt  
under Brendon vaskere



**BRENNZLPBR SÅPEDYSE**  
Lavtrykk messingdyse for  
Twin Lanse



**COVER BESKYTTELSE TREKK**  
Solid vinyltrekk over motor og  
pumpeenhet. Med påsydde  
festestropper. NB! Leveres i sort.  
**BRENNBWCOVER**



## GULP KIT PUMPE

**BRENGULPKIT** Smart pumpe som kobles til slangen på høytrykkspyler og genererer undertrykk og et kraftig vannsug. Fyller vanntanken (970 ltr) på Brendon vaskeren på 3-5 minutter. Tar steiner opp til 20 mm. Løftehøyde opp til 8 meter. Be om videolink for demo.





**IKKE NOE FANCY - BARE SOLIDE  
RIMELIGE DEKKESTØTTER**



**Etablert 1959 i Zaragoza i Spania. Mer enn 60 års erfaring med produksjon av dekkestøtter og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Fermar ble ISO 9001 sertifisert i 2015 og eksporterer sine produkter til over 40 land. Produksjonen er robot automatisert og produksjonsarealet er på hele 30.000 kvm.**

**Testsertifikat og tegninger sendes på forespørsel.**



## **DEKKESTØTTER**

**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025  
TRYKKTESTET - LAKKERTE  
2-HÅNDS JUSTERING**



**N-type:**

**Lette, sterke og håndterbare støtter  
til rimelige priser.**

**S-type:**

**Kraftige støtter som tåler større  
belastning der det er påkrevet.**

**E-type:**

**Ekstra sterk lang type dekkestøtte**



| TYPE         | Lengde     | Diameter | Vekt    | Pris   |
|--------------|------------|----------|---------|--------|
| <b>P1N</b>   | 62-100 cm  | 48/40 mm | 3,5 kg  | 298,-  |
| <b>P1.7N</b> | 97-170 cm  | 48/40 mm | 4,9 kg  | 332,-  |
| <b>P3N</b>   | 165-300 cm | 48/40 mm | 7,3 kg  | 343,-  |
| <b>P4N</b>   | 215-400 cm | 48/40 mm | 10,7 kg | 476,-  |
| <b>P3S</b>   | 175-300 cm | 55/48 mm | 9,8 kg  | 471,-  |
| <b>P4S</b>   | 215-400 cm | 55/48 mm | 12,1 kg | 563,-  |
| <b>P5S</b>   | 320-500 cm | 55/48 mm | 16,0 kg | 768,-  |
| <b>P6E</b>   | 350-600 cm | 60/50 mm | 21,4 kg | 1118,- |

## PUNTAINERPRISER

Ved kjøp av full Puntainer får du **RABATT** på støtter og lagringskrybbe.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 64 stk. <b>P3N</b> i Puntainer | 510 kilo  |
| 64 stk. <b>P4N</b> i Puntainer | 727 kilo  |
| 64 stk. <b>P3S</b> i Puntainer | 670 kilo  |
| 64 stk. <b>P4S</b> i Puntainer | 817 kilo  |
| 64 stk. <b>P5S</b> i Puntainer | 1066 kilo |
| 50 stk. <b>P6E</b> i Puntainer | 1112 kilo |

## TILLEGGSUTSTYR: 3-LEG STØTTEBEN - H-GAFFEL - PUNTAINER



**3-LEG STØTTEBEN - galvanisert**  
Ekstra **KRAFTIG** og **STØDIG** type.  
Vekt 10 kilo.  
Høyde 75 cm  
Passer til alle dekkestøtter

kr. 533,-



Støtteben foldet



**H-Gaffel (galvanisert) passer til alle typer dekkestøtter**



Mål utvendig / innvendig:  
L138/130 x B83/66 x H82/60 cm

## DETALJBILDER:



12 mm bolt (bøyle) låser støtten i ønsket høyde, og strammes med 2-hånds jusering og kraftige gjenger.



Fermar dekkestøtter har 120 x 120 mm fot- og topplate med 4 hull til festeskruer og forankring.



**GALVANISERTE FØTTER og 2-HÅNDS JUSTERING**  
**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025**



Push/Pull funksjon



Bevegelig fot og topp med 18 mm hull

| TYPE         | Lengde     | Diameter | Vekt    | Pris  |
|--------------|------------|----------|---------|-------|
| <b>P3SSP</b> | 175-300 cm | 55/48 mm | 10,0 kg | 671,- |
| <b>P4SSP</b> | 210-400 cm | 55/48 mm | 13,5 kg | 831,- |

Ved kjøp av 50 stk. får du **RABATT** på skråstøtter og Puntainer lagringskrybbe.

50 stk. **P3SSP** i Puntainer totalvekt 542 kilo

50 stk. **P4SSP** i Puntainer totalvekt 717 kilo



Rognstad VVS benytter Fermar skråstøtter til betongvegger

## BREKKASJEDATA

Skråstøtter er ikke mulig å teste med vertikalt trykk fordi disse fungerer i diagonal stilling.

Vi anslår en lastreduksjon på 25% fra rette støtter av type **P3S** og **P4S**.

Husk å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 (deloppgitte kN på 2).



Det er plass til 50 skråstøtter i en Puntainer



## BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en **SIKKERHETSFAKTOR** på 2 (del oppgitte kN med 2). Recommended safety is divide given kN with 2.

**TEKNISKE DATA** som oppgitt her og på testdokumenter er "**BREKKASJEDATA**". Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning. Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2 som angitt ovenfor. **NB!** Det er også **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke er strukturelle skader på støttene. Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

**TECHNICAL DATA** as indicated here and on test documents is "**BREAKING LOAD**", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads. It is **IMPORTANT** to work with a minimum safety of 2 as indicated above. **NB!** It is **VERY IMPORTANT** to make sure there is no failure or damage to the props. Props with structural damage must **NOT** be used.

## BREKKASJEDATA FERMAR DEKKESTØTTER - 1 kN = 102 kilo

|              |                                                       |            |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>P1N</b>   | 24,93 kN på 0,69 meter - 21,81 kN på 1,0 meter        | <b>P3S</b> | 50,65 kN på 1,77 m - 26,85 kN 2,32 m - 19,84 kN 3,0 m |
| <b>P1.7N</b> | 26,50 kN på 0,95 meter - 23,28 kN på 1,7 meter        | <b>P4S</b> | 40,86 kN på 2,13 m - 24,77 kN 3,07 m - 17,04 kN 4,0 m |
| <b>P3N</b>   | 20,89 kN på 1,77 m - 18,22 kN 2,32 m - 10,41 kN 3,0 m | <b>P5S</b> | 23,67 kN på 3,20 m - 19,33 kN 4,10 m - 12,77 kN 5,0 m |
| <b>P4N</b>   | 22,00 kN på 2,13 m - 18,98 kN 3,07 m - 10,87 kN 4,0 m | <b>P6E</b> | 25,50 kN på 4,0 m - 17,17 kN 5,0 m - 11,78 kN 6,0 m   |



Vi lagerfører **FERMAR** sine korte støtter også.

**P1N** og **P1.7N** er egnet til krypkjellere, under trapper, grøftesikring og all annen sikring på trange plasser.....

**STERKE** - og de tåler stor belastning

**VI SENDER OVER HELE LANDET til FIRMA og PRIVATE. MINSTEKJØP er 4 støtter.**

Du kan også handle over disk i vår **LIMACO** butikk i Holmestrand. Kjøpe det antall du ønsker og betale med kort. Kredittgodkjente kunder får faktura. Åpent man-fre 0700-1630. Lørdag stengt.



**VI LEVERER HELE TRAILERLASTER (max 22 TONN) DIREKTE FRA FERMAR I SPANIA TIL DITT LAGER ELLER BYGGEPLASS I NORGE. BE OM TILBUD.**

Du kan også handle over disk i vår **LIMACO** butikk i Holmestrand, og betale med kort. Kredittgodkjente kunder faktureres.

Butikkhandel åpningstider: mandag-fredag 0800-1600.



# Bison BlueMax



Mobile uttreks- og tilførselsvifter i industrikvalitet. Trinnløs hastighetsregulering fra lav til full kraft for ønsket luftgjennomstrømming. Tåler døgkontinuerlig drift. Utviklet og produsert av **Bison Products** i England. Utstyrt med kraftige 1-fas elektromotorer kombinert med "high pitch" impeller flytter de massive luftmengder.

Bruksområdene er mange - kjøling, sirkulasjon, utskifting av stillestående forurensset luft i byggeprosjekter, driftsbygninger, sport- og treningshaller, kjøling/ventilasjon i landbruket, husdyrhold og for å unngå råteangrep på potet- og grønnsakslagre.

**BlueMax** har store industrihjul, brems, og sammen med gode gripehåndtak blir transport og plassering en enkel sak. **BlueMax** må ikke forveksles med billige imitasjoner!



## **BlueMax 950** kr. 33.200,-

Den største mobile frittstående industritype høykapasitetsvifte på markedet.

- ✓ 24.000 m<sup>3</sup> luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 950 mm diameter. Vekt 85 kilo
- ✓ Høyde 1170 x Br 1050 x Dybde 440 mm

## **BlueMax 650** kr. 10.600,-

- ✓ 15.700 m<sup>3</sup> luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 650 mm diameter. Vekt 30 kilo
- ✓ Høyde 950 x Br 800 x Dybde 430 mm



Finmasket sikkerhetsbeskyttelse gjør **BlueMax** kapasitetsvifter sikre i bruk på publikumsområder, idrettsarrangementer m.m.

Eneimportør for Norge:

LIMACO as



tlf 330 50160  
post@limaco.no  
www.limaco.no

# LIMACO

Bentsrudveien 2  
3083 Holmestrand  
man-fre 0700 - 1630

A large, blue industrial fan with a circular metal grille and a blue handle. The fan is mounted on a black frame with two large black wheels. The text "BlueMax 950 Special" is overlaid on the fan's grille. The fan is positioned in front of a dark blue building with large windows. A black pickup truck with "LIMACO" written on its side is visible in the background. The sky is blue with some clouds.

**BlueMax 950 Special**

**[www.limaco.no](http://www.limaco.no)**