ENEIMPORT av:

- BRENDON side 2
- FERMAR side 17
- BISON side 21

tlf 330 50160
post@limaco.no
www.limaco.no

LIMACO

Bentsrudveien 2
3083 Holmestrand
man-fre 0700 - 1630

BRENDON POWERWASHERS

"Høytrykksvaskere for møkkajobber"

produsert i England siden 1984

- ✔ BRENDON med 40 kWA WEBASTO dieselbrenner og VARMTVANN på side 3 og 4.
- ✔ BRENDON KALDTVANNSVASKERE - effektive og rimelige høytrykkspylere fra side 5.
- ✔ BRENDON kombimaskiner med Drain Jet utstyr og stor vannmengde for rørspyling.
- ✔ ROBUSTE - bygd på solid stålramme med store hjul, kulefeste, lysutrustning, brems og fjæring.
- ✔ Beregnet for bruk under TØFFE FORHOLD på anleggs- og industriområder - nesten uslitelige.
- ✔ BRENDON benytter CAT kvalitets stempelpumper "Pumpen med ni liv".
- ✔ Utstyrt med Honda og Briggs bensinmotorer. Yanmar og Kubota Stage-V dieselmotorer.

GARANTERT de mest SOLIDE og PROBLEMFRIE mobile høytrykksvaskere på markedet.
Vi anbefaler kaldtvannsvasker, da har du en rimelig, effektig og problemfri maskin i årevis.
En varmtvannsvasker med dieselbrenner trenger litt mer stell, omtanke og vedlikehold.

DET ER GOD ØKONOMI I RENE MASKINER OG UTSTYR

LIMACO as : Brendon importør siden 2006 - mer enn 220 maskiner solgt i Norge.

BRENDON POWERWASHERS

Gjør jobben uavhengig av strøm og vann

mobil - funksjonell - holdbar

Mer robust enn dette får du det ikke. BRENDON bygger sine mobile høytrykksvaskere på egenkonstruert solid stålramme med rollbar.

Godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg.
Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.

NESEHJUL og KULEFESTE av beste kvalitet.
Her er det ikke spart på noe.

HWBBW32KLV HOT WATER

Bildene viser hvor servicevennlig BRENDON varmtvannsvasker er.

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert på kulelagrede skinner og løftes ut i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle tilkoblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Høytrykksvaskeren er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

Mer info om denne HOT WATER maskinen på neste side.....

HWBBW32KLV HOT WATER

Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselbrenner og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. Et effektivt system (Brendon patent) hvor også eksosen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme vannet. Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert på kulelagrede skinner og løftes ut i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle tilkoblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Høytrykksvaskeren er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og lamper som varsler om diesel- og vannivå, temperatur, lading, m.m.

- ✔ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min
- ✔ WEBASTO 40kW dieselbrenner
- ✔ CAT triple High Temp pumpe
- ✔ 700 liters polyethylene vanntank
- ✔ 60 liters buffertank i rustritt stål
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Trommel m/30 meter 3/8" HP slange (plass til 60 meter)
- ✔ Standard lanse med (NZ15035 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO035005) for EKSTREM rengjøring
- ✔ Yanmar L100V6C LOW emi dieselmotor
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full

BBW35KPE+ES - 240 BAR

PRISGUNSTIG - PROBLEMFRI
STOR KAPASITET

BBW35KPE+ES En mobil høytrykksvasker til halve prisen sammenlignet med varmtvannsvasker. Med kaldtvann og pulserende TURBO-dyse har du en effektiv høytrykksspyler til anleggsmaskiner, pukkverk, industri, parkeringsplasser m.m.
NB! 970 ltr vanntank, nok til en hel times høytrykksvasking.

- ✔ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✔ CAT triple stempelpumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters såpe/kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Trommel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✔ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✔ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 500 kilo tom - 1500 kilo full

Kan også leveres i type **BBW30KLN+ES** med Yanmar L100V6C Stage-V dieselmotor og pumpekapasitet 207 BAR - 15 ltr/min

FROSTSIKRING

BRENDON har tatt utfordringen med kalde norske vintre på alvor og utviklet en effektiv frostsikring med separat 15 liters tank hvor frostvæske pumpes gjennom systemet og inn i CAT-pumpen og hindrer frostskader på maskinen ved lagring i kuldegrader.

Leveres med bakmontert slangetrommel med 30 meter 3/8" High Pressure slange (plass til 60 meter om ønskelig).

BRENDON benytter CAT kvalitetspumper.
"Pumpen med ni liv"

BBW35KDQ Quietec - 240 BAR

240 BAR med Kubota Stage-V stillegående 2-sylindret dieselmotor

Tekniske data:

- ✔ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✔ CAT triple stempelpumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Trommel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✔ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✔ TURBO lanse med TURBO35004 dyse
- ✔ Kubota Z602 - 2 syl dieselmotor
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 570 kilo tom - 1570 kilo full

Brendon BBW35KDQ ble valgt av London Inner City prosjekt til rengjøring av verdensmetropolens gater, plasser, bruer, overganger, sluk og rørspyling.

"Stillegående" med et lydnivå på kun 70dB på 7 meter. Stor tankkapasitet på nesten 1000 liter gir en hel times effektiv høytrykksvasking.
Slangetrommel med 30 meter HP spyleslange. Plass til 60 meter om ønskelig.

Keyless DIGITALT STARTPANEL på 35/50KDQ med Autostopp ved lavt vann-nivå, dieselnivå, oljenivå. Høy motortemp beskyttelse, og overspeed turtall. Timeteller og service intervall informasjon

SUPER SILENT lyddempet, men god adkomst og oversikt for ettersyn og vedlikehold av Kubota motor og CAT pumpe.

BBW35KPE+EXTRA utstyrt for Drain Jet rørspyling

- ✔ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✔ CAT triple stempelpumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✔ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 550 kilo tom - 1550 kilo full

En KOMBIMASKIN for den som ønsker å ha mulighet til åpning og spyling av rør, samtidig ha god kapasitet til høytrykksvasking av maskiner, rengjøring av plasser m.m.

Den kommer på 80 km/t robust hjulunderstell med store hjul og solid stålramme som tåler å kjøres på røffe anleggsområder.

Bildet viser frontmontert slangetrommel, motor, pumpe enhet, såpe og frostsikringstank.

BBW50KPE-VT - 350 BAR

Med kraftig spylekapasitet
Ekstra utstyrt for Drain Jet rørspyling

- ✔ Pumpetrykk 350 BAR - 16 liter/min
- ✔ CAT 70 HD pumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Standard lanse med (NZ1503 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO35003) for EKSTREM rengjøring
- ✔ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 575 kilo tom - 1575 kilo full

BBW50KPE-VT er utstyrt med 2 slangetromler. En manuell 25 mtr HPslange for høytrykksvasking, og En 12V elektrisk med 90 mtr Drain Jet spesialslange og spyledyse. Variabel hastighet på inntrekk
--- og Brendons FROSTSIKRING system

BBW30KPE-VT High Volume

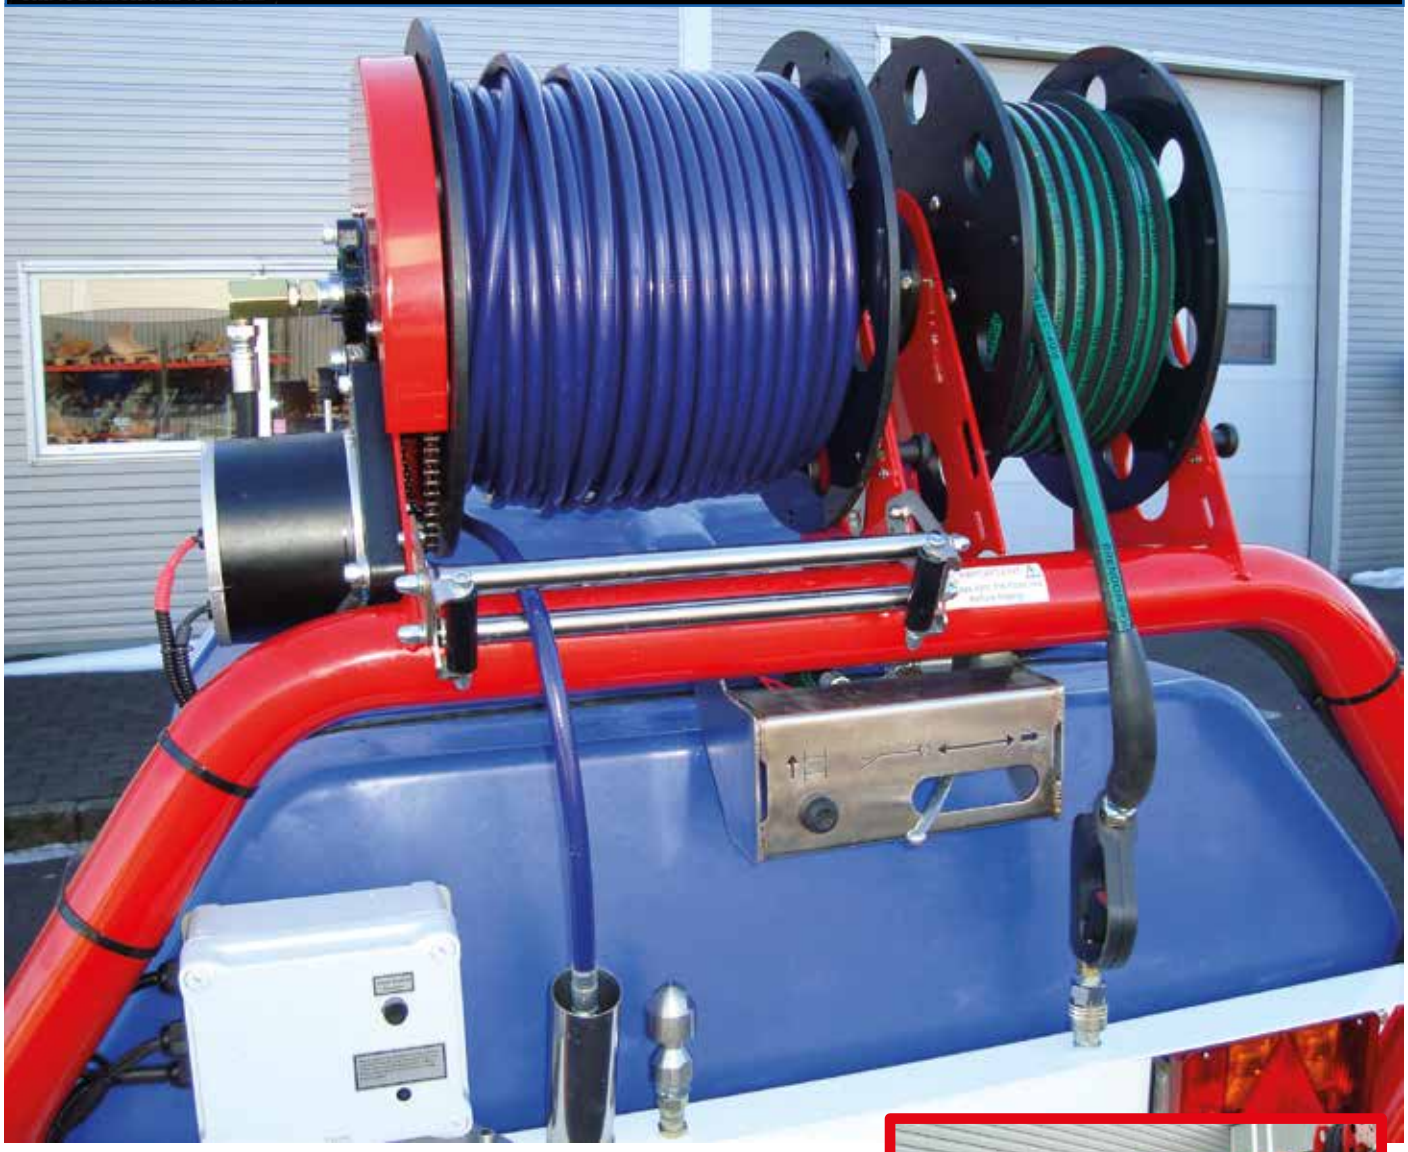

Maskin med stor vannmengde for rørspylingsjobber.
Utstyrt med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk trommel med 90 meter Drain Jetting spesialslange og 2 stk. Ø40 mm HD jetdyser, 1 forover/bakover og 1 kun bakoverspylende.

En manuell operert trommel med 25 meter 3/8" HP slange for høytrykksvasking av maskiner, plasser og industriområder.

BBW30KPE-VT

- ✔ Pumpetrykk 200 BAR - 32 liter/min
- ✔ SPECK pumpe med 2:1 gearbox
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Standard lanse med (NZ15010 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO35010) for EKSTREM rengjøring
- ✔ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 590 kilo tom - 1590 kilo full

BBW50KDQ Quietec - 350 BAR

350 BAR med Kubota Stage-V 2-sylindret dieselmotor

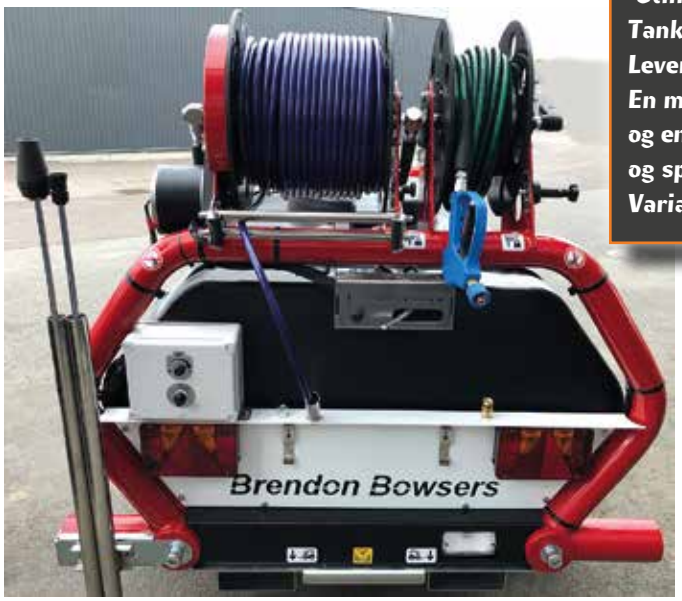

Oversiktlig - enkel å betjene. Velger for slangetromler. SUPER SILENT lyddempet med god adkomst og oversikt for ettersyn og vedlikehold av Kubota motor og CAT pumpe.

"Stillegående" høytrykksspyler med 70dB lydnivå på 7 meter.
Tankkapasitet, nok til en hel times effektiv høytrykksspyling.
Leveres standard med 2 bakmonterte slangetromler.
En manuell trommel med 25 mtr HP slange for høytrykksvasking, og en elektrisk 12V trommel med 90 meter Drain Jet spesialslange og spyledyse for åpning og spyling av rørledninger.
Variabel hastighetsregulering på inntrekk.

- ✔ Pumpetrykk 350 BAR - 16 ltr/min
- ✔ CAT triple stempelpumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Standard lanse med (NZ1503 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO35003) for EKSTREM rengjøring
- ✔ Kubota Z602 - 2 syl dieselmotor
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 600 kilo tom - 1600 kilo full

BBT1000 VANNHENGER

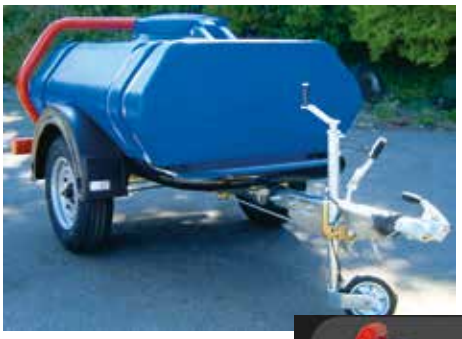

BEREDSKAP TILHENGER FOR TRANS-PORT OG LAGRING AV RENT VANN

1000 ltr hygienisk polyethylene tank med stor påfylling, sil og 2" tappekran. Leveres også med Honda pumpe og slange.

Til midlertidig vannfor-syning til husholdninger, bedrifter og landbruk.. Totalvekt full av vann 1450 kilo.

På solid BRENDON 80 km/t understell med kulefeste, lys og brems.

BBT1000 VANNINGSVOGN

BBT1000HP og HPRR er selvsu-gende og du kan fylle vann fra alle typer vannkilder ute i felten.

Bildet til venstre viser bakmontert slangetrommel når du velger **BBT1000HPRR**

1000 ltr VANNINGSVOGN
Leveres i 2 utstyrsnivåer:

BBT1000HP med
Honda 4-takt bensinmotor og 3 BAR - 80 ltr/min pumpe.

BBT1000HPRR med
Honda 4-takt bensinmotor og 3 BAR - 80 ltr/min pumpe, bakmontert slangetrommel med 50 m 1/2" slange og vanningslanse

- ✔ **Mål: L345 x B150 x H140 cm**
- ✔ **Vekt: 450 kg tom. 1450 kg full**

70KPE-VT - 500 BAR

En EXTREM HØYKAPASITET spylemaskin for de tøffeste jobbene.
SELVSUGENDE - tar vann (suger) fra alle typer vannkilder (tank, bekk eller vann), eller kobles direkte til vannkran. Sugeslangen, 4,5 meter har rustfritt inntak. Det følger med standard spylelanse og en pulserende **TURBOLANSE** som effektivt blåser skitten av det meste. Såpeinntak med mengdejustering av vaskemiddel/kjemikaliemix. **HONDA "Low Noise" V-Twin bensinmotor med 12V Gel batteri og elektrisk start.**

70KPE-VT

500 BAR / 16 ltr/min

CAT HD triple piston pump
30 mtr spyleslange (plass til 60 m)
4,5 mtr 3/4" sugeslange
NZ1503 dyse - Turbodyse 35003
117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.

Leveres også i High Volume 200 BAR / 30 ltr/min utgave med SPECK pumpe

30KP-HVVT

Selvsugende høytrykkspylere med kapasitet fra 140 til 350 BAR

BRENDON benytter CAT kvalitetspumper

20-50 serien:

20KPE (140 BAR/13 ltr/min)
leveres med 10 mtr spyleslange, Vekt 67 kilo.
NZ1505 dyse og TURBOdyse 22005.
HONDA GX200 bensin m/oljevakt og snorstart.

35KPE (240 BAR/15 ltr/min)
NZ1504 dyse og TURBOdyse 35004.
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 115 kg.
HONDA GX390 med oljevakt og snorstart.

35KPE m/BRIGGS VANGUARD V25

35KPE+ES (240 BAR/15 ltr/min)
NZ1504 dyse og TURBOdyse 35004.
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 120 kg.
BRIGGS VANGUARD V25 med 12V el.start..

50KPE+ES (350 BAR/16 ltr/min)
NZ1503 dyse og TURBOdyse 35003.
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 125 kg.
BRIGGS VANGUARD V25 med 12V el.start.

30KLN+ES (207 BAR/15 ltr/min)
NZ15045 dyse og TURBOdyse 350045
leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 144 kg.
YANMAR L100N **Stage-V** diesel med 12V el.start.

FELLES SPESIFIKASJONER FOR ALLE:

- ✔ CAT triple stempelpumpe (tåler saltvann)
- ✔ 1 standard spylelanse
- ✔ 1 pulserende TURBOLANSE
- ✔ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✔ 4,5 meter sugeslange med RUSTFRITT FILTER

OPTION:

- ✔ Skjøteslanger, løse eller på trommel
- ✔ Drain Jet utstyr for åpning/spyling av rør

NYTTIG EKSTRAUTSTYR

SPRAYBAR med 6 høytrykks dyser for STØVDEMPING av veier og plasser. Leveres i rustfritt stål og kun fabrikkmontert når du bestiller en ny Brendon Mobil Høytrykksvasker.

ROTO JET **MRJET25** - Effektiv roterende rengjøring av utearealer, belegningsstein, fliser, asfalt, betong.
2 roterende rengjøringsdyser. 52 ca diameter. 14 kilo.

COVER
BESKYTTELSETREKK

Solid vinyltrekk over motor og pumpeenhet. Med 4 stk. påsydde festestropper.
NB! Leveres i sort.

BBWCOVER

BOLT - ON BAKMONTERT SLANGETROMMEL

Bygg om din gamle Brendon og sett på en bakmontert slangetrommel.
Enkel å montere. Skrus fast på veltebøylen, ingen sveising. Alt er med.
Leveres uten slange, eller med den slangelengde du ønsker 20 til 60 meter.

BBWRCMN01

Den kan virke beskjeden, men tenk deg å kunne pumpe 300 liter i minuttet på en enkel, og rimelig måte. **GULP KIT** pumper rent vann, slam, møkk fra hagedammer og grøfter på anlegg og byggeplasser. En smart pumpe som drives av vanntrykket på høytrykksspyler. Genererer undertrykk og et kraftig vannsug.
Fyller vanntanken (970 ltr) på Brendon vaskeren på 3-5 minutter.

GULPKIT VANN- og SLAMPUMPE

KAPASITET 300 liter/min. Tar steiner på 20 mm. Løftehøyde 8 mtr.
Består av kraftig slange påmontert innsugstrakt og skrukobling til høytrykkslange. Be om videolink for demo.

LANSER - DYSER - SLANGER

LANSER STANDARD TYPE:
PISTOLGREP uten frontdel **BP1500PQS**
LANSE frontdel uten dyse **SLL101S**

LANSER TWIN TYPE med såpe/kjemikaliejustering:
PISTOLGREP uten frontdel **BGC050P**
TWIN LANSE frontdel uten dyser **TLA050PC**

Kort **FRONTDEL** 55 cm uten pistolgrep og dyse **SLL050PC**

LANGE LANSER for tilkobling til Pistolgrep
1,5 mtr frontdel uten dyse **SLL150**
2,0 mtr frontdel uten dyse **SLL200**

5,4 mtr uttrekkbar teleskop komplett med spesialgrep, bærebelte men uten dyse **TELELANCE5**

BRENNZxxx Standard dyser
se typeoversikt under hver Brendon høytrykksvasker

BRENNZ00045 PIN JET dyse
Tynn konsentrert skarp stråle til fjerning av gjenstridig tagging

BRENNZTURBOxxx TURBO dyse
Pulserende kraftdyse. Typeoversikt under Brendon vaskere

BRENNZLPBR SÅPEDYSE
Lavtrykk messingdyse for Twin Type Lanse

DRAIN JET - UTSTYR FOR RØRSPYLING

30 meter 3/8" 250 BAR spesialslange for åpning, spyling, tining av ledningsnett **30DKITLD**
Leveres uten dyser.

SLANGEVOGN på hjul ➨
med 100 mtr 250 BAR 3/8" Drain Jet spesialslange utv 15 mm, innv 10 mm, stengeventil og koblinger. For åpning, spyling, tining av ledningsnett.
Leveres uten dyser) **BMREEL150**

DYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange
NZRFJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse
spyler forover/bakover

NZRJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse
spyler kun bakover

HD SS 6x30° SPESIALDYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange - for spyling av større rørdiameter
Passer 200 BAR 32 ltr/min

NZRJFR20032 40 mm diameter
spyler forover/bakover

NZRJR20032 40 mm diameter
spyler kun bakover

ÅPNING - TINING AV RØR.....

En av våre kunder, **Vestmar Rør AS i Kragerø** åpner og tiner frosne vannledninger for kommune og private med en Brendon 50KPE høytrykkspyler og 100 meter Micro Bore Drain Jetting spesialslange.
Du BEHØVER IKKE ha varmtvann for tinejobber, selv med kaldtvann klarer de å tine 0,5 meter i minuttet, og det er bra.

DT400 DUSTEC støvdemper

BRENDON DUSTEC DT400 – en unik vanndrevet STØV- og LUKTDEMPER

- ✔ Tilpasset Brendon Mobile Høytrykksspylere
- ✔ DT400 kan benyttes sammen med alle typer høytrykkspylere som produserer 100 til 250 BAR med kapasitet 12-25 ltr/min
- ✔ Eksempel spylerkapasitet 15 ltr/min: 10 ltr driver viften, 5 ltr sender forstøvede vanndråper i en sky ut i luften til støvdemping. 10 liter vann til drift av viften resirkuleres og gir da en driftstid på hele 3 timer på en standard Brendon høytrykksspyler.
- ✔ DT400 kan benyttes opptil 75 meter unna høytrykkspyleren på bygge- og rivningsplasser og uten behov for elektrisk strømforsyning.
- ✔ DT400 kan monteres på en Brendon Mobil Høytrykkspyler som gir en allsidig effektiv maskin for rengjøring, støv- og luktdemping.

BRUKSOMRÅDER:

- Innendørs og utendørs rivearbeid
- Støvdemping på byggeplassen
- Asbestfjerning
- Gjenvinningsindustri
- Gruve-tunnelarbeider
- Luktkontroll

Mål: L 1000 x B 830 x H 970 mm. Vekt 51 kilo

VIKTIGE FUNKSJONER:

- ✔ Unik vanndrevet vifte og høytrykksforstøvning
- ✔ Enkelt dyseskift fra støv til luktkontroll
- ✔ Justerbar sprayvinkel
- ✔ Resirkuler ca 60% av vannet tilbake til høytrykkspyler eller ut på bakken
- ✔ Ingen strømforsyning nødvendig
- ✔ Kan brukes opptil 75M unna arbeidsstedet
- ✔ Kan brukes innendørs. (Høytrykkspyler står ute).
- ✔ Monteres på enhver Mobil Høytrykkspyler 100 til 250 BAR, kapasitet 12-25 Ltr/min
- ✔ Diameter vifte 400 mm

DT400 Dustec kr. 69.500,- + mva

Justerbar utblåsevinkel

12 til 25 ltr/min vann inn 60% resirkuleres

Trillbar på hjul

Etablert 1959 i Zaragoza i Spania. Mer enn 60 års erfaring med produksjon av dekkestøtter og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Fermar ble ISO 9001 sertifisert i 2015 og eksporterer sine produkter til over 40 land. Produksjonen er robot automatisert og produksjonsarealet er på hele 30.000 kvm.

Testsertifikat og tegninger sendes på forespørsel.

DEKKESTØTTER - RETT TYPE

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P1N	62-100 cm	48/40 mm	3,5 kg	298,-
P1.7N	97-170 cm	48/40 mm	4,9 kg	332,-
P3N	165-300 cm	48/40 mm	7,3 kg	343,-
P4N	215-400 cm	48/40 mm	10,7 kg	476,-
P3S	175-300 cm	55/48 mm	9,8 kg	471,-
P4S	215-400 cm	55/48 mm	12,1 kg	563,-
P5S	320-500 cm	55/48 mm	16,0 kg	768,-
P6E	350-600 cm	60/50 mm	21,4 kg	1118,-

PUNTAINERPRISER

Ved kjøp av full Puntainer får du **RABATT** på støtter og lagringskrybbe.

64 stk.	P3N i Puntainer	510 kilo
64 stk.	P4N i Puntainer	727 kilo
64 stk.	P3S i Puntainer	670 kilo
64 stk.	P4S i Puntainer	817 kilo
64 stk.	P5S i Puntainer	1066 kilo
50 stk.	P6E i Puntainer	1112 kilo

TILLEGGSUTSTYR: 3-LEG STØTTEBEN - H-GAFFEL - PUNTAINER

3-LEG STØTTEBEN - galvanisert
Ekstra KRAFTIG og STØDIG type.
Vekt 10 kilo.
Høyde 75 cm
Passer til alle dekkestøtter

kr. 533,-

H-Gaffel (galvanisert) passer til alle typer dekkestøtter

Mål utvendig / innvendig:
L138/130 x B83/66 x H82/60 cm

DETALJBILDER:

12 mm bolt (bøyle) låser støtten i ønsket høyde, og strammes med 2-hånds jusering og kraftige gjenger.

Fermar dekkestøtter har 120 x 120 mm fot- og topplate med 4 hull til festeskruer og forankring.

SKRÅSTØTTER - PUSH/PULL FUNKSJON

GALVANISERTE FØTTER og 2-HÅNDS JUSTERING

STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025

Push/Pull funksjon

Bevegelig fot og topp med 18 mm hull

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P3SSP	175-300 cm	55/48 mm	10,0 kg	671,-
P4SSP	210-400 cm	55/48 mm	13,5 kg	831,-

Ved kjøp av 50 stk. får du **RABATT** på skråstøtter og Puntainer lagringskrybbe.

50 stk. P3SSP i Puntainer totalvekt 542 kilo
50 stk. P4SSP i Puntainer totalvekt 717 kilo

Rognstad VVS benytter Fermar skråstøtter til betongvegger

BREKKASJEDATA

Skråstøtter er ikke mulig å teste med vertikalt trykk fordi disse fungerer i diagonal stilling.
Vi anslår en lastreduksjon på 25% fra rette støtter av type P3S og P4S.

Husk å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 (deloppgitte kN på 2).

Det er plass til 50 skråstøtter i en Puntainer

Skråstøtter vist brukt som permanent støtte til basseng. Også ypperlige til båtopplag.

BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en SIKKERHETSFAKTOR på 2 (del oppgitte kN med 2). Recommended safety is divide given kN with 2.

TEKNISKE DATA som oppgitt her og på testdokumenter er "BREKKASJEDATA". Det vil si den belastning nye støtter har røket under testene med loddrett, sentrert belastning. Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2 som angitt ovenfor. NB! Det er også MEGET VIKTIG å påse at det ikke er strukturelle skader på støttene. Skadede støtter MÅ IKKE benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test documents is "BREAKING LOAD", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads. It is IMPORTANT to work with a minimum safety of 2 as indicated above. NB! It is VERY IMPORTANT to make sure there is no failure or damage to the props. Props with structural damage must NOT be used.

BREKKASJEDATA FERMAR DEKKESTØTTER - 1 kN = 102 kilo

P1N	24,93 kN på 0,69 meter - 21,81 kN på 1,0 meter	P3S	50,65 kN på 1,77 m - 26,85 kN 2,32 m - 19,84 kN 3,0 m
P1.7N	26,50 kN på 0,95 meter - 23,28 kN på 1,7 meter	P4S	40,86 kN på 2,13 m - 24,77 kN 3,07 m - 17,04 kN 4,0 m
P3N	20,89 kN på 1,77 m - 18,22 kN 2,32 m - 10,41 kN 3,0 m	P5S	23,67 kN på 3,20 m - 19,33 kN 4,10 m - 12,77 kN 5,0 m
P4N	22,00 kN på 2,13 m - 18,98 kN 3,07 m - 10,87 kN 4,0 m	P6E	25,50 kN på 4,0 m - 17,17 kN 5,0 m - 11,78 kN 6,0 m

Vi lagerfører FERMAR sine korte støtter også.

P1N og P1.7N er egnet til krypkjellere, under trapper, grøftesikring og all annen sikring på trange plasser.....

STERKE - og de tåler stor belastning

VI SENDER OVER HELE LANDET til FIRMA og PRIVATE.

MINSTEKJØP er 4 støtter.

Du kan også handle over disk i vår LIMACO butikk i Holmestrand. Kjøpe det antall du ønsker og betale med kort. Kredittgodkjente kunder får faktura.

Åpent man-fre 0700-1630. Lørdag stengt.

VI LEVERER HELE TRAILERLASTER (max 22 TONN) DIREKTE FRA FERMAR I SPANIA TIL DITT LAGER ELLER BYGGEPLASS I NORGE.

BE OM TILBUD.

Du kan også handle over disk i vår LIMACO butikk i Holmestrand, og betale med kort.
Kredittgodkjente kunder faktureres.

Butikkhandel åpningstider:
mandag-fredag 0800-1600.

Bison BlueMax

Mobile uttrekks- og tilførselsvifter i industrikvalitet. Trinnløs hastighetsregulering fra lav til full kraft for ønsket luftgjennomstrømming. Tåler døgnkontinuerlig drift. Utviklet og produsert av Bison Products i England. Utstyrt med kraftige 1-fas elektromotorer kombinert med "high pitch" impeller flytter de massive luftmengder.

Bruksområdene er mange - kjøling, sirkulasjon, utskifting av stillestående forurenset luft i byggeprosjekter, driftsbygninger, sport- og treningshaller, kjøling/ventilasjon i landbruket, husdyrhold og for å unngå råteangrep på potet- og grønnsakslagre.

BlueMax har store industrihjul, brems, og sammen med gode gripehåndtak blir transport og plassering en enkel sak. BlueMax må ikke forveksles med billige imitasjoner!

BlueMax 950 kr. 33.200,-

Den største mobile frittstående industritype høykapasitetsvifte på markedet.

- ✔ 24.000 m3 luftkapasitet pr/time
- ✔ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✔ 230V 1-fas - KUN 1500W strømforbruk
- ✔ Variabel hastighetsregulering
- ✔ 950 mm diameter. Vekt 85 kilo
- ✔ Høyde 1170 x Br 1050 x Dybde 440 mm

BlueMax 650 kr. 10.600,-

- ✔ 15.700 m3 luftkapasitet pr/time
- ✔ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✔ 230V 1-fas - KUN 510W strømforbruk
- ✔ Variabel hastighetsregulering
- ✔ 650 mm diameter. Vekt 30 kilo
- ✔ Høyde 950 x Br 800 x Dybde 430 mm

Finmasket sikkerhetsbeskyttelse gjør BlueMax kapasitetsvifter sikre i bruk på publikumsområder, idrettsarrangementer m.m.

Eneimportør for Norge:

LIMACO as

tlf 330 50160
post@limaco.no
www.limaco.no

LIMACO

Bentsrudveien 2
3083 Holmestrand
man-fre 0700 - 1630

solide produkter til anleggsbransjen siden 2004