

## ENEIMPORT av:

BRENDON mobile spylehengere	2
BRENDON sandblåsing	18
BRENDON Dustec støvdemper	19
FERMAR dekkestøtter	21
FERMAR skråstøtter	23
BISON kapasitetsvifter	26
STIHL fagforhandler	28
HYDROSCAN slangeservice	28



**BRENDON**  
**POWERWASHERS**  
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

KATALOG 4-24

solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004



 **BISON**  
PRODUCTS



 **FERMAR**

# BRENDON POWERWASHERS

produsert i England siden 1984



- ✓ BRENDON med 40 kVA WEBASTO dieselmotor og **VARMTVANN** på side 3 - 5.
- ✓ BRENDON **KALDTVANNSSVASKERE** - robuste, effektive og rimelige høytrykkspykere fra side 6.
- ✓ BRENDON kombimaskin med **DRAIN JET** utstyr og stor vannmengde for rørspyling på side 10.
- ✓ **ROBUSTE** - bygd på solid stålramme med store hjul, kulefeste, lysutrustning, brems og fjæring.
- ✓ **BEREGNET** for bruk under **TØFFE FORHOLD** på anleggs- og industriområder - nesten uslittelige.
- ✓ BRENDON benytter CAT kvalitets stempelpumper "Pumpen med ni liv".
- ✓ **UTSTYRT** med Honda og Briggs bensinmotorer, Yanmar og Kubota **Stage-V** dieselmotorer.

**GARANTERT** de mest **SOLIDE** og **PROBLEMFRIE** mobile høytrykkssvaskere på markedet.  
Vi anbefaler **kaldtvannssvasker**, en rimelig, effektiv og problemfri maskin som varer i årevis.  
En **varmtvannssvasker** med dieselmotor krever litt mer stell, omtanke og vedlikehold.

**DET ER GOD ØKONOMI I RENE MASKINER OG UTSTYR**

## MØBILE HØYTRYKKS SVASKERE FOR MØKKAJØBBER.....



# BRENDON POWERWASHERS

Gjør jobben uavhengig av strøm og vann  
mobil - funksjonell - holdbar



Felles for alle Brendon mobile høytrykksvaskere er en egenkonstruert solid stålramme med røllbar. Mer robust enn dette får du det ikke.

Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg.  
Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



**NESEHJUL** og **KULEFESTE** av beste kvalitet.  
Her er det ikke spart på noe.



Mer enn 240 Brendon Mobile høytrykksvaskere er importert og solgt av Limaco siden 2006. Mange fornøyde brukere og de sist solgte gikk til Repstad Anlegg As i Kristiansand og Robertsen og Slotnes As på Skjervøy.

Kjøper du en Brendon har du en robust og problemfri høytrykksvasker, og selv de eldste fra 2006 er fortsatt i drift.

Rene maskiner og utstyr er god økonomi og førsteprioritet når det gjelder trivsel, vedlikehold og levetid.

Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselmotorer og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. Et effektivt system (Brendon patent) hvor også varmen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme opp vannet. Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert på kulelagrede skinner og løftes ut i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle tilkoblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Høytrykksvaskeren er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og lamper som varsler om diesel- og vannnivå, temperatur, lading, m.m.




- ✓ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min
- ✓ WEBASTO 40kW dieselmotor
- ✓ CAT triple High Temp pumpe 
- ✓ 700 liters polyethylene vanntank
- ✓ 60 liters buffertank i rustfritt stål
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trommel m/30 meter 3/8" HP slange (plass til 60 meter)
- ✓ Standard lanse med (NZ15035 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURB0035005) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Yanmar L100V6C **LOW** emi dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full

**Bildene viser hvor servicevennlig brennermodul er.**



Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert i egen ramme som går på kulelagrede skinner og løftes enkelt ut av maskinen i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle koblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Brendon høytrykksvasker er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

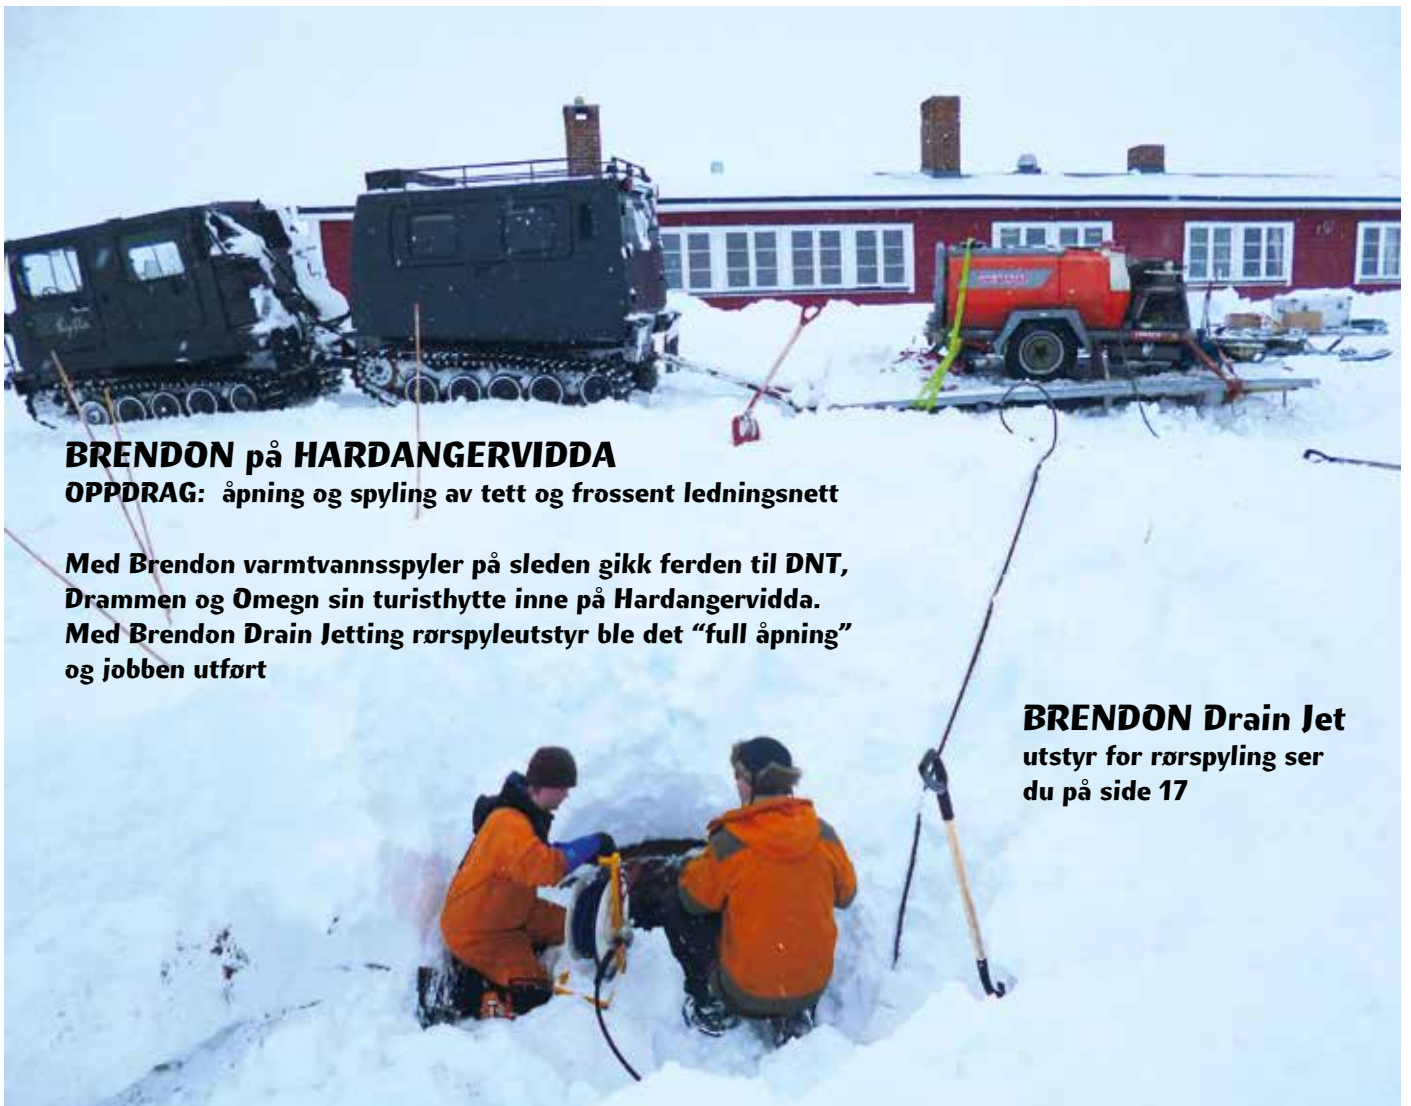

### **BRENDON på HARDANGERVIDDA**

**OPPDAG:** åpning og spyling av tett og frossent ledningsnett

Med Brendon varmtvannsspyler på sleden gikk ferden til DNT, Drammen og Omegn sin turisthytte inne på Hardangervidda. Med Brendon Drain Jetting rørspyleutstyr ble det "full åpning" og jobben utført

**BRENDON Drain Jet** utstyr for rørspyling ser du på side 17



**PRISGUNSTIG - PROBLEMFRI  
STOR KAPASITET**

**BBW35KPE+ES** En mobil høytrykksvasker til halve prisen sammenlignet med varmtvannsvasker. Med kaldtvann og pulserende **TURBO**-dyse har du en effektiv høytrykkspsyer til anleggsmaskiner, pukkverk, industri, parkeringsplasser m.m. **NB!** 970 ltr vanntank, nok til en hel times høytrykksvasking.

- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters såpe/kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trommel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ **TURBO** lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 500 kilo tom - 1500 kilo full

Kan også leveres i type **BBW30KLN+ES** med Yanmar L100V6C **Stage-V** dieselmotor og pumpekapasitet 207 BAR - 15 ltr/min



Leveres med bakmontert slangetrommel med 30 meter 3/8" High Pressure slange (plass til 60 meter om ønskelig).

**BRENDON** benytter **CAT** kvalitetspumper.  
"Pumpen med ni liv"




## FROSTSIKRING

**BRENDON** har tatt utfordringen med kalde norske vintre på alvor og utviklet en effektiv frostsikring med separat 15 liters tank hvor frostvæske pumpes gjennom systemet og inn i **CAT**-pumpen og hindrer frostskader på maskinen ved lagring i kuldegrader.

## 240 BAR med Kubota **Stage-V** stillegående 2-sylindret dieselmotor



### Tekniske data:

- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trommel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse med TURBO35004 dyse
- ✓ Kubota Z602 - 2 syl dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 570 kilo tom - 1570 kilo full

Brendon BBW35KDQ ble valgt av London Inner City prosjekt til rengjøring av verdensmetropolens gater, plasser, bruer, overganger, sluk og rørspyling.

"Stillegående" med et lydnivå på kun 70dB på 7 meter. Stor tankkapasitet på nesten 1000 liter gir en hel times effektiv høytrykksvasking. Slangetrommel med 30 meter HP spyleslange. Plass til 60 meter om ønskelig.



Keyless **DIGITALT STARTPANEL** på 35/50KDQ med Autostopp ved lavt vann-nivå, dieselnivå, oljenivå. Høy motortemp beskyttelse, og overspeed turtall. Timeteller og service intervall informasjon



**SUPER SILENT** lyddempet, men god adkomst og oversikt for ettersyn og vedlikehold av Kubota motor og CAT pumpe.

**EXTRA UTSTYRT** med 2 slangetromler:


En 12V elektrisk med 90 meter Drain Jetting spesialslange og 2 spyledyser.

Justerbar hastighet på inntrekk, .

+ en manuell trommel med 25 meter 3/8" HP slange for høytrykksvasking.

og Brendons FROSTSIKRING system



- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35004 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 550 kilo tom - 1550 kilo full



En KOMBIMASKIN for den som ønsker å ha mulighet til åpning og spyling av rør, samtidig ha god kapasitet til høytrykksvasking av maskiner, rengjøring av plasser m.m.

Den kommer på 80 km/t robust hjulunderstell med store hjul og solid stålramme som tåler å kjøres på røffe anleggsområder.



Bildet over viser velger for høytrykksvasking med lanse og rørspyling med 90 m Drain Jet slange, og sort knapp for el.inntrekk.




Til venstre vises regulator for å sette ønsket hastighet på slangeinntrekk.



**Med kraftig spylekapasitet**

**Ekstra utstyrt for Drain Jet rørspyling**




- ✓ Pumpetrykk 350 BAR - 16 liter/min
- ✓ CAT 70 HD pumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1503 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35003) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 575 kilo tom - 1575 kilo full



**BBW50KPE-VT** er utstyrt med 2 slangetromler.  
En manuell 25 mtr HPslange for høytrykksvasking, og  
En 12V elektrisk med 90 mtr Drain Jet spesialslange  
og spyledyse. Variabel hastighet på inntrekk  
--- og Brendons FROSTSIKRING system



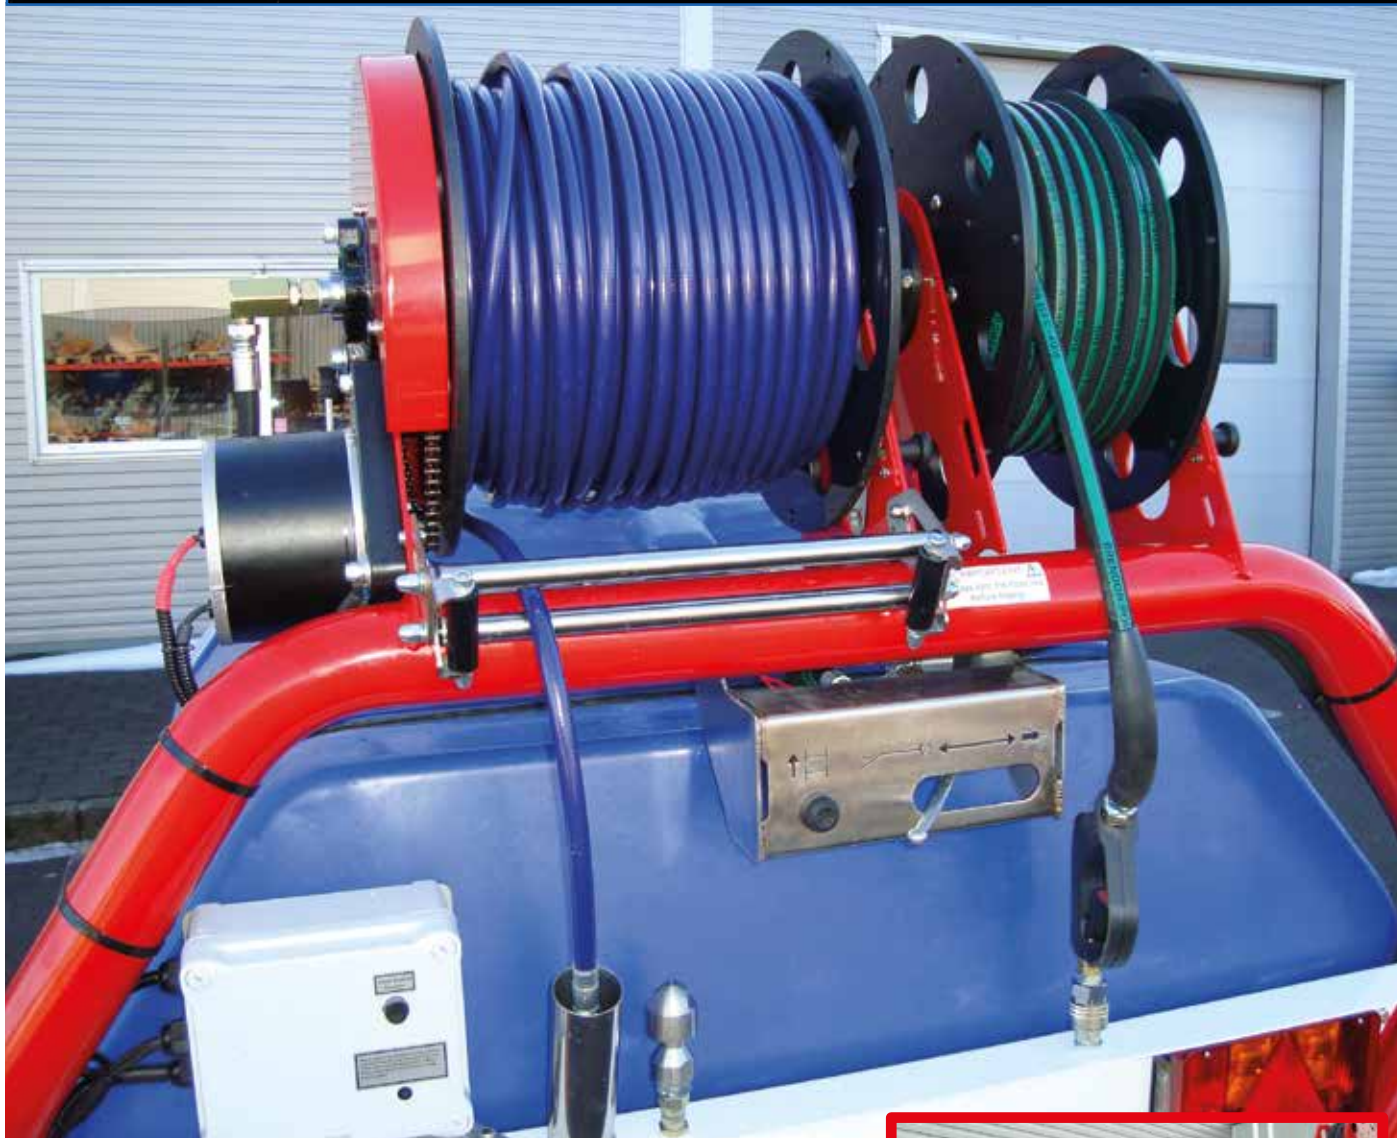

Maskin med stor vannmengde for rørspylingsjobber.  
Utstyrt med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk trommel med 90 meter Drain Jetting spesialslange og  
2 stk. Ø40 mm HD jettdyser, 1 forover/bakover og 1 kun bakoverspylende.

En manuell operert trommel med 25 meter 3/8" HP slange for  
høytrykksvasking av maskiner, plasser og industriområder.

### BBW30KPE-VT

- ✓ Pumpetrykk 207 BAR - **32 liter/min**
- ✓ SPECK pumpe med 2:1 gearbox
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ15010 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35010)  
for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med  
elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 590 kilo tom - 1590 kilo full



**350 BAR med Kubota Stage-V 2-sylindret dieselmotor**

**BBW50KDQ Quietec**  
til de KREVENDE  
JOBENE

- ANLEGG
- INDUSTRI
- JERNBANE
- FJELLRENSK
- TUNNELARBEID



"Stillegående" høytrykksspyler med 70dB lydnivå på 7 meter.  
Tankkapasitet, nok til en hel times effektiv høytrykksspyling.  
Leveres standard med 2 bakmonterte slangetromler.  
En manuell trommel med 25 mtr HP slange for høytrykksvasking,  
og en elektrisk 12V trommel med 90 meter Drain Jet spesialslange  
og spyledyse for åpning og spyling av rørledninger.  
Variabel hastighetsregulering på inntrekk.

Oversiktlig - enkel å betjene. Velger for slangetromler.  
**SUPER SILENT** lyddempet med god adkomst og oversikt  
for ettersyn og vedlikehold av Kubota motor og CAT pumpe.

- ✓ Pumpetrykk 350 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1503 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35003)  
for EKSTREM rengjøring
- ✓ Kubota Z602 - 2 syl dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 600 kilo tom - 1600 kilo full

## "Ute etter stør vannkapasitet ?

Brendon Mobile Høytrykksvaskere kan om ønskelig leveres på et tank-understell som gir totalt 1420 liter vannkapasitet på kaldtvannsvaskere, og 1250 liter på varmtvannsvaskere. Utstyrt med gaffellommer for plassering på egen tilhenger. Bakmonterte slangetromler for høytrykk- eller rørsyling etter ønske og med standard eller pulserende TURBOLanse.



En mobil høytrykkspyler som kan plasseres på henger eller lastebil.....

Også velegnet som stasjonær høytrykksvasker og rengjøringsstasjon på større anlegg og byggeplasser, leveres også med 400 volt elektrisk motor om ønskelig.





**SELVSUGENDE** Mobile HØYTRYKKSSPYLERE med kapasitet fra 140 BAR til EXTREME 500 BAR. Som illustrasjonen ovenfor viser skal den ikke kobles til vannkran, men suger selv vann gjennom egen 4,5 meter sugeslange med rustfritt filter. Den suger da det vannvolum pumpen trenger og man unngår dermed at den får for lite vann og kaviterer luft, noe som ikke er gunstig for pumpens levetid.

Suger fra vannkilder som, sjø, bekk, brønn eller en balje. Benyttes balje kan man under bruk etterfylle fra veggkran opp i baljen slik at man har nok vann hele tiden.



Med Brendon SELF SUCTION system har du en høytrykksspyler uavhengig av strøm eller vanntilførsel via tappekran, og som kan benyttes til rengjøringsjobber over alt.

Brendon har CAT pumpe som tåler saltvann, men det anbefales og spyle gjennom med ferskvann umiddelbart etter bruk i saltvann.



**BRENDON MOBILE  
SELVSUGENDE  
SPYLEMASKINER**

**SE HVILKEN TYPE  
OG KAPASITET  
SOM PASSER DITT  
BEHOV  
SIDE 14 og 15**

20KPE med Honda og  
snorstart



## FELLES SPESIFIKASJONER FOR ALLE:

- ✓ CAT triple stempelpumpe (tåler saltvann)
- ✓ 1 standard spylelanse
- ✓ 1 pulserende TURBOLANSE
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ 4,5 meter sugeslange med RUSTFRITT FILTER

## 20-50 serien:

### Med HONDA og BRIGGS bensinmotorer:

#### 20KPE (140 BAR/13 ltr/min)

leveres med 10 mtr spyleslange, Vekt 67 kilo.  
NZ1505 dyse og TURBOdyse 22005.

HONDA GX200 bensin m/oljevakt og snorstart.

#### 35KPE (240 BAR/16 ltr/min)

NZ1504 dyse og TURBOdyse 35004.

leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 115 kg.

HONDA GX390 med oljevakt og snorstart.

#### 50KPE+ES (350 BAR/16 ltr/min)

NZ1503 dyse og TURBOdyse 35003.

leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 125 kg.

BRIGGS VANGUARD V25 med 12V ELEKTRISK start.

### Med YANMAR dieselmotor:

#### 30KLN+ES (207 BAR/15 ltr/min)

NZ15045 dyse og TURBOdyse 350045

leveres med 15 mtr spyleslange Vekt 144 kg.

YANMAR L100N Stage-V diesel med 12V EL.start.

### OPTION:

- ✓ Skjøteslanger, løse eller på trommel
- ✓ Drain Jet utstyr for åpning/spyling av rør

30KLN+ES med Yanmar  
diesel og el.start



## BRENDON benytter CAT kvalitetspumper

50KPE+ES med 14 HK  
Briggs med el.start



350 BAR  
16 ltr/min

14

Høytrykksvaskere  
for MØKKAJØBBER  
utrolig vaskeeffekt



**HØYKAPASITET**'s spylemaskiner for de tøffeste jobbene. Leveres i 3 kapasiteter!  
**SELVSUGENDE** - tar vann (suger) fra alle typer vannkilder (tank, bekk eller vann), eller kobles direkte til vannkran.  
Sugeslangen, 4,5 meter har rustfritt inntak. Det følger med standard spylelanse og en pulserende **TURBOLANSE** som effektivt blåser skitten av det meste. Såpeinntak med mengdejustering av vaskemiddel/kjemikaliemix.  
**HONDA "Low Noise" V-Twin** bensinmotor med 12V Gel batteri og elektrisk start.



## **50KPE-VT** 350 BAR / 16 ltr/min

CAT HD triple piston pump  
30 mtr spyleslange (plass til 60 m)  
4,5 mtr 3/4" sugeslange  
NZ1503 dyse - Turbodyse 35003  
117x95x107 cm. Vekt 175 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt,  
timeteller, 12V Gel batteri og  
elektrisk start.

## **70KPE-VT** 500 BAR / 16 ltr/min

CAT HD triple piston pump  
30 mtr spyleslange (plass til 60 m)  
4,5 mtr 3/4" sugeslange  
NZ1503 dyse - Turbodyse 35003  
117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt,  
timeteller, 12V Gel batteri og  
elektrisk start.

Leveres også i  
spesialmodell for  
rørspyling.

**High Volume**  
**207 BAR**  
**32 ltr/min**  
med SPECK pumpe  
**30KP-HVVT**





**SPRAYBAR** med 6 høytrykks dyser for STØVDEMPING av veier og plasser. NB! leveres i rustfritt stål og kun fabrikkmontert når du bestiller en ny Brendon Mobil Høytrykksvasker.



**ROTO JET MRJET25** - Effektiv roterende rengjøring av utearealer, belegningsstein, fliser, asfalt, betong. 2 roterende rengjøringsdyser. 52 ca diameter. 14 kilo.



**COVER  
BESKYTTELSETRÉKK**  
Solid vinyltrekk over motor og pumpeenhet. Med påsydde festestropper.  
NB! Leveres i sort.  
**BBWCOVER**

## BOLT - ON BAKMONTERT SLANGETROMMEL



Bygg om din gamle Brendon og sett på en bakmontert slangetrommel. Enkel å montere. Skrus fast på veltebøylen, ingen sveising. Alt er med. Leveres uten slange, eller med den slangelengde du ønsker 20 til 60 meter.

**BBWRCMN01**



Den kan virke beskjeden, men tenk deg å kunne pumpe 300 liter i minuttet på en enkel, og rimelig måte. **GULP KIT** pumper rent vann, slam, møkk fra hagedammer og grøfter på anlegg og byggeplasser. En smart pumpe som drives av vanntrykket på høytrykkspysler. Genererer undertrykk og et kraftig vannsug. Fyller vanntanken (970 ltr) på Brendon vaskeren på 3-5 minutter.



## GULPKIT VANN- og SLAMPUMPE

KAPASITET 300 liter/min. Tar steiner på 20 mm. Løftehøyde 8 mtr. Består av kraftig slange påmontert innsugstrakt og skrukobling til høytrykkslangen. Effektivt tilleggsutstyr til Brendon høytrykkspyslere. Be om videolink for demo.





### LANSER STANDARD TYPE:

PISTOLGREP uten frontdel **BP1500PQS**

LANSE frontdel uten dyse **SLL101S**

### LANSER TWIN TYPE med såpe/kjemikaliejustering:

PISTOLGREP uten frontdel **BGC050P**

TWIN LANSE frontdel uten dyser **TLA050PC**



Kort **FRONTDEL** 55 cm  
uten pistolgrep og dyse  
**SLL050PC**



### LANGE LANSER for tilkobling til Pistolgrep

1,5 mtr frontdel uten dyse **SLL150**

2,0 mtr frontdel uten dyse **SLL200**



### 5,4 mtr uttrekkbar

teleskoplanse  
komplett med  
spesialgrep,  
bærelbelle men uten  
dyse

**TELELANSE5**



**BRENNZxxx Standard dyser**  
se typeoversikt under hver Brendon  
høytrykksvasker



### BRENNZ00045 PIN JET dyse

Tynn konsentrert skarp stråle til  
fjerning av gjenstridig tagging



### BRENNZTURBOxxx TURBO dyse

Pulserende kraftdyse. Typeoversikt  
under Brendon vaskere



### BRENNZLPBR SÅPEDYSE

Lavtrykk messingdyse for  
Twin Type Lanse



**SLANGEVOGN** med svivelkobling og 3/8" 2-lags  
skjøteslange 400 BAR med kobling

75 meter **BMREEL75EH**

100 meter **BMREEL100EH**

**MOBIL  
SLANGE-  
VOGN  
på hjul**



30 m 3/8" 400 BAR skjøteslange  
med koblinger **HER230**



### DRAIN JET trommel med

30 meter 3/8" 250 BAR spesialslange  
for åpning, spyling, tining av lednings-  
nett **30DKITLD**  
Leveres uten dyser.

### SLANGEVOGN på hjul

med 50, 75 eller 100 m 3/8" Drain  
Jet spesialslange.  
Utv 15 mm, innv 10 mm, stengeventil  
og koblinger. For åpning, spyling,  
tining av ledningsnett.  
Leveres uten dyser) **BMREEL150**



### DYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange

**NZRFJR25** 22 mm diameter  
Heavy Duty Jet Dyse  
spylar forover/bakover



**NZRJR25** 22 mm diameter  
Heavy Duty Jet Dyse  
spylar kun bakover



**HD SS 6x30° SPESIALDYSER FOR 3/8" DRAIN  
JET slange - for spyling av større rørdiameter  
Passer 200 BAR 32 ltr/min**

**NZRJFR20032** 40 mm diameter  
spylar forover/bakover

**NZRJR20032** 40 mm diameter  
spylar kun bakover

## ÅPNING - TING AV RØR.....

En av våre kunder, **Vestmar Rør AS i Kragerø** åpner og tiner  
frosne vannledninger for kommune og private med en Brendon  
50KPE høytrykkspyler og 100 meter Micro Bore Drain Jetting  
spesialslange.

Du **BEHØVER IKKE** ha varmtvann for tinejobber, selv med  
kaldtvann klarer de å tine 0,5 meter i minuttet,  
og det er bra.

**Møbilt sandblåseutstyr (vann/sand)** for bruk sammen med Brendon eller andre høytrykksvaskere med 140-240 BAR og 13-15 liter pr/min. For støvfri sangblåsing av steinmurer, båtskrog, stålkonstruksjoner m.m.

**BSB120ISK** industrisett består av:

- ✓ spesialslange med sugerør
- ✓ pistolgrep med koblinger
- ✓ lanse frontdel
- ✓ blandedyse vann/sand



## BSB120ISK

Effektivt utstyr for tilnermet **STØVfri** rengjøring og rustfjerning innenfor industri, bygg, anlegg, landbruk, båt, og skipsindustrien.

Forholdet vann- og sandmengde justeres enkelt med blandeskrue på dyse og du får den sandmengde du ønsker til alle type jobber.

Egnet til:

- Rust og malingfjerning
- Rengjøring av betong
- Rengjøring av båtskrog
- Rengjøring av "grønne" steinmurer





## BRENDON DUSTEC DT400 – en unik vandrevet STØV- og LUKTDEMPER

- ✔ Tilpasset Brendon Mobile Høytrykksspylere
- ✔ DT400 kan benyttes sammen med alle typer høytrykksspylere som produserer 100 til 250 BAR med kapasitet 12-25 ltr/min
- ✔ Eksempel spylerkapasitet 15 ltr/min: 10 ltr driver viften, 5 ltr sender forstøvede vanddråper i en sky ut i luften til støvdemping, og 10 liter vann til drift av viften resirkuleres og gir da en driftstid på hele 3 timer på en standard Brendon høytrykksspyler.
- ✔ DT400 kan benyttes opptil 75 meter unna høytrykksspyleren på bygge- og rivningsplasser og uten behov for elektrisk strømforsyning.
- ✔ DT400 kan monteres på en Brendon Mobil Høytrykksspyler som gir en allsidig effektiv maskin for rengjøring, støv- og luktdemping.

### BRUKSOMRÅDER:

- Innendørs og utendørs rivearbeid
- Støvdemping på byggeplassen
- Asbestfjerning
- Gjenvinningsindustri
- Gruve-tunnelarbeider
- Luktkontroll

Mål: L 1000 x B 830 x H 970 mm. Vekt 51 kilo

### VIKTIGE FUNKSJONER:

- ✔ Unik vandrevet vifte og høytrykksforstøvning
- ✔ Enkelt dyseskift fra støv til luktkontroll
- ✔ Justerbar sprayvinkel
- ✔ Resirkulerer ca 60% av vannet tilbake til høytrykksspyler eller ut på bakken
- ✔ Ingen strømforsyning nødvendig
- ✔ Kan brukes opptil 75M unna arbeidsstedet
- ✔ Kan brukes innendørs. (Høytrykksspyler står ute).
- ✔ Monteres på enhver Mobil Høytrykksspyler 100 til 250 BAR, kapasitet 12-25 Ltr/min
- ✔ Diameter vifte 400 mm



Justerbar utblåsevinkel



12 til 25 ltr/min vann inn 60% resirkuleres



Trillbar på hjul

## BBT1000 BEREDSKAPS VANNHENGER



**TILHENGER  
FOR  
TRANSPORT  
OG LAGRING  
AV RENT  
VANN**

På solid **BRENDON** understell godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



**VANNFORSYNING I  
KRISESITUASJONER.....**



1000 ltr hygienisk polyethylene tank med stor påfylling, sil og 2" tappekran.

Til midlertidig vannforsyning til husholdninger, bedrifter og landbruk..

Type **BBT1000HP** kommer med Honda pumpe og slanger for fylling og tapping ⇒⇒⇒⇒



## BBT1000HPRR VANNINGSVOGN



**BBT1000HPRR** kommer med Honda 4-takt bensinmotor og 3 BAR - 80 ltr/min pumpe. Velger for fylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget med egen fylleslange. Bakmontert slangetrommel med 50 m 1/2" slange og vanningslanse  
✓ Mål: L345 x B150 x H140 cm  
✓ Vekt: 450 kg tom. 1450 kg full

**BBT1000HPRR** har 1000 liter polyethylene vanntank, er selvsugende og fyller vann fra alle typer vannkilder ute i felten. Den perfekte vanningshenger for kommuner, parkvesen og anleggsgartnere.

**TILLEGGSSUTSTYR:** SPRAYBAR for vanning av støvete arealer og grusveier (se side 16)





**IKKE NOE FANCY - BARE SOLIDE  
RIMELIGE TELESKOPSTØTTER**



**VI SENDER OVER HELE LANDET  
til FIRMA og PRIVATE.  
MINSTEKJØP er 4 støtter.**

Du kan også handle i vår LIMACO butikk i  
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand.  
Kjøpe det antall du ønsker og betale med kort.  
Kredittgodkjente kunder får faktura.  
Åpent man-fre 0800-1600. Lørdag stengt.

Etablert 1959 i Zaragoza i Spania. Mer enn 65  
års erfaring med produksjon av dekkestøtter  
og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Fermar  
ble ISO 9001 sertifisert i 2015 og eksporterer  
sine produkter til over 40 land. Produksjonen er  
robot automatisert og produksjonsarealet er på  
hele 30.000 kvm.

Testsertifikat sendes på forespørsel.



## DEKKESTØTTER

**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025  
TRYKKTESTET - LAKKERTE  
2-HÅNDS JUSTERING**



**N**-type:

Lette, sterke og håndterbare støtter  
til rimelige priser.

**S**-type:

Kraftige støtter som tåler større  
belastning der det er påkrevet.

**E**-type:

Ekstra sterk lang type dekkestøtte


TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
<b>P1N</b>	62-100 cm	48/40 mm	3,5 kg	298,-
<b>P1.7N</b>	97-170 cm	48/40 mm	4,9 kg	332,-
<b>P3N</b>	165-300 cm	48/40 mm	7,3 kg	358,-
<b>P4N</b>	215-400 cm	48/40 mm	10,7 kg	490,-
<b>P3S</b>	175-300 cm	55/48 mm	9,8 kg	488,-
<b>P4S</b>	215-400 cm	55/48 mm	12,1 kg	579,-
<b>P5S</b>	320-500 cm	55/48 mm	16,0 kg	798,-
<b>P6E</b>	350-600 cm	60/50 mm	21,4 kg	1156,-

## PUNTAINERPRISER

Ved kjøp av full Puntainer får du **RABATT** på støtter og lagringskrybbe.

64 stk. <b>P3N</b> i Puntainer	510 kilo
64 stk. <b>P4N</b> i Puntainer	727 kilo
64 stk. <b>P3S</b> i Puntainer	670 kilo
64 stk. <b>P4S</b> i Puntainer	817 kilo
64 stk. <b>P5S</b> i Puntainer	1066 kilo
50 stk. <b>P6E</b> i Puntainer	1112 kilo

## TILLEGGSUTSTYR: 3-LEG STØTTEBEN - H-GAFFEL - PUNTAINER

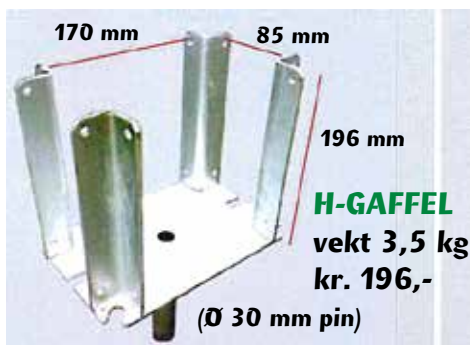

H-Gaffel (galvanisert) passer til alle typer dekkestøtter

Mål utvendig / innvendig:  
L138/130 x B83/66 x H82/60 cm

**Alle priser er eks. mva.**

## DETALJBILDER:



12 mm bolt (bøyle) låser støtten i ønsket høyde, og strammes med 2-hånds jusering og kraftige gjenger.



**3-LEG STØTTEBEN - galvanisert**  
Ekstra **KRAFTIG** og **STØDIG** type.  
Vekt 10 kilo.  
Høyde 75 cm  
Passer til alle dekkestøtter kr. 533,-



Fermar **TELESKOPTYPE** dekkestøtter har 120 x 120 mm fot- og topplate med 4 hull til festeskruer og forankring.

**GALVANISERTE FØTTER og 2-HÅNDS JUSTERING**  
**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025**



Push/Pull funksjon



Bevegelig fot og topp med 18 mm hull

**Alle priser er eks. mva.**

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
<b>P3SSP</b>	175-300 cm	55/48 mm	10,0 kg	716,-
<b>P4SSP</b>	210-400 cm	55/48 mm	13,5 kg	873,-
<b>P5SSP</b>	320-500 cm	55/48 mm	17,5 kg	1040,-

Ved kjøp av 50 stk. får du **RABATT** på støtter og Puntainer.

50 stk. **P3SSP** i Puntainer totalvekt 542 kilo

50 stk. **P4SSP** i Puntainer totalvekt 717 kilo

50 stk. **P5SSP** i Puntainer totalvekt 917 kilo



Rognstad VVS benytter Fermar skråstøtter til betongvegger

**BREKKASJEDATA**

Skråstøtter er ikke mulig å teste med vertikalt trykk fordi disse fungerer i diagonal stilling.

Vi anslår en lastreduksjon på 25% fra rette støtter av type **P3S** og **P4S**.

Husk å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 (deloppgitte kN på 2).




Det er plass til 50 skråstøtter i en Puntainer

P1N og P1.7N er lett håndterbare støtter egnet til krypkjellere, under trapper, forskalingsjobber, grøftesikring og annen sikring og understøttelse på trange plasser. **STERKE** - og tåler stor belastning.



P1.7N en liten og sterk støtte til mange typer oppgaver på anlegg og byggeplasser

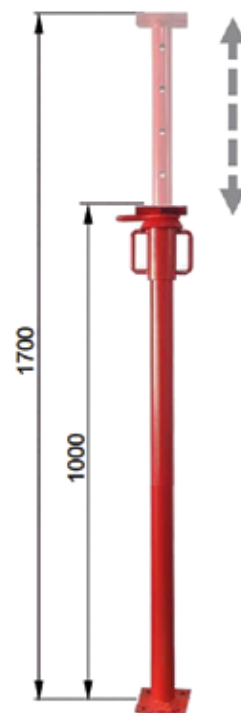

VI LEVERER HELE TRAILERLASTER (max 22 TONN) DIREKTE FRA FERMAR I SPANIA TIL DITT

- LAGER
- BYGGEPLASS
- PROSJEKT I NORGE.

[BE OM TILBUD.](#)



## BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en **SIKKERHETSFAKTOR** på 2 (del oppgitte kN med 2). Recommended safety is divide given kN with 2.

**TEKNISKE DATA** som oppgitt her og på testdokumenter er "**BREKKASJEDATA**" og den belastning nye støtter har røket med loddrett, sentrert belastning. Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2 som angitt ovenfor.


**NB!** Det er også **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke er strukturelle skader på støttene.

Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

**TECHNICAL DATA** as indicated here and on test documents is "**BREAKING LOAD**", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads. It is **IMPORTANT** to work with a minimum safety of 2 as indicated above. **NB!** It is **VERY IMPORTANT** to make sure there is no failure or damage to the props. Props with structural damage must **NOT** be used.

## TABELL VISER BREKKASJEDATA PÅ FERMAR DEKKESTØTTER

1 kN = 102 kilo --- dvs oppgitte kN x 102 = brekkasjedata i kilo

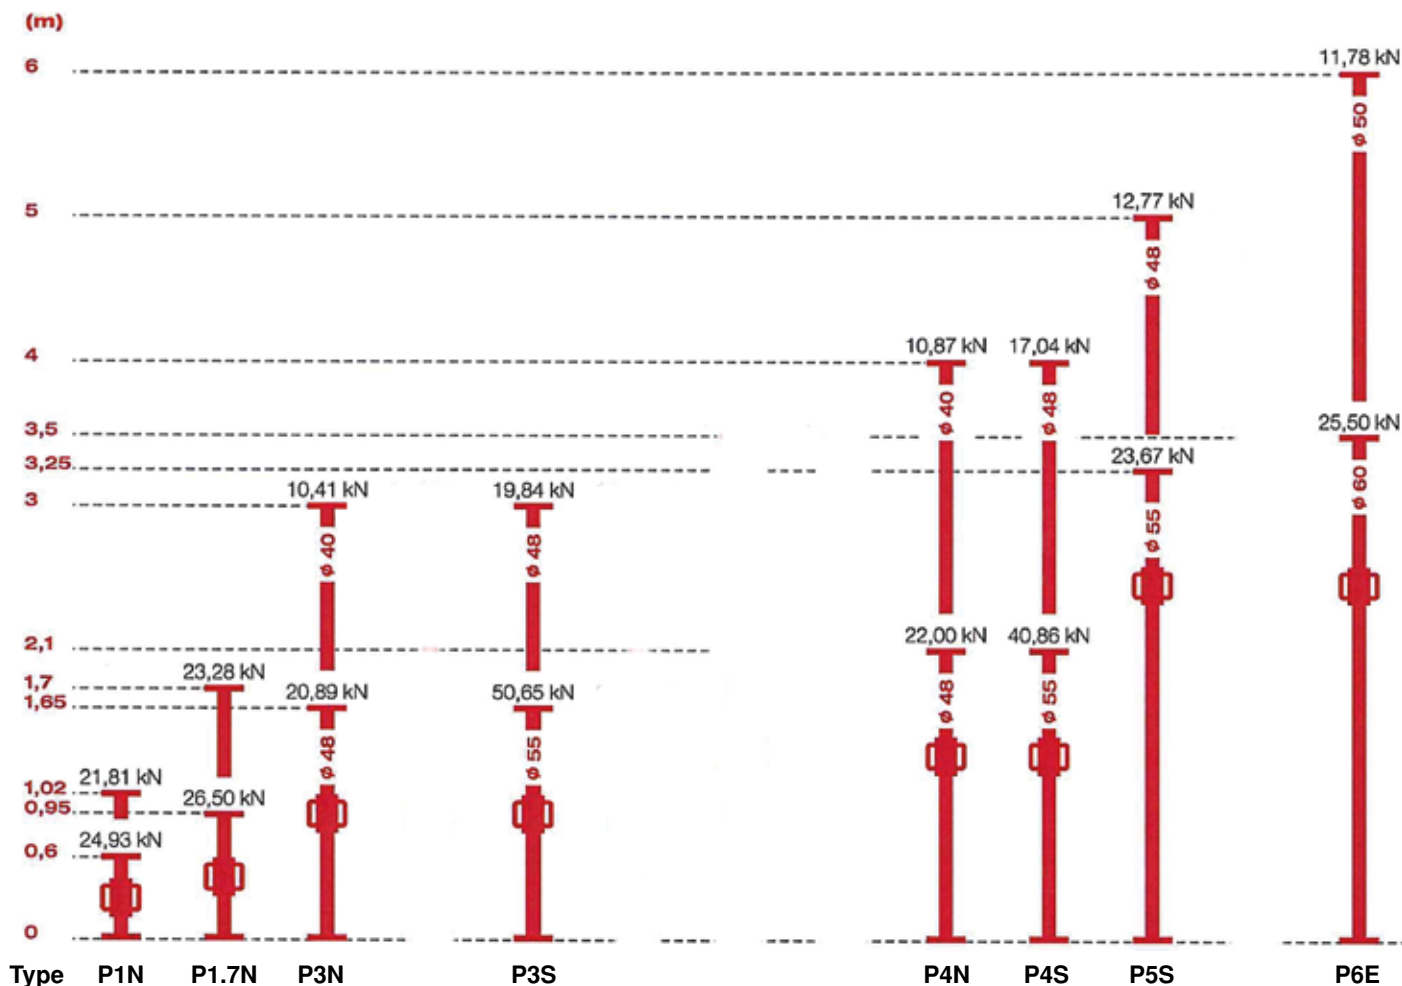

Vi sender gjerne testsertifikat og tegninger på forespørsel.

# Bison BlueMax



Mobile uttrekks- og tilførselsvifter i industri kvalitet. Trinnløs hastighetsregulering fra lav til full kraft for ønsket luftgjennomstrømming. Tåler døgnkontinuerlig drift. Utviklet og produsert av **Bison Products** i England. Utstyrt med kraftige 1-fas elektromotorer kombinert med "high pitch" impeller flytter de massive luftmengder.

Bruksområdene er mange - kjøling, sirkulasjon, utskifting av stillestående forurenset luft i byggeprosjekter, driftsbygninger, sport- og treningshaller, kjøling/ventilasjon i landbruket, husdyrhold og for å unngå råteangrep på potet- og grønnsakslagre.

**BlueMax** har store industrihjul, brems, og sammen med gode gripehåndtak blir transport og plassering en enkel sak. **BlueMax** må ikke forveksles med billige imitasjoner!



## BlueMax 950 kr. 35.190,- + mva

Den største mobile frittstående industri type høykapasitetsvifte på markedet.

- ✓ 24.000 m<sup>3</sup> luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas - **KUN 1500W strømforbruk**
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 950 mm diameter. Totalvekt 85 kilo
- ✓ Høyde 1170 x Br 1050 x Dybde 440 mm

## BlueMax 650 kr. 11.800,- + mva

- ✓ 15.700 m<sup>3</sup> luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas - **KUN 510W strømforbruk**
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 650 mm diameter. Totalvekt 30 kilo
- ✓ Høyde 950 x Br 800 x Dybde 430 mm



Finmasket sikkerhetsbeskyttelse gjør **BlueMax** kapasitetsvifter sikre i bruk på publikumsområder, idrettsarrangementer m.m.

Eneimportør for Norge:

LIMACO as

# Bison BlueMax



BlueMax 950 leveres også i SPESIALVERSJON med FLENS for mer retningskonsentrert og kraftigere effekt. Benyttes bl.a av skiskyttere for å simulere sterke vindforhold under trening.



# Bison BlueMax 950 Xtra

med FLENS for mer retningskonsentrert og kraftigere effekt.

# STIHL

**FAGFORHANDLER med butikk i  
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**



**HYDROSCAND**  
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

**SLANGESERVICE i  
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**

**AUTORISERT  
HYDROSCAND  
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER  
FORHANDLER**



tlf 330 50160  
post@limaco.no  
www.limaco.no

# LIMACO

Bentsrudveien 2  
3083 Holmestrand  
man-fre 0800 - 16030



**solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004**



**1000 liter beredskaps vannhengere  
se side 20**

**BRENDON  
POWERWASHERS®**  
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM