


To mann setter opp BUMPA takheis - helt uten verktøy

- 1** BRUK HJELM og hansker. Finn et egnet sted med plass til å "klargjøre" takheisen.



(fig 1)


- 2** Hjulbrems (fig 1) settes på for **HÅND**. "ALDRI SPARK" på bremsehendler.

Mann 1 må stå på "bøyle" som motvekt under åpningsekvensen (fig 2). Mann 2 reiser opp heisen.




(fig 2)

- 3** Ta av bomlåser på begge sider (fig 3). Mann 2 går ut 5-6 skritt (fig 4) og lar bomhodet hvile mot bakken.

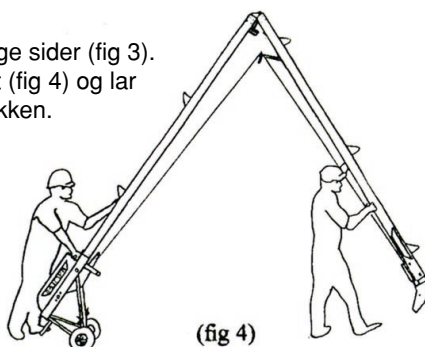


(fig 4)

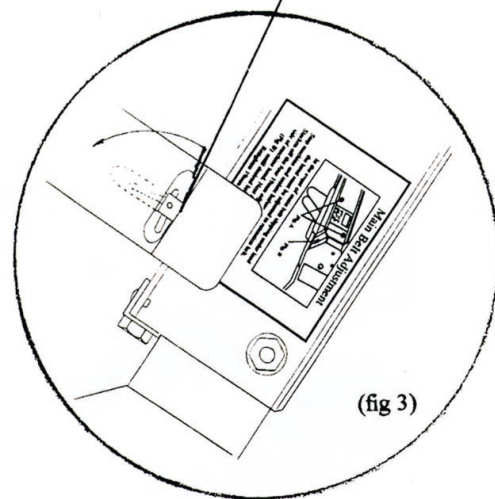


(fig 3)

- 4** Mann 2 støtter/holder maskinen (fig 5) på senterpunktet. Mann 1 løsner bremsen med **HÅNDEN** og går sakte bakover til bom er senket ned til vannrett posisjon. **Pass hender så det ikke oppstår klemskade ved senterpunktet!**

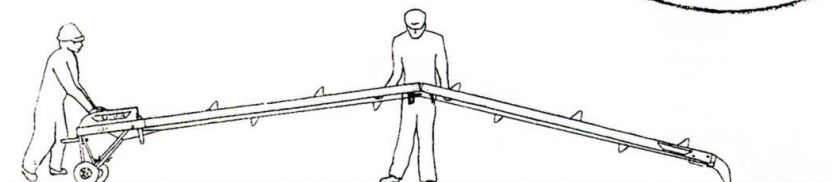


(fig 5)

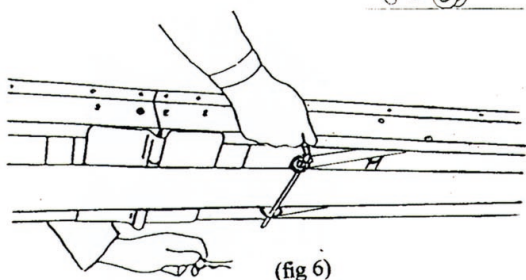


(fig 6)

- 5** Ta av låseklips og trekk ut hengslepinne fra belteoppheng (fig 6). Sett hengslepinne i hull gjennom rammen (fig 7), og lås med klips. Maskinen er nå låst i arbeidsposisjon og beltet er stramt. **Maskinen må aldri brukes uten at hengslepinne er på plass!**

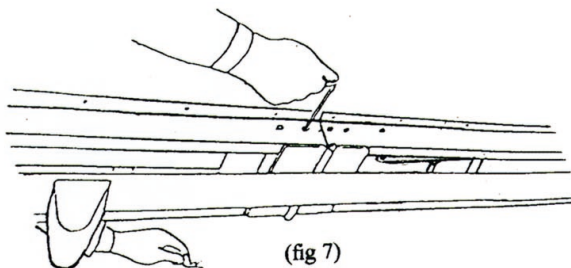

(fig 7)

- 6** Nå kan heisen reises opp i arbeidsstilling og posisjoneres. Fest et tau eller stropp til maskinhodet. Heis maskinen opp og legg den mot stillas eller tak.

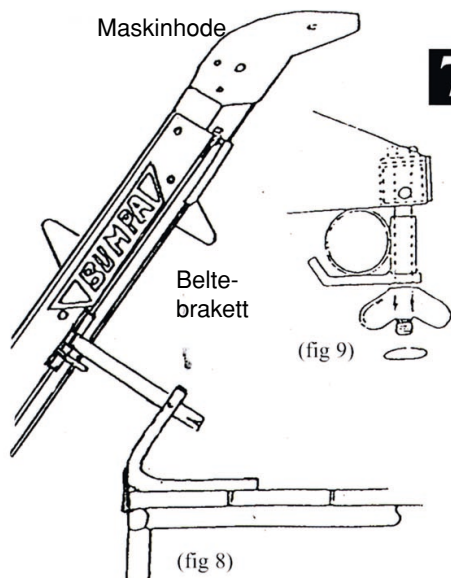


7

Heisen må festes til stillas eller tak. Benytt stativet (fig 8) som følger med, eller bruk festeklammeret på maskinhodet (fig 9) til dette.



FØR OPPSTART: Det må være **20-25 cm KLARING** på undersiden av beltet slik at beltebraketter har **GOD KLARING!**

Fjernkontroll håndsett **MÅ PLUGGES I** (fig 10). Uten dette fungerer ikke heisen.

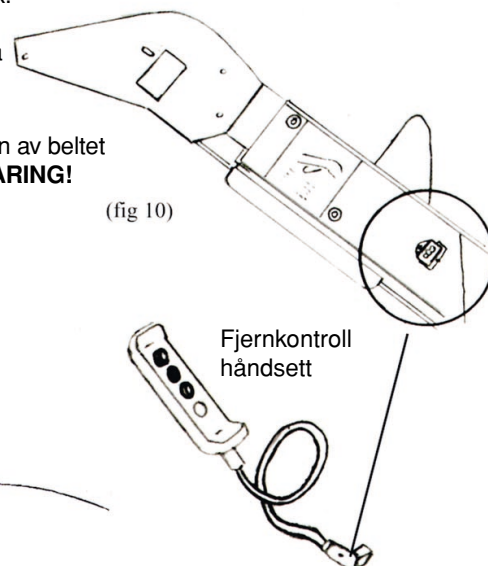

8

Med heisen sikkert plassert settes topplattform på plass (fig 11), trekkes ut og festes. Juster LASTEGUIDE (fig 19) for å sentrere lasten på båndet.

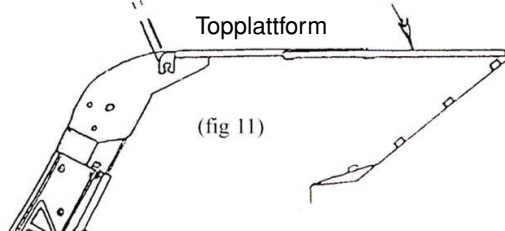


EKSTRA STØTTE TIL 10 METER TAKHEIS.

10 meter takheis **MÅ** ha teleskopisk understøtte (fig 18). Støtten er selvåsende - men låsehendel må trykkes opp for å løsne støtten. Periodevis under bruk - sjekk at støtten står godt.



For at maskinen (bommen) skal kunne foldes sammen riktig, må beltebrakett STOPPES rett over rødt symbol.

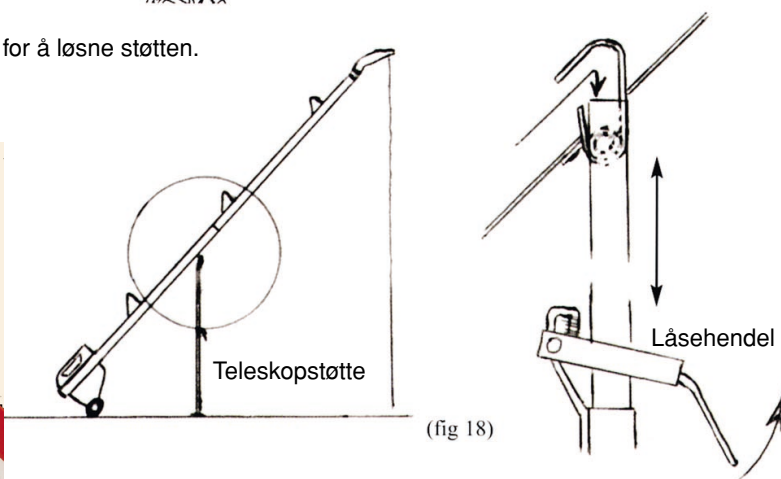

HUSK:

MAX 20 KILO LAST PÅ HVER BELTEBRAKETT
Total last på hele beltet er 80 kilo.

SIKKERHETSREGLER

- ✓ Bruk alltid HJELM og HANSKER
- ✓ Påse at maskinen er forsvarlig satt opp og sikret
- ✓ Bremses skal være låst på begge hjul
- ✓ Bruk kortest mulig 230V strømkabel
- ✓ Plasser lasten forsvarlig og balansert
- ✓ Stå aldri under maskinen under bruk
- ✓ Bruk ikke maskinen som personheis
- ✓ STOPP MASKINEN når den ikke brukes