

tlf 330 50160

post@limaco.no

www.limaco.no

LIMACO

Bentsrudveien 2
3083 Holmestrand
man-fre 0800 - 1600



ENEIMPORT av:

BRENDON Mobile Vaskere	2
BRENDON Vannhenger	16
BRENDON Brannhenger	17
BRENDON Utstyr	18
BRENDON Dustec støvdemper	20
BRENDON Sandblåsing	21
FERMAR Dekkestøtter	22
FERMAR Skråstøtter	24
BLUEMAX Kapasitetsvifte	27
STIHL Fagforhandler	28
HYDROSCAN Slangeservice	28

solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004



 **BISON
PRODUCTS**

BRENDON POWERWASHERS

produsert i England siden 1984



**Brendon benytter Japanske CAT stempelpumper (pumpen med ni liv)
øvrige deler er kvalitetskomponenter produsert i Europa**

- ✓ BRENDON **KALDTVANNSVASKERE** - robuste, effektive og rimelige høytrykkspylere. Side 3 - 13.
- ✓ BRENDON **KOMBIMASKINER** med **DRAIN JET** utstyr og stor vannmengde for rørspyling. Side 10-12.
- ✓ BRENDON **WEBASTO** 40 kW dieselbrenner på **VARMTVANNSVASKER**, se side 14 - 15
- ✓ BRENDON **BEREDSKAPS** 1000 liter vannhenger for drikkevann og som vanningsvogn. Side 16.
- ✓ BRENDON bygd på **ROBUST** stålramme med store hjul, kulefeste, lysutrustning, brems og fjæring.
- ✓ BRENDON for bruk under **TØFFE FØRHOLD** på anleggs- og industriområder - nesten uslitelige.
- ✓ BRENDON benytter **ORIGINALE** Honda og Briggs bensinmotorer, og Yanmar dieselmotorer.
- ✓ BRENDON **DT400 Dustec** - en unik vandrevet **STØVDEMPER** til sanering og rivningsjobber. Side 20.
- ✓ BRENDON **SB2300** - mobilt **SANDBLÅSEUTSTYR** (vann/sand). Se side 21.
- ✓ BRENDON er **GARANTERT** det mest **SOLIDE** og **PROBLEMFRIE** på markedet.

Vi anbefaler **KALDTVANNSVASKER**, en rimelig, effektiv og problemfri maskin som varer i årevis.
En **VARMTVANNSVASKER** med Webasto dieselbrenner krever litt mer stell, omtanke og vedlikehold.



MOBILE HØYTRYKKSIVASKERE FOR MØKKAJØBBER...

Mer enn 260 Brendon Mobile høytrykksvaskere er importert og solgt av Limaco siden 2006.

Kjøper du en Brendon har du en robust og problemfri høytrykksvasker, og selv de eldste fra 2006 er fortsatt i full drift.



SELVSUGENDE Mobile HØYTRYKKSSPYLERE med kapasitet fra 140 BAR til EXTREME 500 BAR. Tar vann fra alle typer vannkilder som sjø, bekk, brønn, balje eller ekstern tank f.eks på henger. Den kan også kobles direkte til utekran med kapasitet 13-16 ltr/min med Gardena type kobling. Som illustrasjonen ovenfor viser suger maskinen vann gjennom 4,5 meter sugeslange med rustfritt filter, og hele tiden den vannmengden pumpen trenger. Man unngår dermed at den får for lite vann og kaviterer luft, noe som ikke er gunstig for pumpens levetid.



Med Brendon **SELF SUCTION** system har du en høytrykksspyler uavhengig av strøm eller vanntilførsel via tappekran, og som kan benyttes til rengjøringsjobber over alt.

Brendon har **CAT** pumpe som tåler saltvann, men man bør spyle gjennom med ferskvann umiddelbart etter bruk i saltvann.



BRENDON MOBILE
SELVSUGENDE
SPYLEMASKINER

SE HVILKEN TYPE
OG KAPASITET
SOM PASSER DITT
BEHOV



Brendon med CAT kvalitetspumper produsert i Japan

Produsert i Storbritannia av Brendon
med Japansk CAT kvalitetspumpe.....


En RÅTASS
til skikkelig gunstig pris
kr. 23.900,- + mva

20KPE SPESIFIKASJON:

- ✓ Selvsugende Mobil Høytrykksspyler
- ✓ Ytelse: 140 BAR - 13.2 ltr/min
- ✓ Pumpe: Heavy duty triple piston type Japanprodusert CAT 3CP pumpe
- ✓ Gearbox: Industritype med 2:1 overføring (ingen reimer)
- ✓ Motor: Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snorstart
- ✓ Sugelang: 4,5 meter med Brendon RUSTFRITT FILTER
- ✓ Slangetrommel: 10 meter 3/8" 2-lags HP-slange med skrukobling
- ✓ Leveres med 2 kraftige spylelanser:
 - 1 standard lanse med pistolgrep og NZ1505 dyse
 - 1 lanse med pulserende TURBO22005 kraftdyse
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi blanding
- ✓ Mål: L109 cm x B60 cm x H67 cm. Vekt 67 kilo.



Høytrykksvaskere for MØKKAJØBBER - utrolig vaskeeffekt

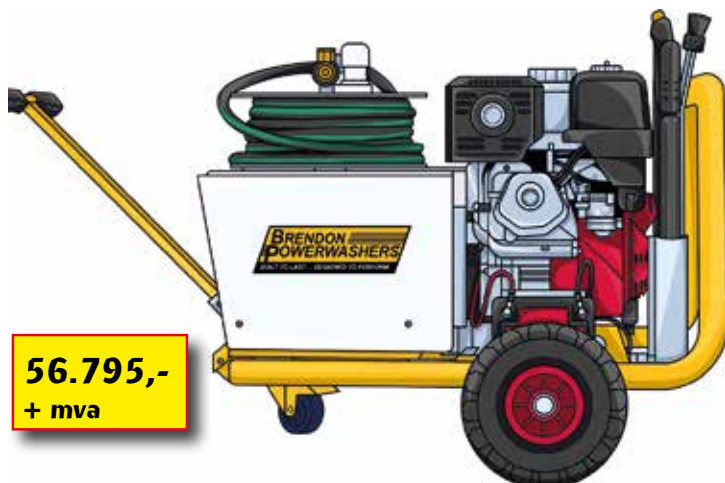

56.795,-
+ mva

FELLES SPESIFIKASJONER:

- ✓ CAT triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✓ 2 lanser: 1 Standard lanse med pistolgrep og 1 TURBO lanse med pulserende kraftdyse
- ✓ 15 meter 3/8" 2-lags HP-slange med kobling
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ 4,5 meter sugeslange med RUSTFRITT filter

35KPE - 240 BAR/16 ltr/min

HONDA GX390 bensinmotor m/oljevakt og snorstart.
NZ1504 dyse og TURBO dyse 35004.
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 115 kg.




**350 BAR
16 ltr/min**

76.180,-
+ mva

50KPE+ES

350 BAR/16 ltr/min

BRIGGS VANGUARD V25 bensinmotor
med 12V ELEKTRISK start.
NZ1503 dyse og TURBOdyse 35003.
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 125 kg.

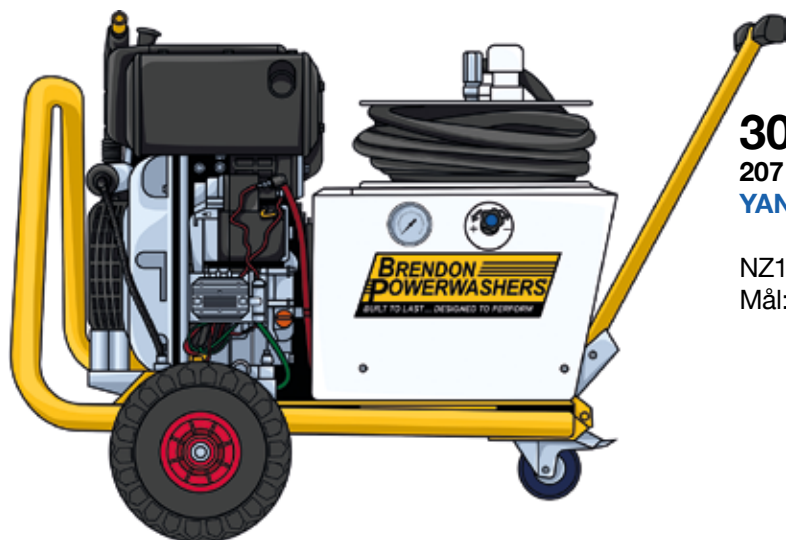

30KLN+ES

207 BAR/15 ltr/min

YANMAR L100N Stage-V **DIESELMOTOR**
med 12V ELEKTRISK start.
NZ15045 dyse og TURBOdyse 350045
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 147 kg.

79.990,-
+ mva



BRENDON benytter **CAT** kvalitetspumper
produsert i Japan

HØYKAPASITET's spylemaskiner for de tøffeste jobbene. Leveres i 3 modeller!
SELVSUGENDE - tar vann (suger) fra alle typer vannkilder (tank, balje, bekk eller sjø. Pulserende **TURBOLANSE** for ekstreme rengjøringsjobber. Såpeinntak med mengdejustering av vaskemiddel/kjemikaliemix.
HONDA "Low Noise" V-Twin GX630 bensinmotor med 12V Gel batteri og elektrisk start.



50KPE-VT

**108.275,-
+ mva**

350 BAR / 16 ltr/min
CAT HD triple piston pump
30 mtr spyleslange (plass til 50 m)
4,5 mtr 3/4" sugeslange
NZ1504 dyse - Turbodyse 35004
117x95x107 cm. Vekt 175 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt,
timeteller, 12V Gel batteri og
elektrisk start.

70KPE-VT

**135.360,-
+ mva**

500 BAR / 16 ltr/min
leveres med SPECK pumpe
30 mtr spyleslange (plass til 50 m)
4,5 mtr 3/4" sugeslange
NZ1503 dyse - Turbodyse S/S 70SS
117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt,
timeteller, 12V Gel batteri og
elektrisk start.



30KP-HVVT HIGH VOLUME

**127.230,-
+ mva**

spesialmodell m/SPECK pumpe
207 BAR / 32 ltr/min
30 mtr spyleslange (plass til 50 m)
4,5 mtr 3/4" sugeslange
NZ1515 dyse - Turbodyse 35015
117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt,
timeteller, 12V Gel batteri og
elektrisk start.


39.960,-
+ mva



- ✓ Pumpetrykk 140 BAR - 13,2 ltr/min
- ✓ CAT 3CP triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✓ Industri type 2:1 gearbox overføring (ingen reimer)
- ✓ 125 ltr polyetylene vanntank nok til 15 min effektiv vasking.
Kan etterfylles under drift fra vannkran for lenger driftstid
- ✓ Slangetrommel med 20 mtr 3/8" 2-lags høytrykksslange, men
det er plass til 30 mtr mot et pristillegg **kr. 1290,- + mva**
- ✓ En standard lanse med pistolgrep og NZ1504 dyse
- ✓ En lanse med pulserende TURBO22004 kraftdyse
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snørstart
- ✓ Mål og VEKT: L147 cm x B85 cm x H110 cm. Vekt 105 kilo.

BRENDON MBW20KPS

Den ideelle mobile høytrykkspyler for de fleste rengjøringsoppgaver i borettslag og sameier, garasjekjellere, parkering, shoppingssentere, industriområder, bygg, anlegg, maskinentreprenører og i landbruket.

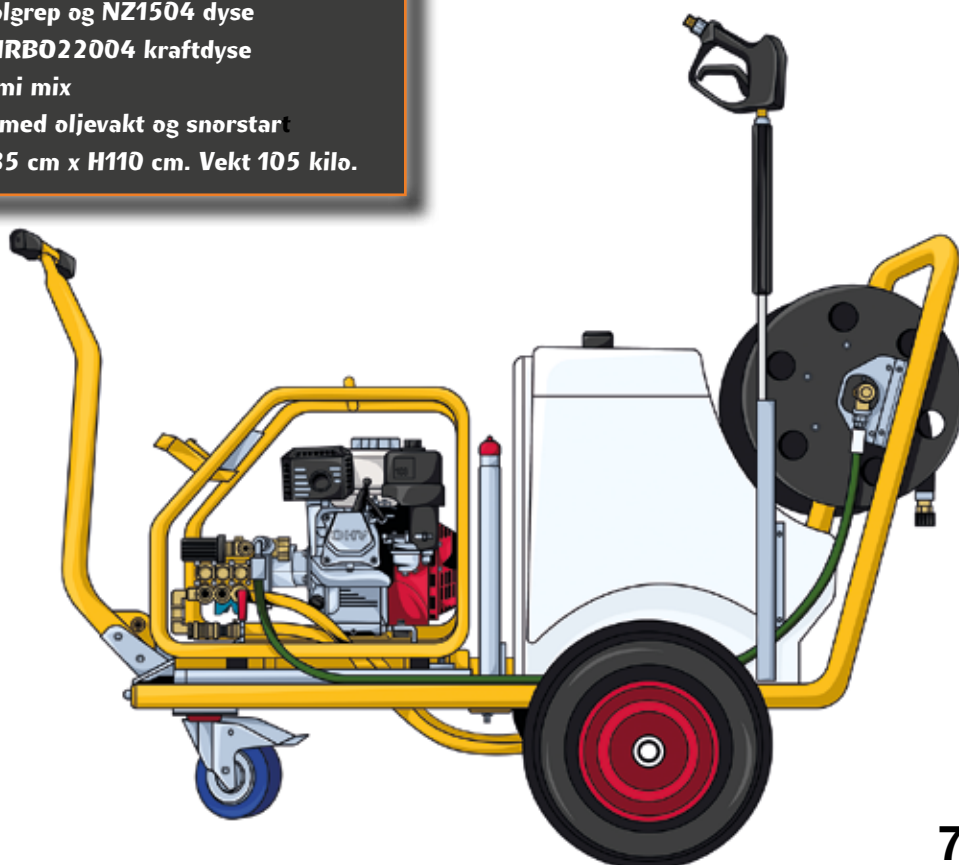

BRENDON TANKMODELLER

Gjør jobben uavhengig av strøm og vann
mobil - funksjonell - holdbar



Felles for alle Brendon mobile høytrykksvaskere er en egenkonstruert solid stålramme med rollbar. Mer robust enn dette får du det ikke.

Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg.
Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



KULEFESTE og NESEHJUL
av beste kvalitet. Her er
det ikke spart på noe.



FROSTSIKRING av BRENDON tankmodeller BBW og HWBBW

BRENDON har tatt utfordringen med kalde norske vintre på alvor og utviklet en effektiv frostsikring med separat 15 liters tank hvor frostvæske pumpes inn i CAT-pumpen gjennom systemet og hindrer frostskafer på maskinen ved lagring i minusgrader og så lenge vanntanken er tømt for vann.

FROSTSIKRINGSPROSEDYRE - eksempel type BBW35KPE+ES:


Fyll frostvæskeblanding 50/50 på frostvæsketanken. Sett **RØDT** ventilhåndtak i klokken 12 stilling. Ta spylepistolen av slangen. Start motoren på lavt turtall og la renne til farget frostvæske kommer ut av slangen - stopp motoren øyeblikkelig.

NB! Vanntanken må tømmes (kran under tanken). Maskinen lagres hellende bakover. Maskinen, rørsystem og CAT pumpe er nå frostsikret.

OPPSTART ETTER FROSTSIKRING:

Sett **RØDT** ventilhåndtak i klokken 3 stilling. Start motoren på lavt turtall og hold slangen slik illustrasjonsbildet viser slik at frostvæsken spyles tilbake på frostvæsketanken. Fjern slangen STRAKS det slutter å komme frostvæske slik at frostvæskeblandingen ikke blir uttynnet.

Sjekk frostvæskeblandingen over tid for å unngå frostskafer på pumpen.

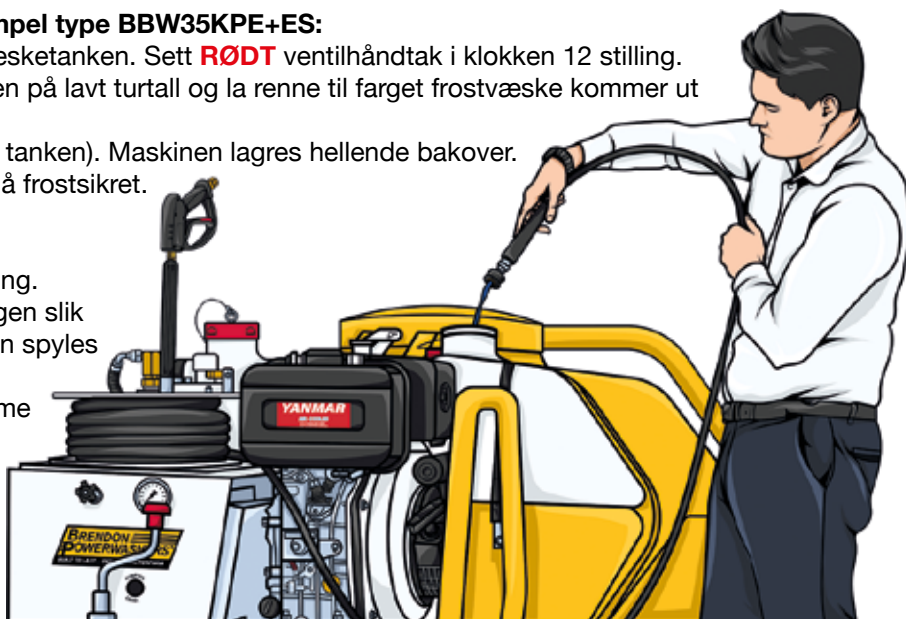

**Rene maskiner og utstyr er god økonomi og førsteprioritet
når det gjelder vedlikehold, levetid og trivsel på arbeidsplassen.**

BBW35KPE+ES - 240 BAR

**154.500,-
+ mva**

**VÅR BESTSELGER
PRISGUNSTIG PROBLEMFRI
STOR KAPASITET**

BBW35KPE+ES En mobil høytrykksvasker til halve prisen sammenlignet med varmtvannsvasker. Med kaldtvann og pulserende **TURBO**-lanse har du en effektiv høytrykkspyler til bygg- anleggsmaskiner og alle andre rengjøringsjobber.
NB! 970 ltr vanntank, nok til en hel times høytrykksvasking.

- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters såpe/kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trømmel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ **TURBO** lanse m/ (TURBO350045 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 500 kilo tom - 1500 kilo full

Kan også leveres i type **BBW30KLN+ES** med Yanmar L100V6C **Stage-V** dieselmotor og pumpekapasitet 207 BAR - 15 ltr/min
pris kr. 173.625,- + mva




Leveres med bakmontert slangetrømmel med 30 meter 3/8" High Pressure slange (plass til 60 meter om ønskelig).

BRENDON benytter **CAT** pumper
"Pumpen med ni liv"
Produsert i Japan



EXTRA UTSTYRT med 2 slangetromler:
En 12V elektrisk med 90 meter Drain Jetting
spesialslange og 2 spyledyser.
Justerbar hastighet på inntrekk,
+ en manuell trommel med 25 meter 3/8" HP
slange for høytrykksvasking.
Utstyrt med Brendons **FRØSTSIKRING** system

204.350,-
+ mva

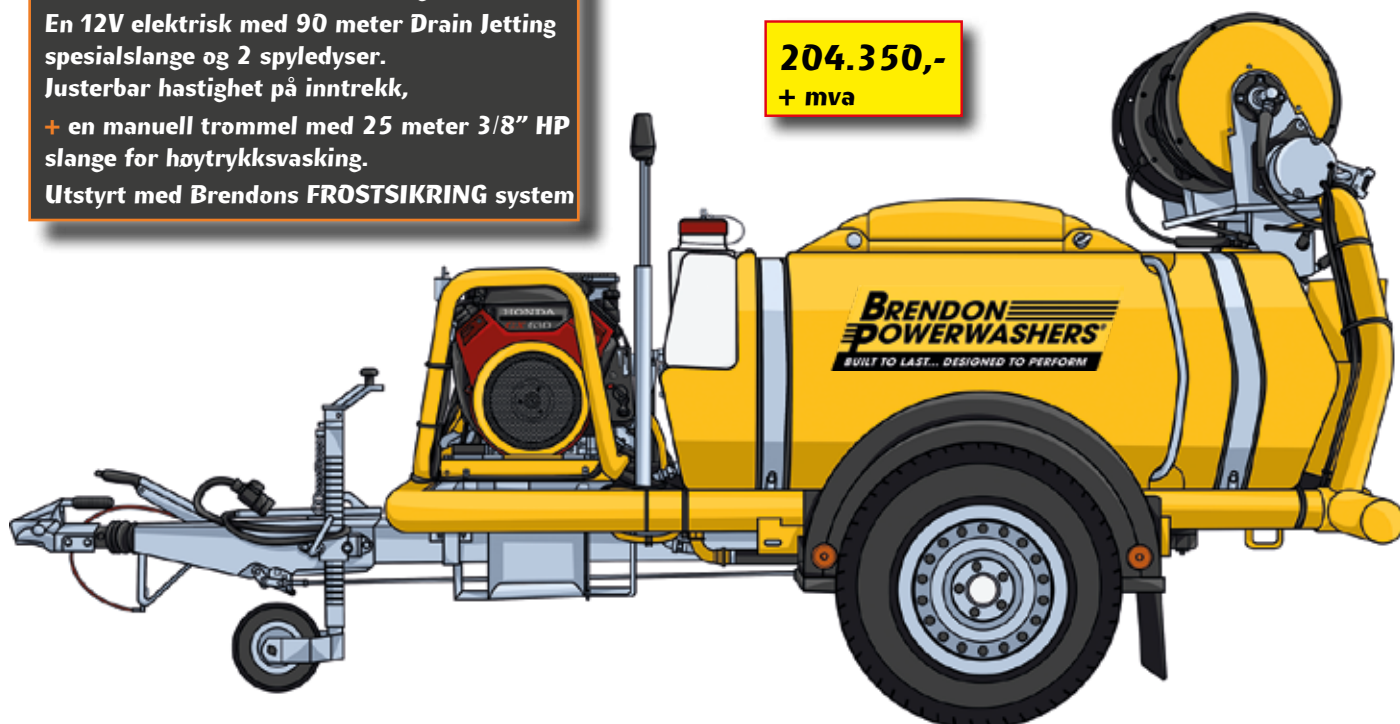

- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse m/ (TURBO350045 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 550 kilo tom - 1550 kilo full



Bildet over viser velger for høytrykksvasking med lanse, eller rørspyling med 90 m Drain Jet slange.

Sort knapp for el.inntrekk.



Til venstre vises regulator for å sette ønsket hastighet på slangeinntrekk.

En **KOMBIMASKIN** for den som ønsker å ha mulighet til åpning og spyling av rør (max 200 mm), samtidig ha god kapasitet til høytrykksvasking av maskiner, rengjøring av plasser m.m.

Den kommer på 80 km/t robust hjulunderstell med store hjul og solid stålramme som tåler å kjøres på røffe anleggsområder.

Med ekstra kraftig spylekapasitet

256.300,-
+ mva



BBW50KPE-VT¹
med 1 trommel

- ✓ Pumpetrykk 350 BAR - 16 liter/min
- ✓ CAT 70 HD pumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie - såpe tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35004)
- for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 575 kilo tom - 1575 kilo full



BBW50KPE-VT² med
2 slangetromler

276.870,-
+ mva

BBW50KPE-VT - leveres i to versjoner.


ALTERNATIV 1

som vist over med en manuell trommel med 30 mtr HP-slange for høytrykksvasking.

ALTERNATIV 2

som vist til høyre med to slangetromler. En manuell trommel med 25 mtr HP-slange for høytrykksvasking, og en 12V elektrisk med 90 mtr Drain Jet spesialslange og spyledyse. Variabel hastighet på inntrekk. Mest effektiv for max 300 mm rørdiameter.

--- begge typer har Brendons FROSTSIKRING system

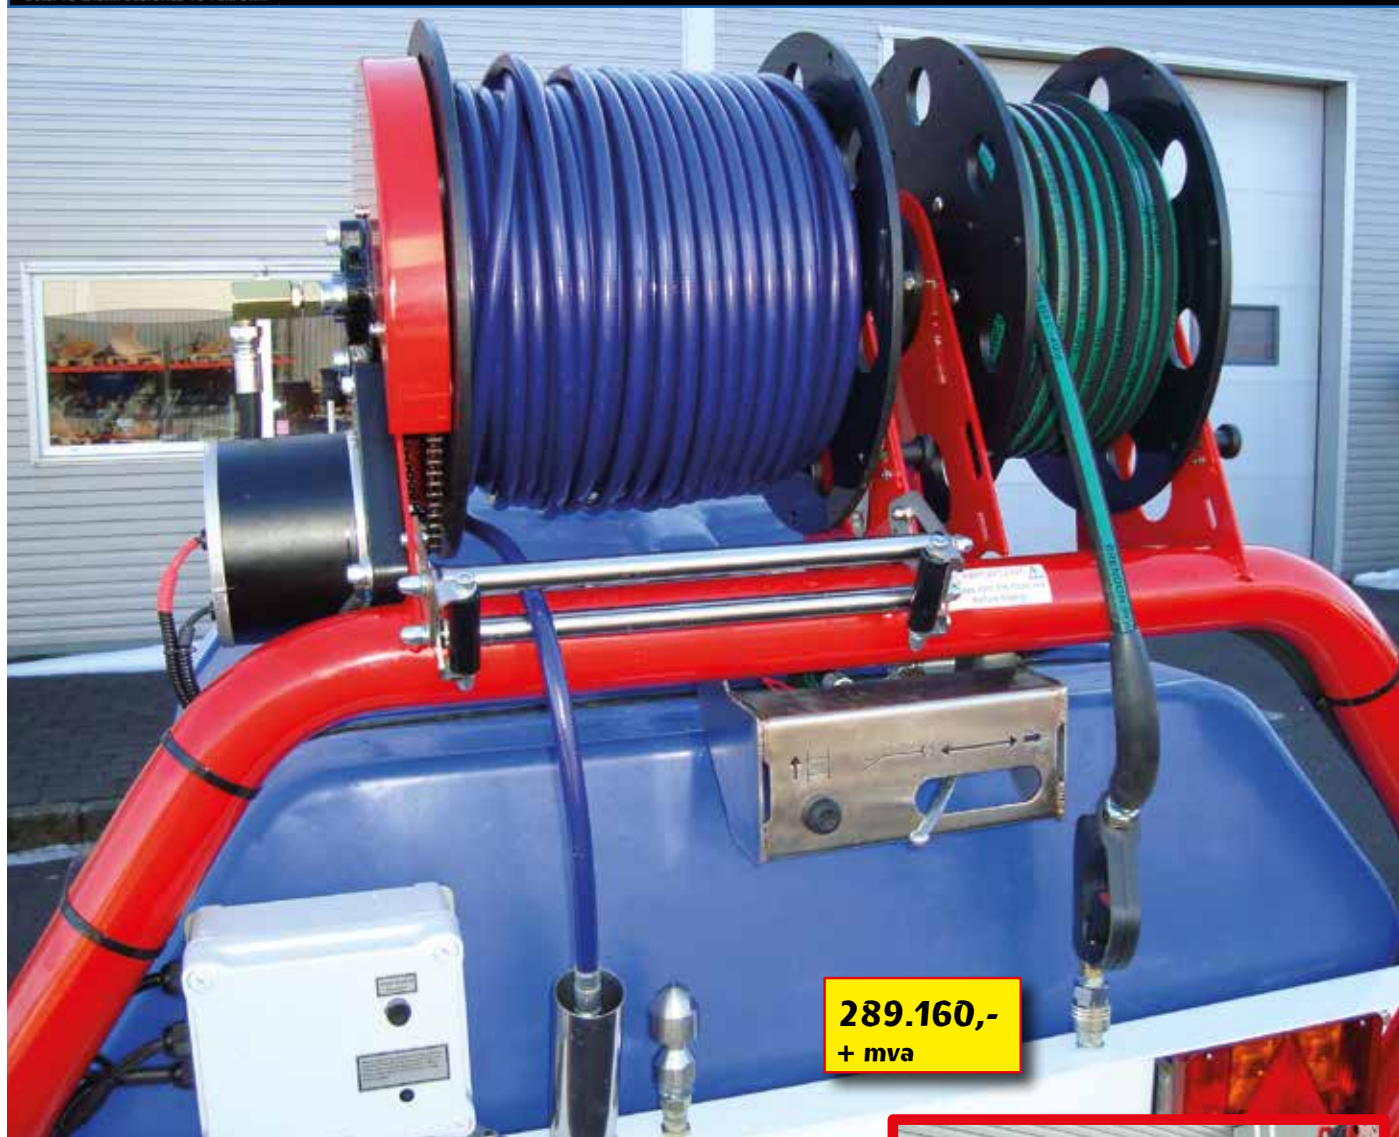

289.160,-
+ mva

Maskin med stor vannmengde for rørspylingsjobber (max 400 mm rør).
Utstyrt med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk trommel med 90 meter Drain Jetting spesialslange og
2 stk. Ø40 mm HD jetdyser, 1 forover/bakover og 1 kun bakoverspylende.

En manuell operert trommel med 25 meter 3/8" HP slange for
høytrykksvasking av maskiner, plasser og industriområder.

BBW30KPE-VT

- ✓ Pumpetrykk 207 BAR - **32 liter/min**
- ✓ SPECK pumpe med 2:1 gearbox
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1510 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35010)
for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med
elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 590 kilo tom - 1590 kilo full



BRENDON PÅ GALVANISERT UNDERSTELL

Ønsker du en BRENDON til å sette på egen henger, lasteplan eller plassert på anlegg eller byggeplass.

Vi leverer alle Brendon høytrykksvaskere i "SKID" versjon montert på solid stålramme for løfting med pallegafler.

Prisen er den samme som med hjulunderstell.

**SOLID GALVANISERT
UNDERSTELL FOR LØFTING
OG FORFLYTNING PÅ ANLEGG
MED TRUCK ELLER HJULLASTER**



En mobil høytrykksspyler som kan plasseres på henger eller lastebil.....


Også velegnet som stasjonær høytrykkssvasker og rengjøringsstasjon på større anlegg og byggeplasser, leveres også med 400 volt elektrisk motor om ønskelig.

Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselbrenner og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. Et effektivt system (Brendon patent) hvor også eksosvarmen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme opp vannet. Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og dioder som varsler om diesel- og vannnivå, temperatur, lading, m.m.



348.000,-
+ mva

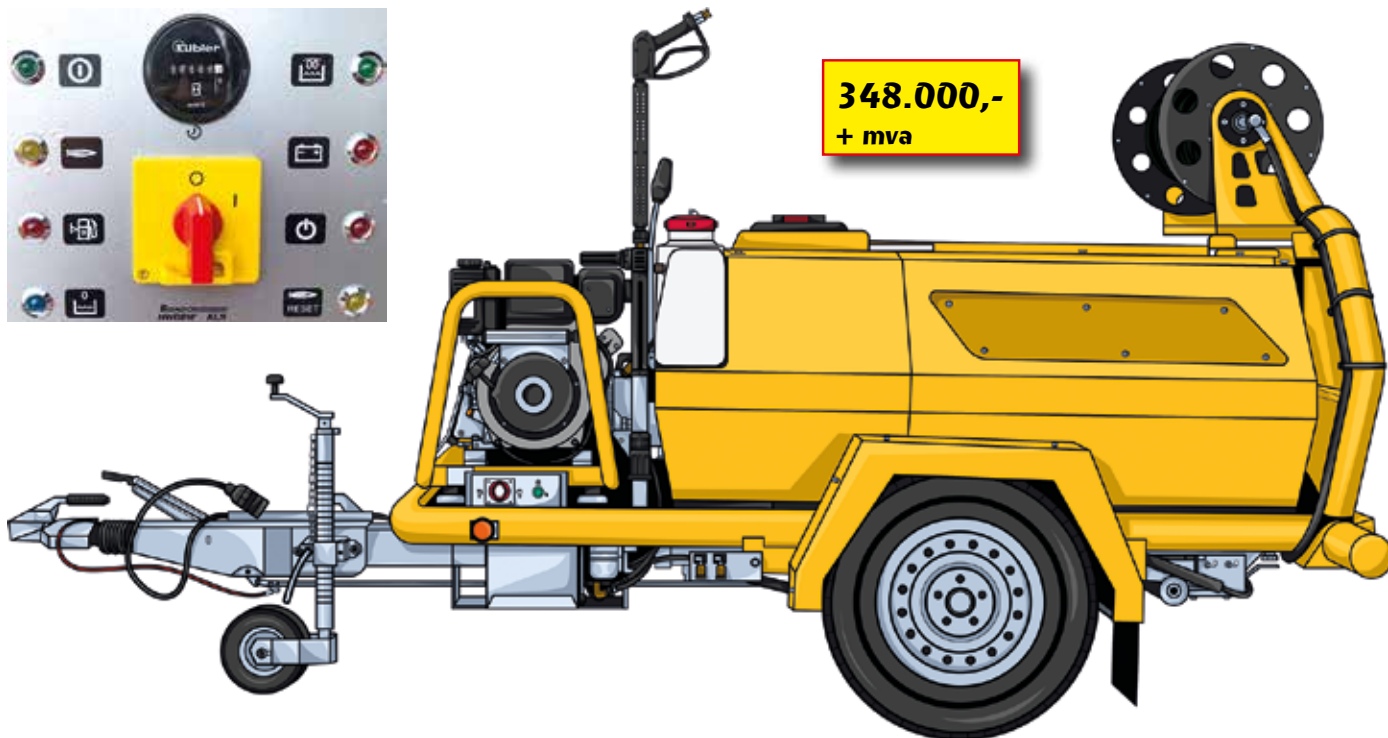


- ✓ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min
- ✓ WEBASTO 40kW dieselbrenner
- ✓ CA7 triple High Temp pumpe
- ✓ 700 liters polyethylene vanntank
- ✓ 60 liters buffertank i rustritt stål
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trømmel m/30 meter 3/8" HP slange (plass til 60 meter)
- ✓ Standard lanse med (NZ15035 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURB0035003) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Yanmar L100V6C **LOW** emi dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full

Solid egenkonstruert stålramme med Roll-Bar.
Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, full lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



Bildene viser hvor servicevennlig WEBASTO brennermodulen er.

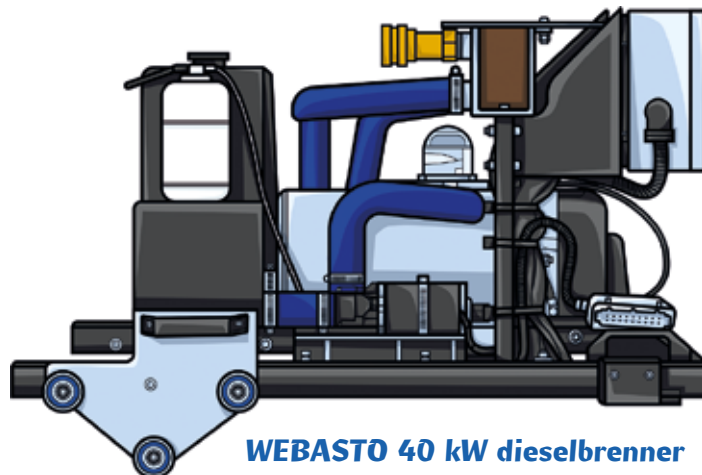

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert i egen ramme som går på kulelagrede skinner og løftes enkelt ut av maskinen i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle koblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Brendon høytrykksvasker er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.



BRENDON på HARDANGERVIDDA

OPPDAG: åpning og spyling av tett og frossent avløpsnett

Med Brendon varmtvannsspyler på sleden gikk ferden til DNT, Drammen og Ømegn sin turisthytte inne på Hardangervidda. Med Brendon Drain Jetting rørsplyeustyr ble det "full åpning" og jobben utført.

BRENDON Drain Jet
utstyr for rørspyling ser
du på side 18

VANNFORSYNING I KRISESITUASJONER....




78.980,-

+ mva

BBT1000
TANKHENDER
FOR
TRANSPORT
OG LAGRING
AV
RENT VANN

BBT1000 kommer på solid understell godkjent for 80 km/t og totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.

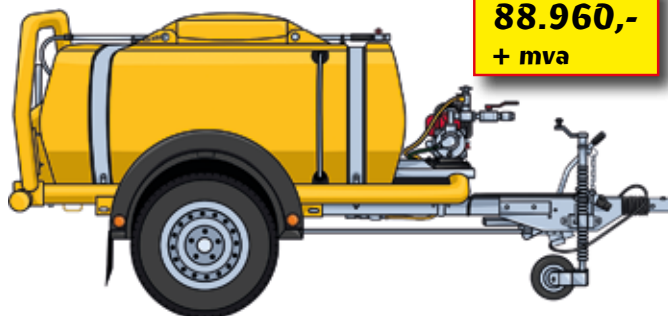

88.960,-

+ mva

BBT1000HP har Honda pumpe, 50 m 1/2" slange og en sugeslange for fylling av tanken ute i terrenget. 1000 ltr polyethylene tank med stor påfylling, sil og 2" tappekran med kuleventil.

Til midlertidig vannforsyning til husholdninger, bedrifter og landbruk....



BBT1000HPRR VANNINGSHENGER

Den perfekte vanningshenger for kommuner, parkvesen og anleggsgartnere

BBT1000HPRR kommer med Honda 4-takt bensinmotor og 3 BAR - 80 ltr/min pumpe. Bakmontert slangetrommel med 50 m 1/2" slange og vanningslanse. Utstyrt med vender for fylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget (grønn sugeslange). Mål: L345 x B150 x H140 cm. Vekt: 450 kg tom. 1450 kg full.



BBT1000HPRR har 1000 liter polyethylene vanntank, er selvsugende og fyller vann fra alle typer vannkilder i felten.



96.600,-

+ mva

BEREDSKAPS **BRANNHENDER** for krisesituasjoner i bedrifter og kommuner....

179.000,-
+ mva



Når branner starter er det viktig å ha en pålitelig BRANNHENDER som kan slukke raskt og effektivt. Med Brendon har du en mobil enhet, klar til innsats på minutter.

En trygg beredskapsløsning på større bedrifter, kommunale etater, anlegg og tunnelprosjekter.

BRENDON BRANNHENDER er konstruert for mobilitet, styrke og holdbarhet med kapasitet på 1000 liter vann for raskt å slukke branner. Sikkerhetsfunksjoner og selvprimende pumpe,

bakmontert slangetrommel med 30 meter 2" brannslange. Munnstykke med sprayjustering som kontrolleres av operatøren. Med forbruk -25-50 liter/min gir dette en slukkekapasitet på 20-40 minutter pr tank.



Hurtig selvsugende etterfylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget.

Består av 6 meter 2" sugeslange med sil, fyller tanken på 2-3 minutter.



Yanmar LV48 dieselmotor med selvstarter og 12V startbatteri. Snorstart backup. Selvprimende pumpe.


- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 500 kg tom. 1500 kg m/full vanntank

KONVERTER til HØYTRYKKSPYLER.


Du kan også fjerne brannpumpe-enheten (bilde over) og erstatte den med en

Brendon Powerwasher høytrykksspyler 35KPESKID+ES hvis du ønsker et bredere bruksområde. Enkelt og raskt å gjøre.

Høytrykksspyler **KONVERTERINGS-SETT** består av  Honda GX390 m/el.start, CAT pumpe 240 BAR/16 ltr/min, standard og Turbo lanse, slangetrommel med 20 m 3/8" HP slange, monterings og koblingsdeler.

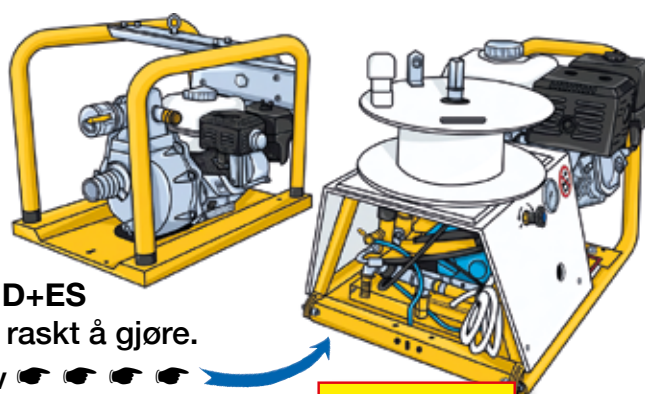

87.365,-
+ mva

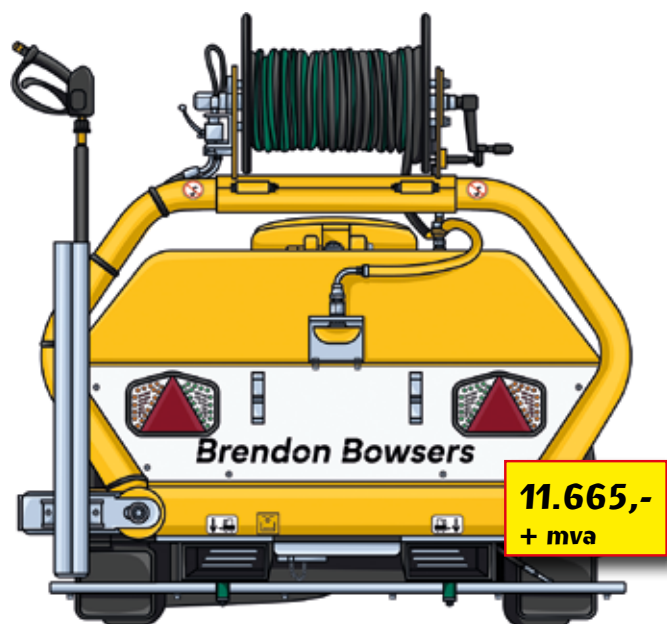

11.665,-
+ mva

SPRAYBAR med 6 høytrykks dyser for STØVDEMPING av veier og plasser. **NB!** leveres i rustfritt stål og kun fabrikkmontert når du bestiller en ny Brendon Mobil Høytrykksvasker.



18.332,-
+ mva

ROTO JET MRJET25 - Effektiv roterende rengjøring av utearealer, belegningsstein, fliser, asfalt, betong. **Max 275 BAR !** 2 roterende rengjøringsdyser. 52 cm diameter. 14 kilo.



**COVER
BESKYTTELSETRÉKK**
Solid vinyltrekk over motor og pumpeenhet. Med påsydde festestropper.
NB! Leveres i sort.

BBWCOVER

3.706,-
+ mva

BOLT-ON bakmontert SLANGETROMMEL



Bygg om din "gamle" Brendon og sett på en bakmontert slangetrommel. Skrus fast på veltebøylen, ingen sveising. Alt er med. Pris er levert uten slange. Slangelengde etter ønske, plass til 60 m 3/8" slange.
BBWRCMN01

16.620,- + mva



3.458,-
+ mva

GULPER vann- og slampumpe Max 275 BAR !

En effektiv løsning for å pumpe slam og vann fra dammer, elver, grøfter og mer. Har ingen bevegelige deler. Kobles til Brendon høytrykksvasker og fungerer ved at vannstrålen fra spyleren genererer undertrykk og et kraftig vakumsug.

Den kan virke beskjeden, men tenk deg å kunne pumpe 300 liter i minuttet på en enkel, og rimelig måte. GULPER pumper rent vann, slam, møkk fra hagedammer og grøfter på anlegg og byggeplasser. Også en effektiv pumpe ved flomkatastrofer. Eksempel: fyller en vanntank på 1000 ltr på 3-5 minutter.

Har du en høytrykksspyler får du med GULPER en KAPASITET på 300 liter/min. Tar steiner på 25 mm. Løftehøyde 8 meter.

GULPER leveres med 5 meter 50 mm slange påmontert inn-sugstrakt med kobling til høytrykksslange. Effektivt tilleggssutstyr til Brendon høytrykksspylere og andre.




Bildet viser GULPER pumpe som tømmer en tilgriset dam med gjørme og slam.



PRODUSERT I ENGLAND

Benytter Japanske CAT kvalitetspumper (pumpen med ni liv)



LANSER STANDARD TYPE:

PISTOLGREP uten frontdel **BP1500PQS** 990,-
LANSE frontdel uten dyse **SLL101S** 845,-

LANSER TWIN TYPE med såpe/kjemikaliejustering:

PISTOLGREP uten frontdel **BGC050P** 1253,-
TWIN LANSE frontdel uten dyser **TLA050PC** 880,-



Kort **FRONTDEL** 55 cm
uten pistolgrep og dyse
SLL050PC 466,-



LANGE LANSER for tilkobling til Pistolgrep

1,5 mtr frontdel uten dyse **SLL150** 1576,-
2,0 mtr frontdel uten dyse **SLL200** 1645,-



5,4 mtr uttrekkbar
teleskoplanse
komplett med
spesialgrep,
bærelsebelt men uten
dyse

TELELANCES 4250,-

**Alle priser
eks mva**



BRENNZxxx Standard dyser
se typeoversikt under hver Brendon
høytrykksvasker 295,-



BRENNZ00045 PIN JET dyse
Tynn konsentrert skarp stråle til
fjerning av gjenstridig tagging 295,-




BRENNZTURBOxxx TURBO dyse
Pulserende kraftdyse. Typeoversikt
under hver maskin 1760 til 2325,-



BRENNZLPBR SÅPEDYSE

Lavtrykk messingdyse for
Twin Type Lanse 225,-

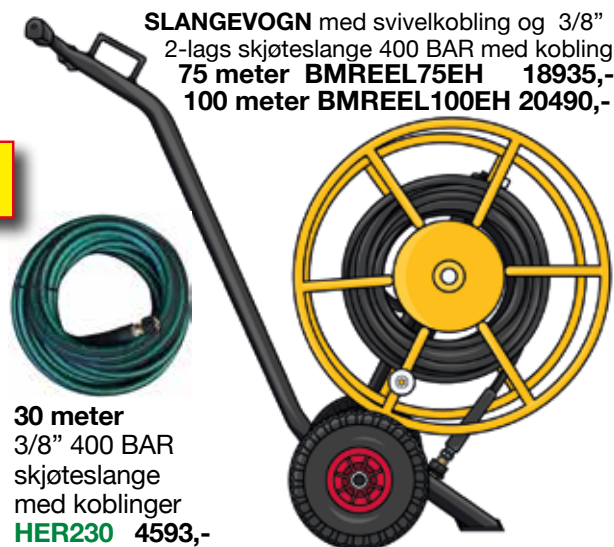

SLANGEVOGN med svivelkobling og 3/8"
2-lags skjoteslange 400 BAR med kobling
75 meter BMREEL75EH 18935,-
100 meter BMREEL100EH 20490,-

30 meter
3/8" 400 BAR
skjoteslange
med koblinger
HER230 4593,-



DRAIN JET
trommel med

30 meter 3/8" 250 BAR spesialslange
for åpning, spyling, tining av lednings-
nett **30DKITLD** 11423,-

SLANGEVOGN på hjul

med 50, 75 eller 100 m 3/8" Drain
Jet spesialslange.
Utv 15 mm, innv 10 mm, stengeventil
og koblinger. For åpning, spyling,
tining av ledningsnett.

Leveres uten dyser) **BMREEL150**

50 m 17710,- **75 m** 19650,-
100 m 21404,-



DYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange
NZRFJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse
spylar forover/bakover **2.995,-
+ mva**



NZRJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse
spylar kun bakover



**HD SS 6x30° SPESIALDYSER FOR 3/8" DRAIN
JET slange - for spyling av større rørdiameter**
Passer 200 BAR 32 ltr/min

NZRJFR20032 40 mm diameter
spylar forover/bakover

NZRJR20032 40 mm diameter

**2.163,-
+ mva**

ÅPNING - TINING AV RØR.....

En av våre kunder, **Vestmar Rør AS i Kragerø** åpner og tiner
frosne vannledninger for kommune og private med en Brendon
50KPE høytrykksspyler og 100 meter Micro Bore Drain Jetting
spesialslange.

Du BEHØVER IKKE varmtvann for tinejobber, med kaldtvann
klarar de å tine 0,5 meter i minuttet, og det er bra.



**69.500,-
+ mva**

BRENDON DUSTEC DT400 – en vandrevet STØV- og LUKTDEMPER

- ✓ Tilpasset Brendon Mobile Høytrykksspylere
- ✓ DT400 kan benyttes sammen med alle typer høytrykksspylere som produserer 100 til 250 BAR med kapasitet 12-25 ltr/min
- ✓ Eksempel spylerkapasitet 15 ltr/min: 10 ltr driver viften, 5 ltr sender forstøvede vanndråper i en sky ut i luften til støvdemping, og 10 liter vann til drift av viften resirkuleres og gir da en driftstid på hele 3 timer på en standard Brendon høytrykksspyler.
- ✓ DT400 kan benyttes opptil 75 meter unna høytrykksspyleren på bygge- og rivningsplasser og uten behov for elektrisk strømforsyning.
- ✓ DT400 kan monteres på en Brendon Mobil Høytrykksspyler som gir en allsidig effektiv maskin for rengjøring, støv- og luktdemping.

BRUKSOMRÅDER:

- Innendørs og utendørs rivearbeid
- Støvdemping på byggeplassen
- Asbestfjerning
- Gjenvinningsindustri
- Gruve-tunnelarbeider
- Luktkontroll

Mål: L 1000 x B 830 x H 970 mm. Vekt 51 kilo

VIKTIGE FUNKSJONER:

- ✓ Unik vandrevet vifte og høytrykksforstøvning
- ✓ Enkelt dyseskift fra støv til luktkontroll
- ✓ Justerbar sprayvinkel
- ✓ Diameter vifte 400 mm
- ✓ Resirkulerer 60% av vannet tilbake til spyler eller på bakken
- ✓ Ingen strømforsyning nødvendig
- ✓ Kan brukes opptil 75M unna arbeidsstedet
- ✓ Kan brukes innendørs. (Høytrykksspyler står ute).
- ✓ Monteres på enhver Mobil Høytrykksspyler

**DT400 støvdemper montert på
BBW35KPE+ES**

kr. 224.000,- + mva



20

Justerbar utblåsevinkel



12 til 25 ltr/min vann inn 60% resirkuleres



Trillbar på hjul

Mobilt sandblåseutstyr (vann/sand) for bruk sammen med Brendon eller andre høytrykksvaskere med 140-240 BAR og 13-15 liter pr/min.

For støvfri sandblåsing og fjerning av rust, maling, steinmurer, stålkonstruksjoner, betong preparering, m.m.

SB2300 industrisett består av:

- ✓ spesialslange med sugerør
- ✓ pistolgrep med koblinger
- ✓ lanse frontdel
- ✓ blandedyse vann/sand



10.260,-
+ mva



SB2300

Effektivt utstyr for tilnærmet **STØVFRI** rengjøring og rustfjerning innenfor industri, bygg, anlegg, landbruk, båt, og skipsindustrien.

Forholdet vann- og sandmengde justeres enkelt med blandeskrue på dyse og du får den sandmengde du ønsker til alle type jobber.

Egnet til:

Rust og malingfjerning

Rengjøring av betong


Rengjøring av båtskrog i stål

Rengjøring av "grønne" steinmurer





**IKKE NOE FANCY - BARE SOLIDE
RIMELIGE TELESKOPSTØTTER**

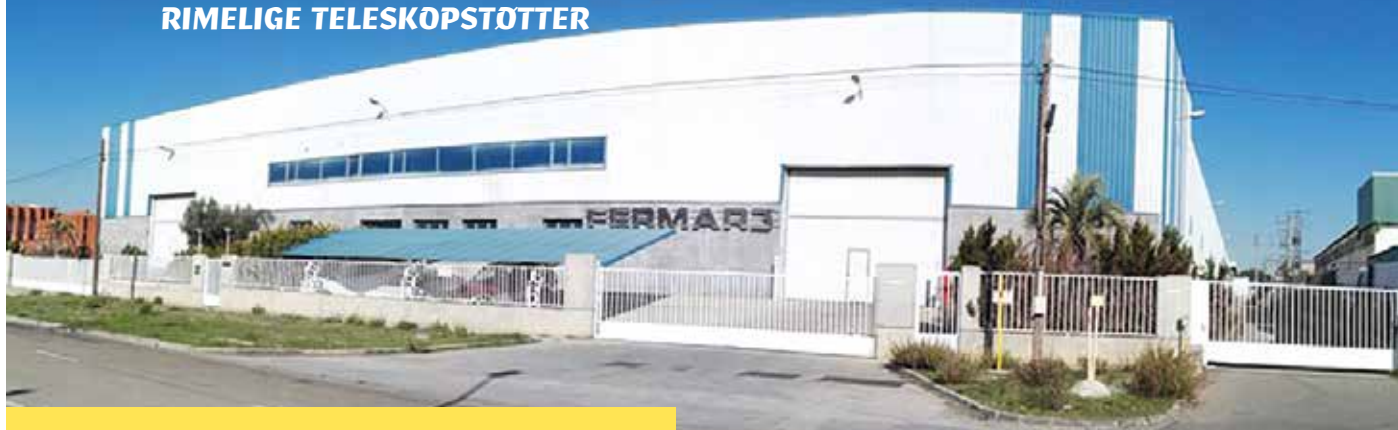

**VI SENDER OVER HELE LANDET
MINSTEKJØP er 4 støtter.**

Du kan også handle i vår **LIMACO** butikk i
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand.
Kjøpe det antall du ønsker og betale med kort.
Kredittgodkjente kunder får faktura.
Åpent man-fre 0800-1600. Lørdag stengt.

Etablert 1959 i Zaragoza i Spania. Mer enn 65
års erfaring med produksjon av dekkestøtter
og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Fermar
ble ISO 9001 sertifisert i 2015 og eksporterer
sine produkter til over 40 land. Produksjonen er
robot automatisert og produksjonsarealet er på
hele 30.000 kvm.
Testsertifikat sendes på forespørsel.



DEKKESTØTTER

**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025
TRYKKTESTET - LAKKERTE
2-HÅNDS JUSTERING**



N-type:

Lette, håndterbare stålstøtter for medium
belastning til rimelige priser.

S-type:

Kraftige støtter som tåler stør
belastning der det er påkrevet.

E-type:

Ekstra lang sterk støtte for store
belastninger.

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P1N	62-100 cm	48/40 mm	3,5 kg	298,-
P1.7N	97-170 cm	48/40 mm	4,9 kg	332,-
P3N	165-300 cm	48/40 mm	7,3 kg	358,-
P4N	215-400 cm	48/40 mm	10,7 kg	490,-
P3S	175-300 cm	55/48 mm	9,8 kg	488,-
P4S	215-400 cm	55/48 mm	12,1 kg	579,-
P5S	320-500 cm	55/48 mm	16,0 kg	798,-
P6E	350-600 cm	60/50 mm	21,4 kg	1156,-

PUNTAINERPRISER


Ved kjøp av full Puntainer får du **RABATT** på støtter og lagringskrybbe.

64 stk. P3N i Puntainer	510 kilo
64 stk. P4N i Puntainer	727 kilo
64 stk. P3S i Puntainer	670 kilo
64 stk. P4S i Puntainer	817 kilo
64 stk. P5S i Puntainer	1066 kilo
50 stk. P6E i Puntainer	1112 kilo

TILLEGGSUTSTYR: 3-LEG STØTTEBEN - H-GAFFEL - PUNTAINER



3-LEG STØTTEBEN - galvanisert
Ekstra **KRAFTIG** og **STØDIG** type.
Vekt 10 kilo.
Høyde 75 cm
Passer til alle dekkestøtter **kr. 533,-**

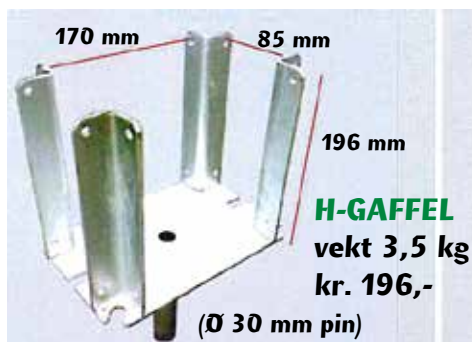

H-Gaffel (galvanisert) passer til alle typer dekkestøtter

Alle priser er eks. mva.



Mål utvendig / innvendig:
L138/130 x B83/66 x H82/60 cm

DETALJBILDER:




12 mm bolt (bøyle) låser støtten i ønsket høyde, og strammes med 2-hånds jusering og kraftige gjenger.



Fermar **TELESKOPTYPE** dekkestøtter har 120 x 120 mm fot- og topplate med 4 hull til festeskruer og forankring.

GALVANISERTE FØTTER og 2-HÅNDS JUSTERING
STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025

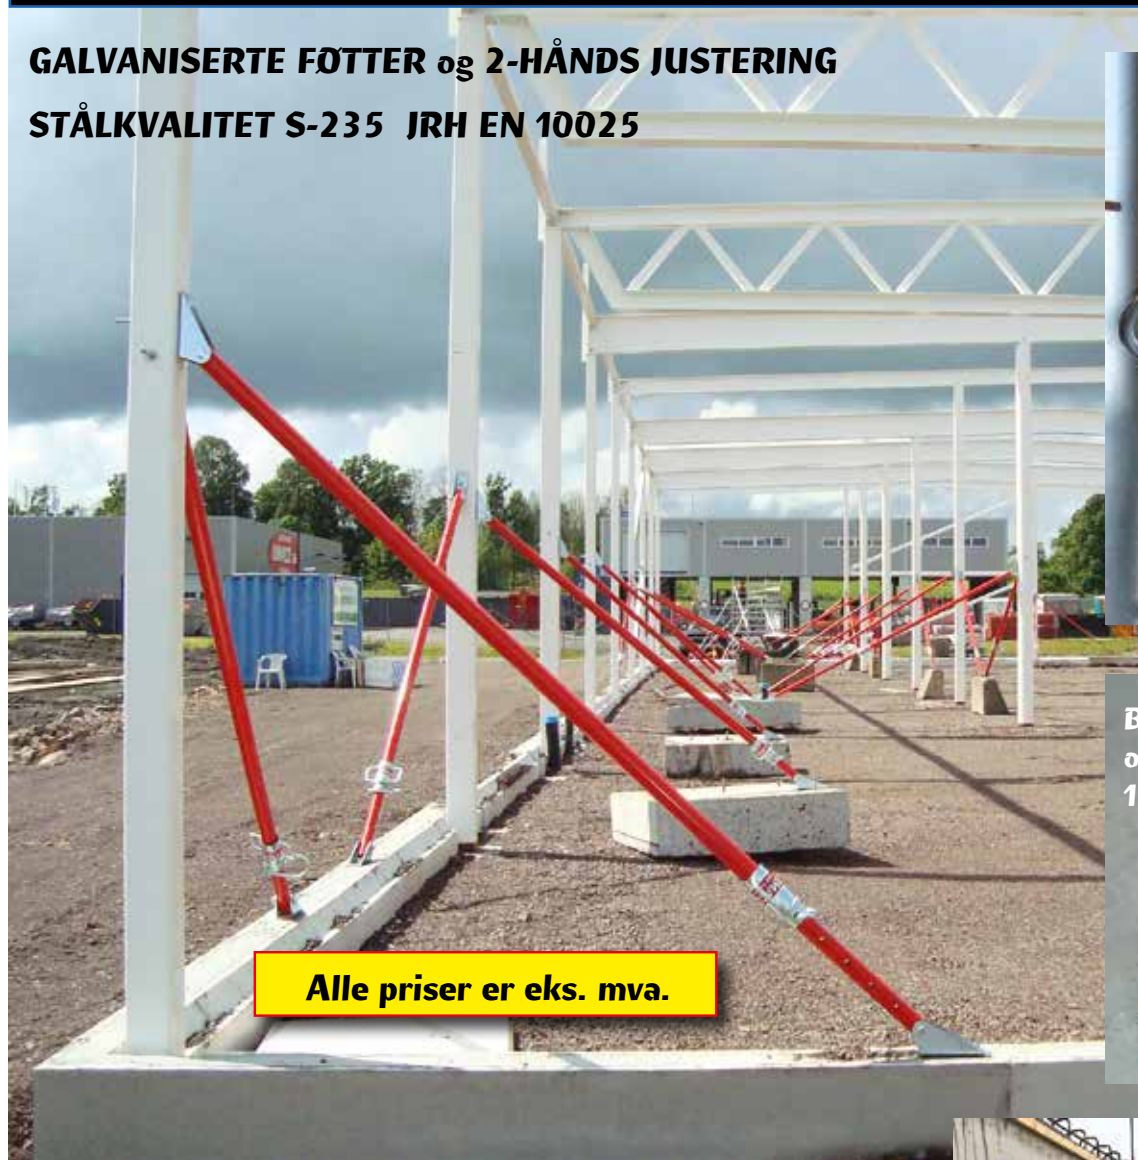

Alle priser er eks. mva.



Push/Pull funksjon



Bevegelig fot og topp med 18 mm hull

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P3SSP	175-300 cm	55/48 mm	10,0 kg	716,-
P4SSP	210-400 cm	55/48 mm	13,5 kg	873,-

Ved kjøp av 50 stk. får du **RABATT** på støtter og Puntainer.

50 stk. **P3SSP** i Puntainer totalvekt 542 kilo

50 stk. **P4SSP** i Puntainer totalvekt 717 kilo

BREKKASJEDATA

Skråstøtter er ikke mulig å teste med vertikalt trykk fordi disse fungerer i diagonal stilling. Vi anslår en lastreduksjon på 25% fra rette støtter av type **P3S** og **P4S**.

Husk å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 (deloppgitte kN på 2).



Rognstad VVS benytter Fermar skråstøtter til betongvegger




Det er plass til 50 skråstøtter i en Puntainer

P1N og P1.7N er lett håndterbare støtter egnet til krypkjellere, under trapper, forskalingsjobber, grøftesikring og annen understøttelse på trange plasser. **STERKE** - tåler stor belastning.



P1.7N en kort og sterk støtte til mange typer oppgaver på anlegg og byggeplasser

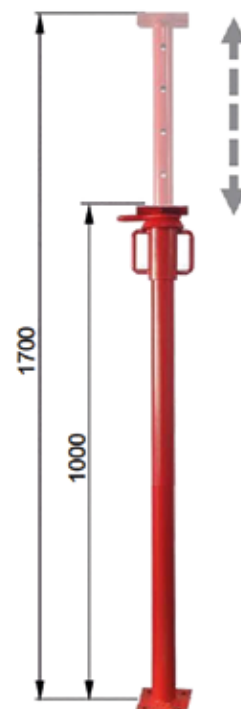

VI LEVERER HELE TRAILERLASTER (max 22 TONN) DIREKTE FRA FERMAR I SPANIA TIL DITT

- LAGER
- BYGGEPLASS
- PROSJEKT I NORGE.

BE OM TILBUD.

BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en **SIKKERHETSFAKTOR** på 2 (del oppgitte kN med 2). Recommended safety is divide given kN with 2.

TEKNISKE DATA som oppgitt her og på testdokumenter er "**BREKKASJEDATA**" og den belastning nye støtter har røket med loddrett, sentrert belastning. Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2 som angitt ovenfor.


NB! Det er også **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke er strukturelle skader på støttene.

Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test documents is "**BREAKING LOAD**", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads. It is **IMPORTANT** to work with a minimum safety of 2 as indicated above. **NB!** It is **VERY IMPORTANT** to make sure there is no failure or damage to the props. Props with structural damage must **NOT** be used.

TABELL VISER BREKKASJEDATA PÅ FERMAR DEKKESTØTTER

1 kN = 102 kilo --- dvs oppgitte kN x 102 = brekkasjedata i kilo

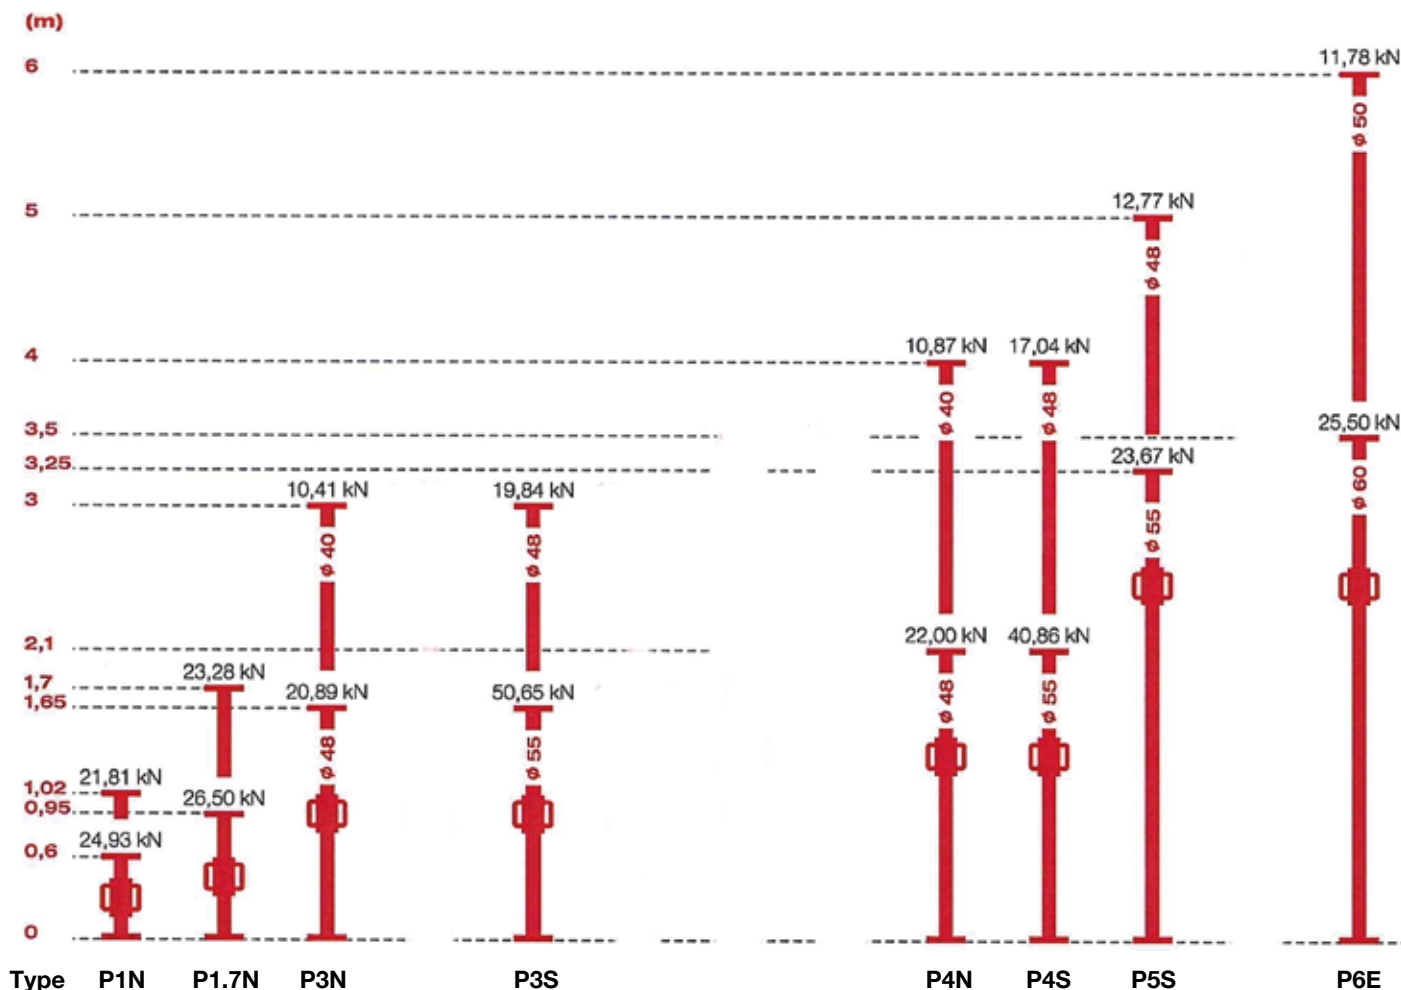

Vi sender gjerne testsertifikat og tegninger på forespørsel.

Bison BlueMax



Mobil uttrekks- og tilførselsvifte i industri kvalitet. Trinnløs hastighetsregulering fra lav til full kraft for ønsket luftgjennomstrømming. Tåler døgkontinuerlig drift. Utviklet og produsert av Bison Products i England. Utstyrt med kraftig 1-fas elektromotor kombinert med "high pitch" impeller flytter de massive luftmengder.

Bruksområdene er mange - kjøling, sirkulasjon, utskifting av stillestående forurenset luft i byggeprosjekter, driftsbygninger, sport- og treningshaller, kjøling/ventilasjon i landbruket, husdyrhold og for å unngå råteangrep på potet- og grønnsakslagre.

BlueMax har store industrihjul, brems, og sammen med gode gripehåndtak blir transport og plassering en enkel sak. BlueMax må ikke forveksles med billige imitasjoner!



BlueMax 950 kr. 30.000,- + mva

Den største mobile frittstående industritype høykapasitetsvifte på markedet.

- ✓ 24.000 m³ luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas - **KUN 1500W strømforbruk**
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 950 mm diameter. Totalvekt 85 kilo
- ✓ Høyde 1170 x Br 1050 x Dybde 440 mm



Finmasket sikkerhetsbeskyttelse gjør **BlueMax** kapasitetsvifter sikre i bruk på publikumsområder, idrettsarrangementer m.m.

NB! Ved bruk av skjøtekabel anbefales å benytte 2,5 kvadrat kabel.



**FAGFORHANDLER med butikk i
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**



**SLANGESERVICE
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**



tlf 330 50160
post@limaco.no
www.limaco.no

LIMACO

Bentsrudveien 2
3083 Holmestrand
man-fre 0800 - 1600

1000 liter beredskaps vannhenger
se side 16

**BRENDON
POWERWASHERS**
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM



solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004

Støvdemper se side 20



**BRENDON
POWERWASHERS**

