tlf 330 50160
post@limaco.no
www.limaco.no

LIMACO

Bentsrudveien 2
3083 Holmestrand
man-fre 0800 - 1600

ENEIMPORT av:

BRENDON Powerwashers	2 -21
FERMAR Dekkestøtter	22
FERMAR Skråstøtter	24
BLUEMAX Kapasitetsvifte	27
STIHL Fagforhandler	28
HYDROSCAN Slangeservice	28

solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004

BRENDON POWERWASHERS

produsert i England siden 1984

Brendon benytter Japanske CAT stempelpumper (pumpen med ni liv) øvrige deler er kvalitetskomponenter produsert i Europa

- ✔ BRENDON **KALDTVANNSVASKERE** - robuste, effektive og rimelige høytrykkspylere. Side 3 - 13.
- ✔ BRENDON **KOMBIMASKINER** med **DRAIN JET** utstyr og stor vannmengde for rørspyling. Side 10-12.
- ✔ BRENDON **WEBASTO** 40 kW dieselbrenner på **VARMTVANNSVASKER**, se side 14 - 15
- ✔ BRENDON **BEREDSKAPS** 1000 liter vannhenger for drikkevann og som vanningsvogn. Side 16.
- ✔ BRENDON bygd på **ROBUST** stålramme med store hjul, kulefeste, lysutrustning, brems og fjæring.
- ✔ BRENDON for bruk under **TØFFE FORHOLD** på anleggs- og industriområder - nesten uslitelige.
- ✔ BRENDON benytter **ORIGINALE** Honda og Briggs bensinmotorer, og Yanmar dieselmotorer.
- ✔ BRENDON **DT400 Dustec** - en unik vanndrevet **STØVDEMPER** til sanering og rivningsjobber. Side 20.
- ✔ BRENDON SB2300 - mobilt **SANDBLÅSEUTSTYR** (vann/sand). Se side 21.
- ✔ BRENDON er GARANTERT det mest **SOLIDE** og **PROBLEMFRIE** på markedet.

Vi anbefaler **KALDTVANNSVASKER**, en rimelig, effektig og problemfri maskin som varer i årevis.
En **VARMTVANNSVASKER** med Webasto dieselbrenner krever litt mer stell, omtanke og vedlikehold.

Mer enn 260 Brendon Mobile høytrykksvaskere er importert og solgt av Limaco siden 2006.
Kjøper du en Brendon har du en robust og problemfri høytrykksvasker, og mange av de eldste fra 2006 er fortsatt i full drift.

SELVSUGENDE - side 4-6

SELVSUGENDE Mobile HØYTRYKKSSPYLERE med kapasitet fra 140 BAR til EXTREME 500 BAR. Tar vann fra alle typer vannkilder som sjø, bekk, brønn, balje eller ekstern tank f.eks på henger. Den kan også kobles direkte til utekran med kapasitet 13-16 ltr/min med Gardena type kobling. Som illustrasjonen ovenfor viser suger maskinen vann gjennom 4,5 meter sugeslange med rustfritt filter, og hele tiden den vannmengden pumpen trenger. Man unngår dermed at den får for lite vann og kaviterer luft, noe som ikke er gunstig for pumpens levetid.

Med Brendon **SELF SUCTION** system har du en høytrykksspyler uavhengig av strøm eller vanntilførsel via tappekran, og som kan benyttes til rengjøringsjobber over alt.

Brendon har **CAT pumpe som tåler saltvann**, men man bør spyle gjennom med ferskvann umiddelbart etter bruk i saltvann.

BRENDON MOBILE SELVSUGENDE SPYLEMASKINER

SE HVILKEN TYPE OG KAPASITET SOM PASSER DITT BEHOV

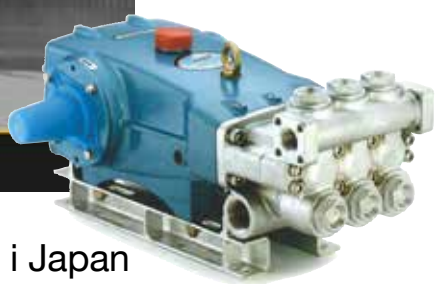

Brendon med CAT kvalitetspumper produsert i Japan

20KPE - BEST BUY

Produsert i Storbritannia av Brendon med Japansk CAT kvalitetspumpe.....

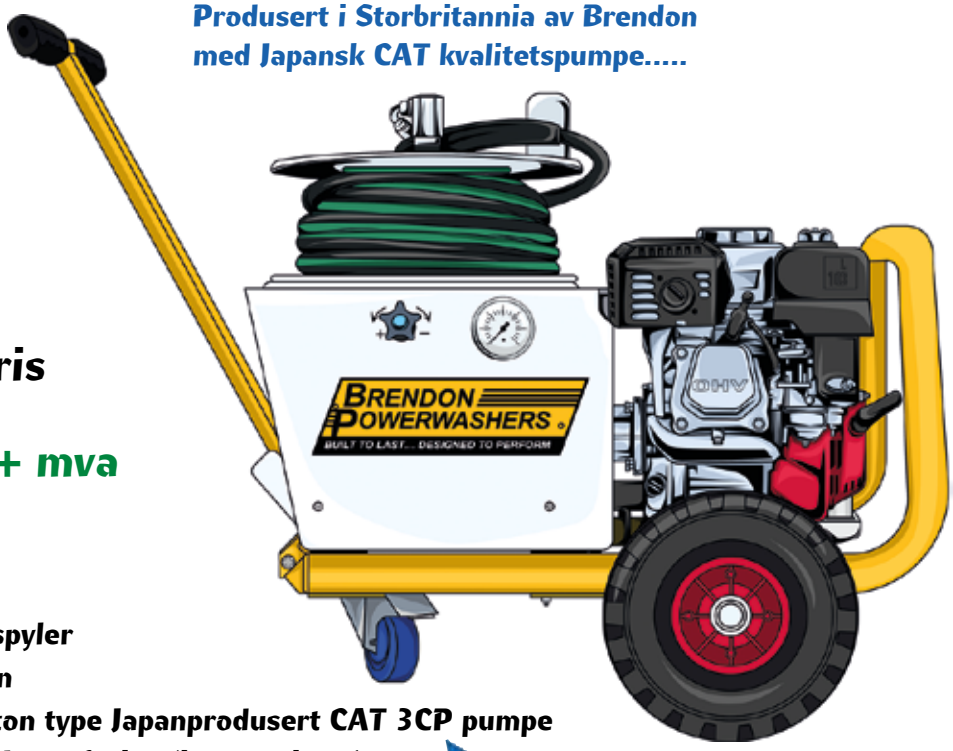

En RÅTASS
til skikkelig gunstig pris

kr. 26.480,- + mva

20KPE SPESIFIKASJON:

- ✔ Selvsugende Mobil Høytrykksspyler
- ✔ Ytelse: 140 BAR - 13.2 ltr/min
- ✔ Pumpe: Heavy duty triple piston type Japanprodusert CAT 3CP pumpe
- ✔ Gearbox: Industritype med 2:1 overføring (ingen reimer)
- ✔ Motor: Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snorstart
- ✔ Sugeslange: 4,5 meter med Brendon RUSTFRITT FILTER
- ✔ Slangetrommel: 10 meter 3/8" 2-lags HP-slange med skrukobling
- ✔ Leveres med 2 kraftige spylelanser:
  1 standard lanse med pistolgrep og NZ1505 dyse
  1 lanse med pulserende TURBO22005 kraftdyse
- ✔ System for vaskemiddel/kjemi blanding
- ✔ Mål: L109 cm x B60 cm x H67 cm. Vekt 67 kilo.

35-50 bensin -30 med Yanmar diesel

Høytrykksvaskere for MØKKAJOBBER - utrolig vaskeeffekt

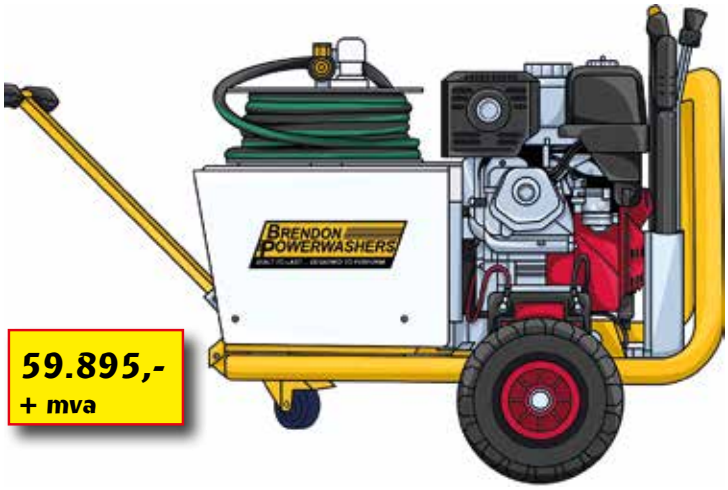

59.895,-
+ mva

FELLES SPESIFIKASJONER:

- ✔ CAT triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✔ 2 lanser: 1 Standard lanse med pistolgrep og 1 TURBO lanse med pulserende kraftdyse
- ✔ 15 meter 3/8" 2-lags HP-slange med kobling
- ✔ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✔ 4,5 meter sugeslange med RUSTFRITT filter

35KPE - 240 BAR/16 ltr/min

HONDA GX390 bensinmotor m/oljevakt og snorstart.
NZ1504 dyse og TURBO dyse 35004.
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 115 kg.

50KPE+ES

79.880,-
+ mva

350 BAR/16 ltr/min
BRIGGS VANGUARD V25 bensinmotor med 12V ELEKTRISK start.
NZ1503 dyse og TURBOdyse 35003.
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 125 kg.

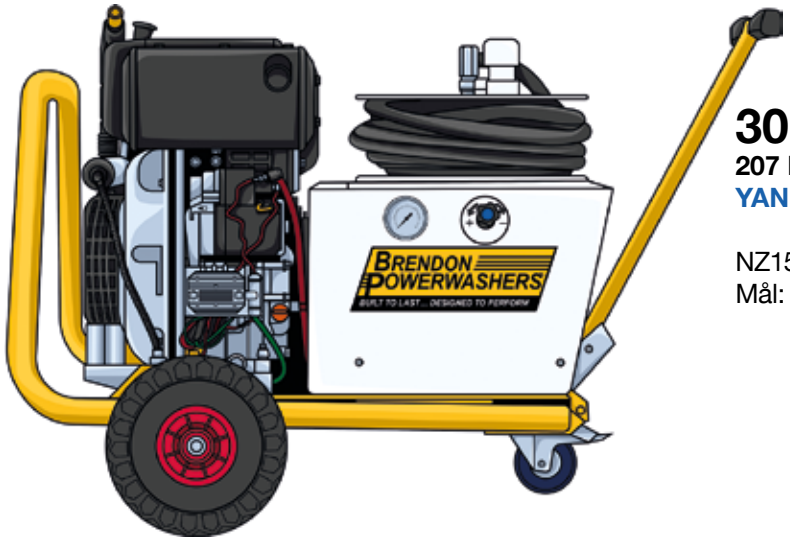

30KLN+ES

85.990,-
+ mva

207 BAR/15 ltr/min
YANMAR L100N Stage-V **DIESELMOTOR** med 12V ELEKTRISK start.
NZ15045 dyse og TURBOdyse 350045
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 147 kg.

BRENDON benytter *CAT* kvalitetspumper produsert i Japan

VT modeller - 207 - 350 - 500 BAR

HØYKAPASITET´s spylemaskiner for de tøffeste jobbene. Leveres i 3 modeller!
SELVSUGENDE - tar vann (suger) fra alle typer vannkilder (tank, balje, bekk eller sjø. Pulserende TURBOLANSE for ekstreme rengjøringsjobber. Såpeinntak med mengdejustering av vaskemiddel/kjemikaliemix.
HONDA "Low Noise" V-Twin GX630 bensinmotor med 12V Gel batteri og elektrisk start.

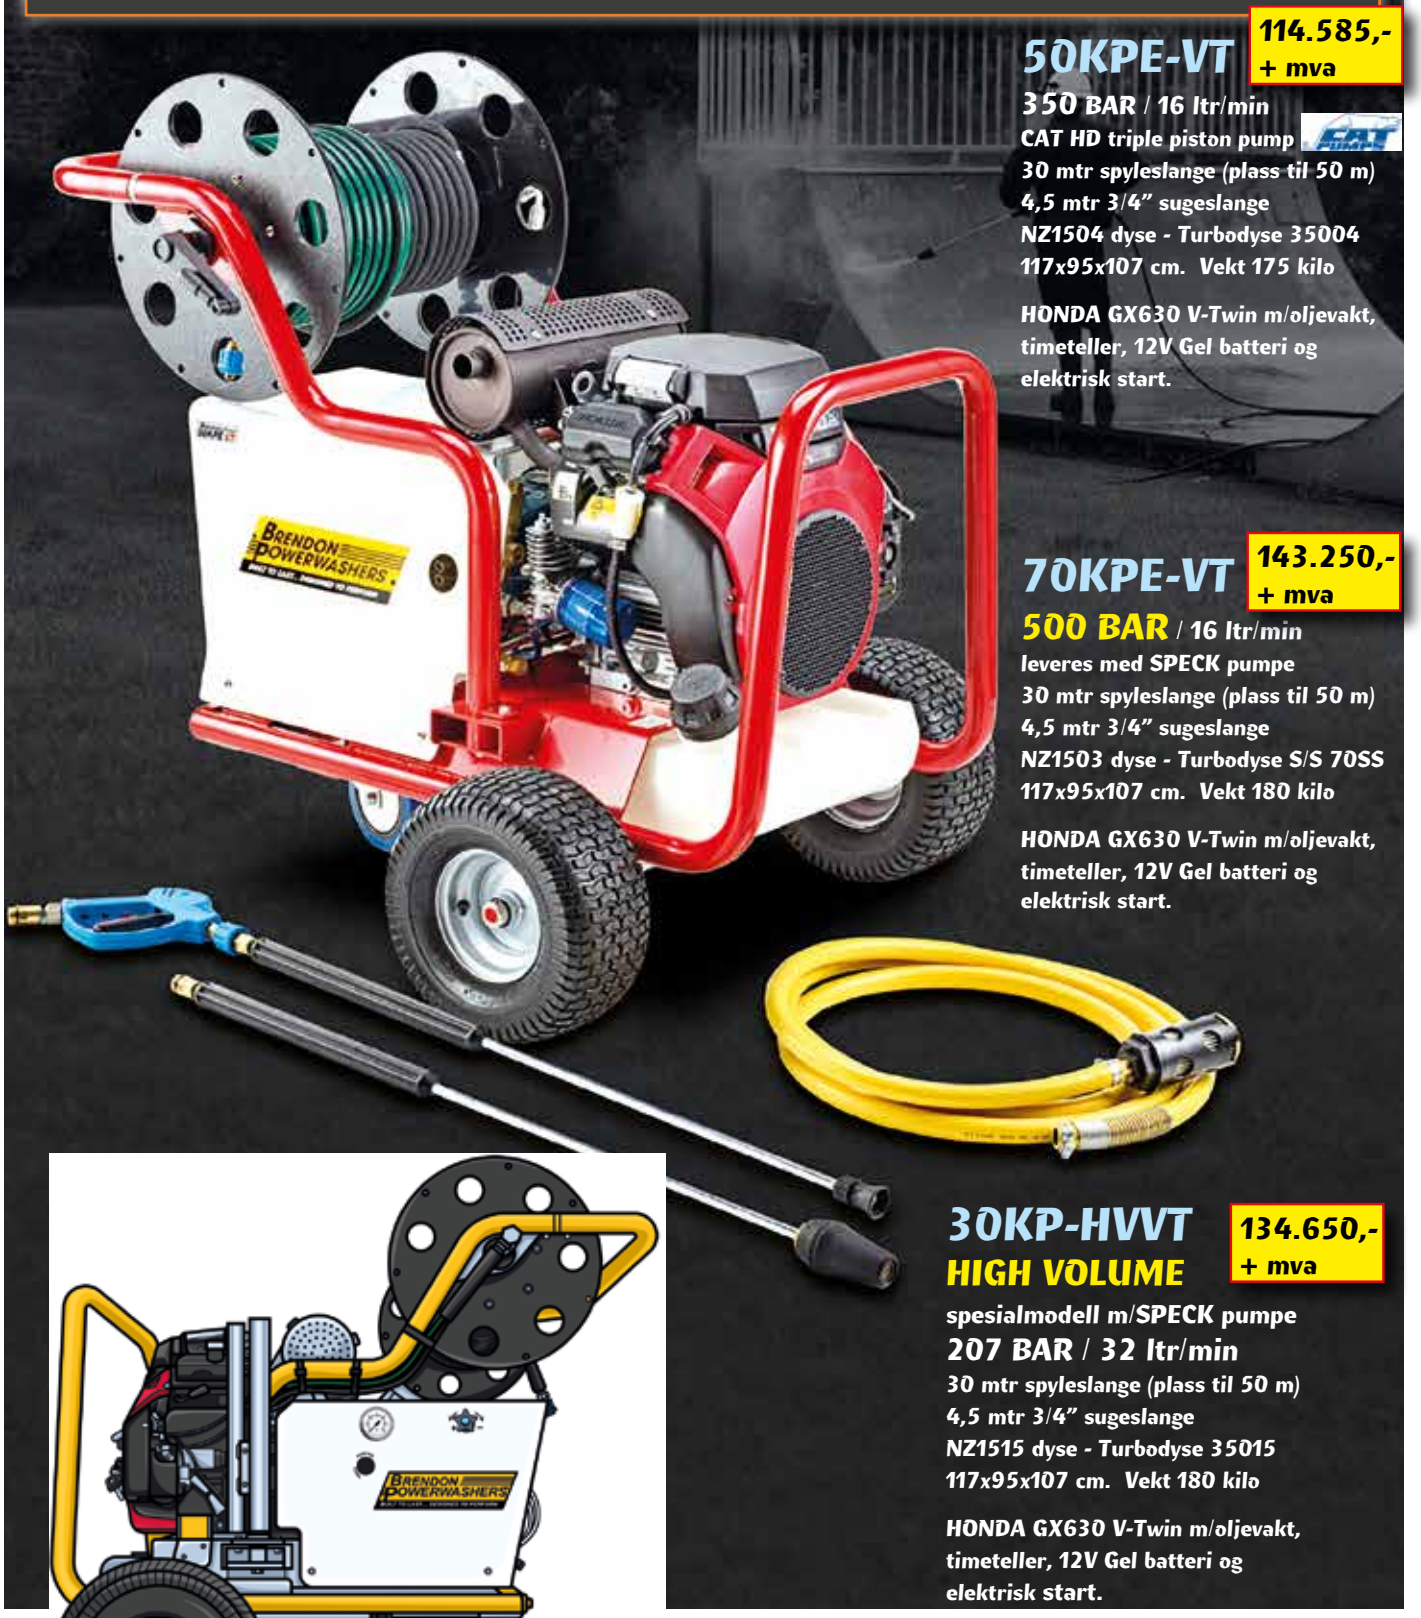

50KPE-VT

114.585,- + mva

350 BAR / 16 ltr/min
CAT HD triple piston pump
30 mtr spyleslange (plass til 50 m)
4,5 mtr 3/4" sugeslange
NZ1504 dyse - Turbodyse 35004
117x95x107 cm. Vekt 175 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.

70KPE-VT

143.250,- + mva

500 BAR / 16 ltr/min
leveres med SPECK pumpe
30 mtr spyleslange (plass til 50 m)
4,5 mtr 3/4" sugeslange
NZ1503 dyse - Turbodyse S/S 70SS
117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.

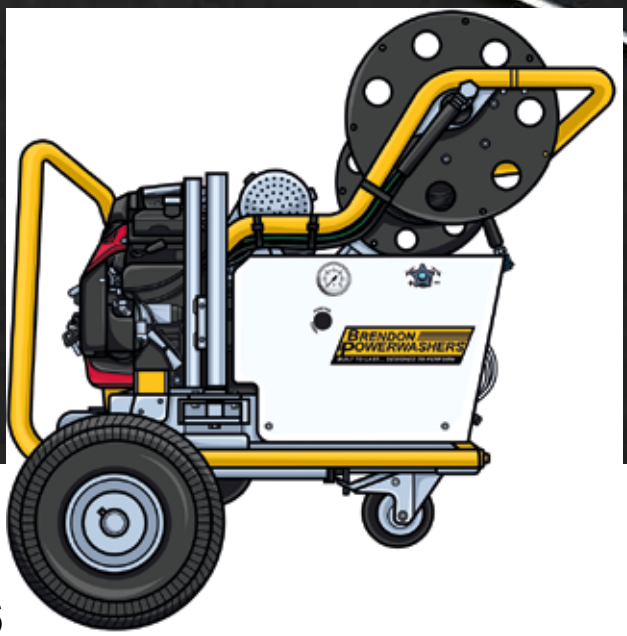

30KP-HVVT HIGH VOLUME

134.650,- + mva

spesialmodell m/SPECK pumpe
207 BAR / 32 ltr/min
30 mtr spyleslange (plass til 50 m)
4,5 mtr 3/4" sugeslange
NZ1515 dyse - Turbodyse 35015
117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.

MOBIL MINIBOWSER MBW20KPS

- ✔ Pumpetrykk 140 BAR - 13,2 ltr/min
- ✔ CAT 3CP triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✔ Industri type 2:1 gearbox overføring (ingen reimer)
- ✔ 125 ltr polyethylene vanntank nok til 15 min effektiv vasking. Kan etterfylles under drift fra vannkran for lenger driftstid
- ✔ Slangetrommel med 20 mtr 3/8" 2-lags høytrykksslange, men det er plass til 30 mtr mot et pristillegg kr. 1290,- + mva
- ✔ En standard lanse med pistolgrep og NZ1504 dyse
- ✔ En lanse med pulserende TURBO22004 kraftdyse
- ✔ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✔ Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snorstart
- ✔ Mål og VEKT: L147 cm x B85 cm x H110 cm. Vekt 105 kilo.

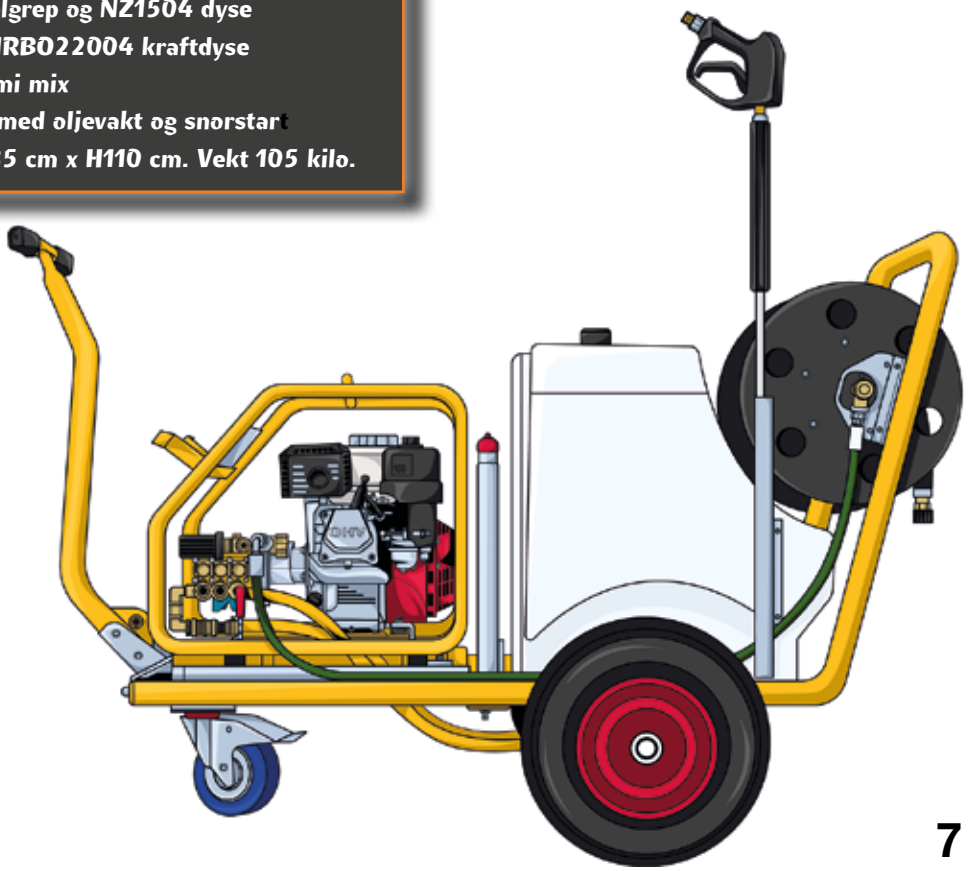

BRENDON MBW20KPS
Den ideelle mobile høytrykkspyler for de fleste rengjøringsoppgaver i borettslag og sameier, garasjekjellere, parkering, shoppingsentere, industri-områder, bygg, anlegg, maskinentreprenører og i landbruket.

BRENDON TANKMODELLER

Gjør jobben uavhengig av strøm og vann

mobil - funksjonell - holdbar

Felles for alle Brendon mobile høytrykksvaskere er en egenkonstruert solid stålramme med rollbar. Mer robust enn dette får du det ikke.

Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.

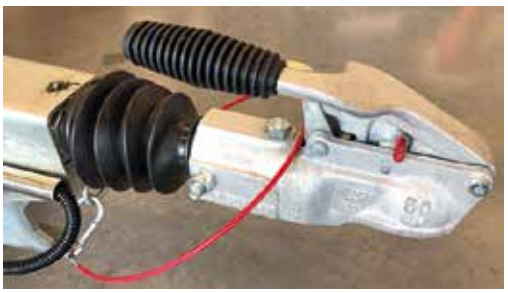

KULEFESTE og NESEHJUL av beste kvalitet. Her er det ikke spart på noe.

FROSTSIKRING av BRENDON tankmodeller BBW og HWBBW

BRENDON har tatt utfordringen med kalde norske vintre på alvor og utviklet en effektiv frostsikring med separat 15 liters tank hvor frostvæske pumpes inn i CAT-pumpen gjennom systemet og hindrer frostskader på maskinen ved lagring i minusgrader og så lenge vanntanken er tømt for vann.

FROSTSIKRINGSPROSEDYRE - eksempel type BBW35KPE+ES:
Fyll frostvæskeblanding 50/50 på frostvæsketanken. Sett **RØDT** ventilhåndtak i klokken 12 stilling.
Ta spylepistolen av slangen. Start motoren på lavt turtall og la renne til farget frostvæske kommer ut av slangen - stopp motoren øyeblikkelig.
NB! Vanntanken må tømmes (kran under tanken). Maskinen lagres hellende bakover.
Maskinen, rørsystem og CAT pumpe er nå frostsikret.

OPPSTART ETTER FROSTSIKRING:
Sett **RØDT** ventilhåndtak i klokken 3 stilling.
Start motoren på lavt turtall og hold slangen slik illustrasjonsbildet viser slik at frostvæsken spyles tilbake på frostvæsketanken.
Fjern slangen STRAKS det slutter å komme frostvæske slik at frostvæskeblandingen ikke blir uttynnet.

Sjekk frostvæskeblandingen over tid for å unngå frostskade på pumpen.

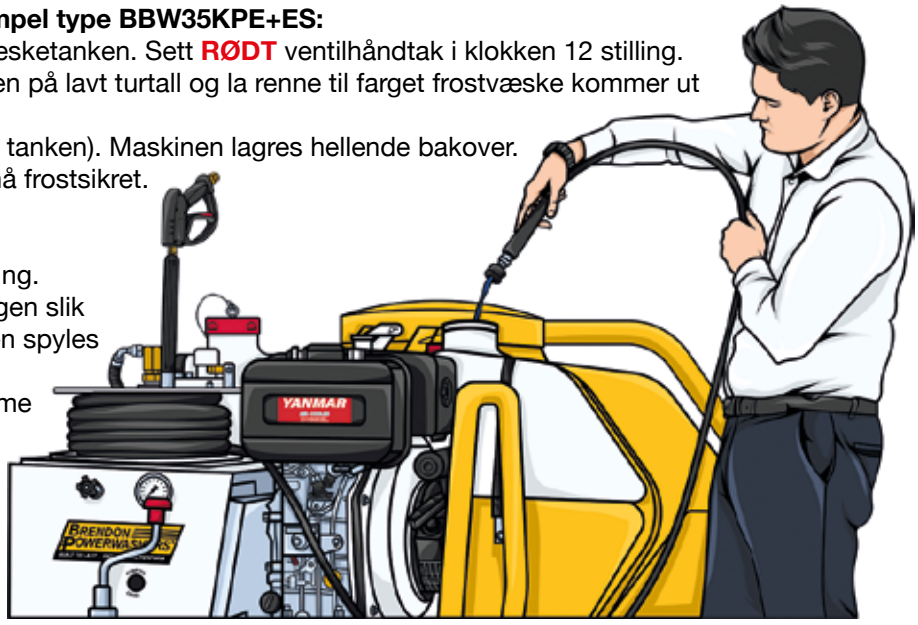

Rene maskiner og utstyr er god økonomi og førsteprioritet når det gjelder vedlikehold, levetid og trivsel på arbeidsplassen.

BBW35KPE+ES - 240 BAR

BBW35KPE+ES En mobil høytrykksvasker til halve prisen sammenlignet med varmtvannsvasker. Med kaldtvann og pulserende TURBO-lanse har du en effektiv høytrykksspyler til bygg- anleggsmaskiner og alle andre rengjøringsjobber.
NB! 970 ltr vanntank, nok til en hel times høytrykksvasking.

- ✔ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✔ CAT triple stempelpumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters såpe/kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Trommel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✔ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✔ TURBO lanse m/ (TURBO350045 dyse)
- ✔ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 500 kilo tom - 1500 kilo full

Kan også leveres i type **BBW30KLN+ES** med Yanmar L100V6C Stage-V dieselmotor og pumpekapasitet 207 BAR - 15 ltr/min
pris kr. 179.625,- + mva

Leveres med bakmontert slangetrommel med 30 meter 3/8" High Pressure slange (plass til 60 meter om ønskelig).

BRENDON benytter *CAT* pumper
"Pumpen med ni liv"
Produsert i Japan

BBW35KPE+ER ekstra utstyrt for Drain Jet rørspyling

EXTRA UTSTYRT med 2 slangetromler:
En 12V elektrisk med 90 meter Drain Jetting spesialslange og 2 spyledyser.
Justerbar hastighet på inntrekk,
+ en manuell trommel med 25 meter 3/8" HP slange for høytrykksvasking.
Utstyrt med Brendons FROSTSIKRING system

210.350,-
+ mva

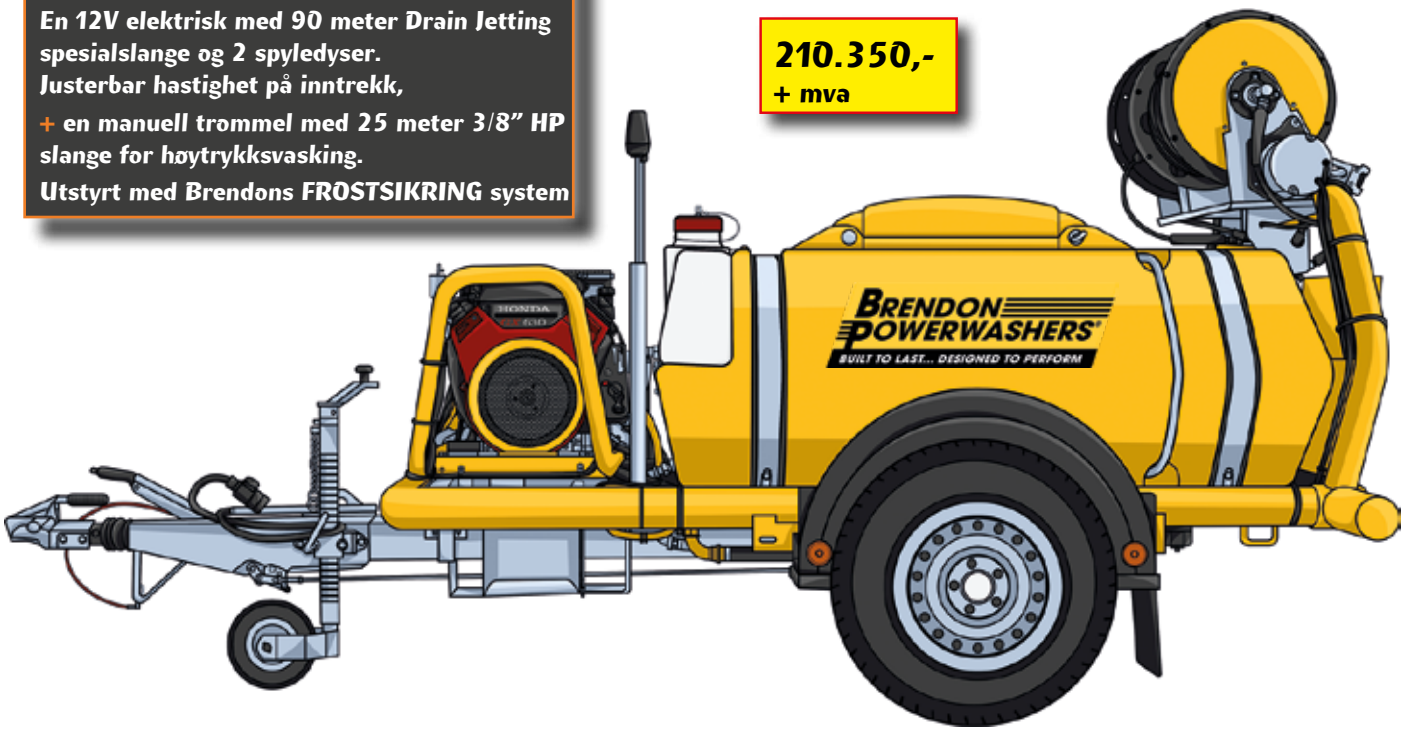

- ✔ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✔ CAT triple stempelpumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✔ TURBO lanse m/ (TURBO350045 dyse)
- ✔ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 550 kilo tom - 1550 kilo full

En KOMBIMASKIN for den som ønsker å ha mulighet til åpning og spyling av rør (max 200 mm), samtidig ha god kapasitet til høytrykksvasking av maskiner, rengjøring av plasser m.m.

Den kommer på 80 km/t robust hjulunderstell med store hjul og solid stålramme som tåler å kjøres på røffe anleggsområder.

Bildet over viser velger for høytrykksvasking med lanse, eller rørspyling med 90 m Drain Jet slange.

Sort knapp for el.inntrekk.

Til venstre vises regulator for å sette ønsket hastighet på slangeinntrekk.

BBW50KPE-VT - 350 BAR

Med ekstra kraftig spylekapasitet

262.660,-
+ mva

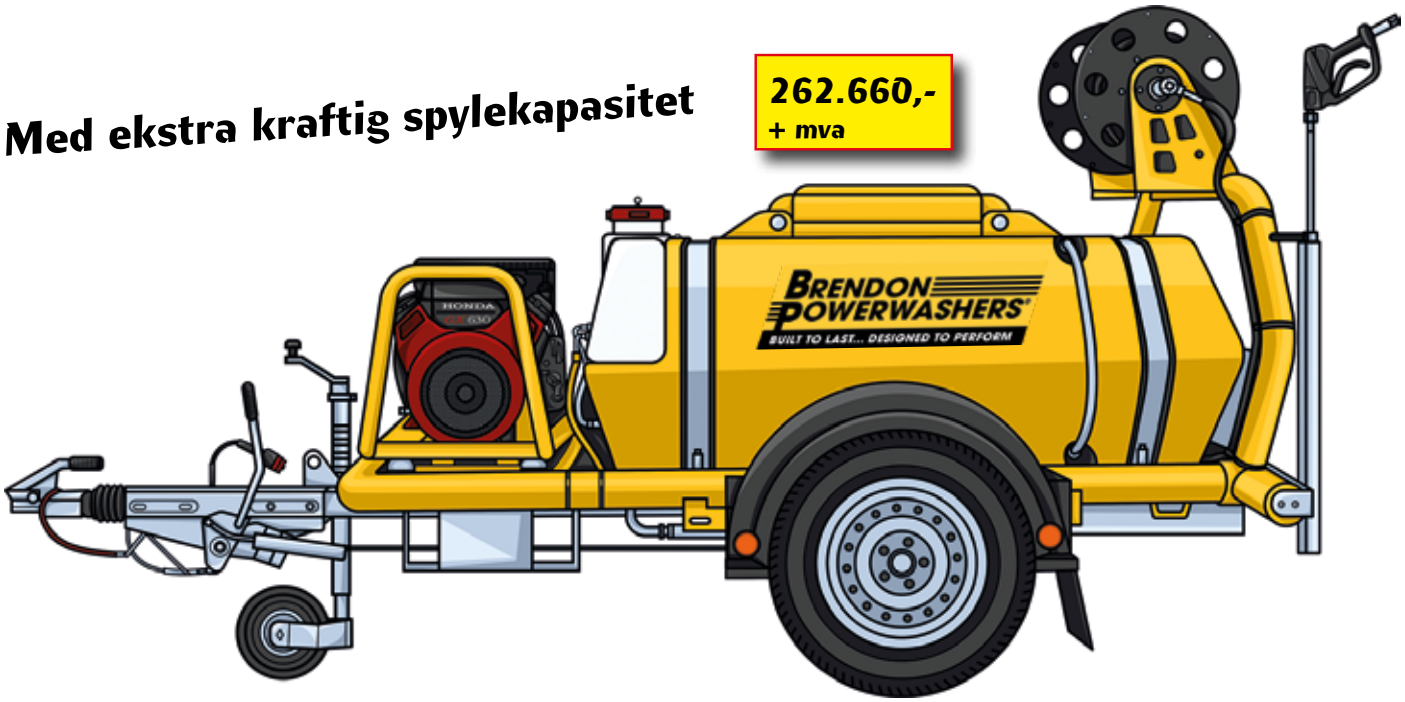

BBW50KPE-VT1
med 1 trommel

- ✔ Pumpetrykk 350 BAR - 16 liter/min
- ✔ CAT 70 HD pumpe
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie - såpe tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO35004) for EKSTREM rengjøring
- ✔ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 575 kilo tom - 1575 kilo full

BBW50KPE-VT2 med
2 slangetromler

283.870,-
+ mva

BBW50KPE-VT - leveres i to versjoner.

ALTERNATIV 1
som vist over med en manuell trommel med 30 mtr HP-slange for høytrykksvasking.

ALTERNATIV 2
som vist til høyre med to slangetromler. En manuell trommel med 25 mtr HP-slange for høytrykksvasking, og en 12V elektrisk med 90 mtr Drain Jet spesialslange og spyledyse. Variabel hastighet på inntrekk.
Mest effektiv for max 300 mm rørdiameter.

--- begge typer har Brendons FROSTSIKRING system

BBW30KPE-VT High Volume

Maskin med stor vannmengde for rørspylingsjobber (max 400 mm rør). Utstyrt med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk trommel med 90 meter Drain Jetting spesialslange og 2 stk. Ø40 mm HD jetdyser, 1 forover/bakover og 1 kun bakoverspylende.

En manuell operert trommel med 25 meter 3/8" HP slange for høytrykksvasking av maskiner, plasser og industriområder.

BBW30KPE-VT

- ✔ Pumpetrykk 207 BAR - 32 liter/min
- ✔ SPECK pumpe med 2:1 gearbox
- ✔ 970 liters polyethylene vanntank
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Standard lanse med (NZ1510 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO35010) for EKSTREM rengjøring
- ✔ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 590 kilo tom - 1590 kilo full

BRENDON "SKID"

BRENDON PÅ GALVANISERT UNDERSTELL

Ønsker du en BRENDON til å sette på egen henger, lasteplan eller plassert på anlegg eller byggeplass.
Vi leverer alle Brendon høytrykksvaskere i "SKID" versjon montert på solid stålramme for løfting med pallegafler.

Prisen er den samme som med hjulunderstell.

SOLID GALVANISERT UNDERSTELL FOR LØFTING OG FORFLYTNING PÅ ANLEGG MED TRUCK ELLER HJULLASTER

En mobil høytrykksspyler som kan plasseres på henger eller lastebil.....

Også velegnet som stasjonær høytrykkssvasker og rengjøringsstasjon på større anlegg og byggeplasser, leveres også med 400 volt elektrisk motor om ønskelig.

HWBBW32KLV HOT WATER

Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselbrenner og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. Et effektivt system (Brendon patent) hvor også eksosvarmen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme opp vannet. Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og dioder som varsler om diesel- og vannivå, temperatur, lading, m.m.

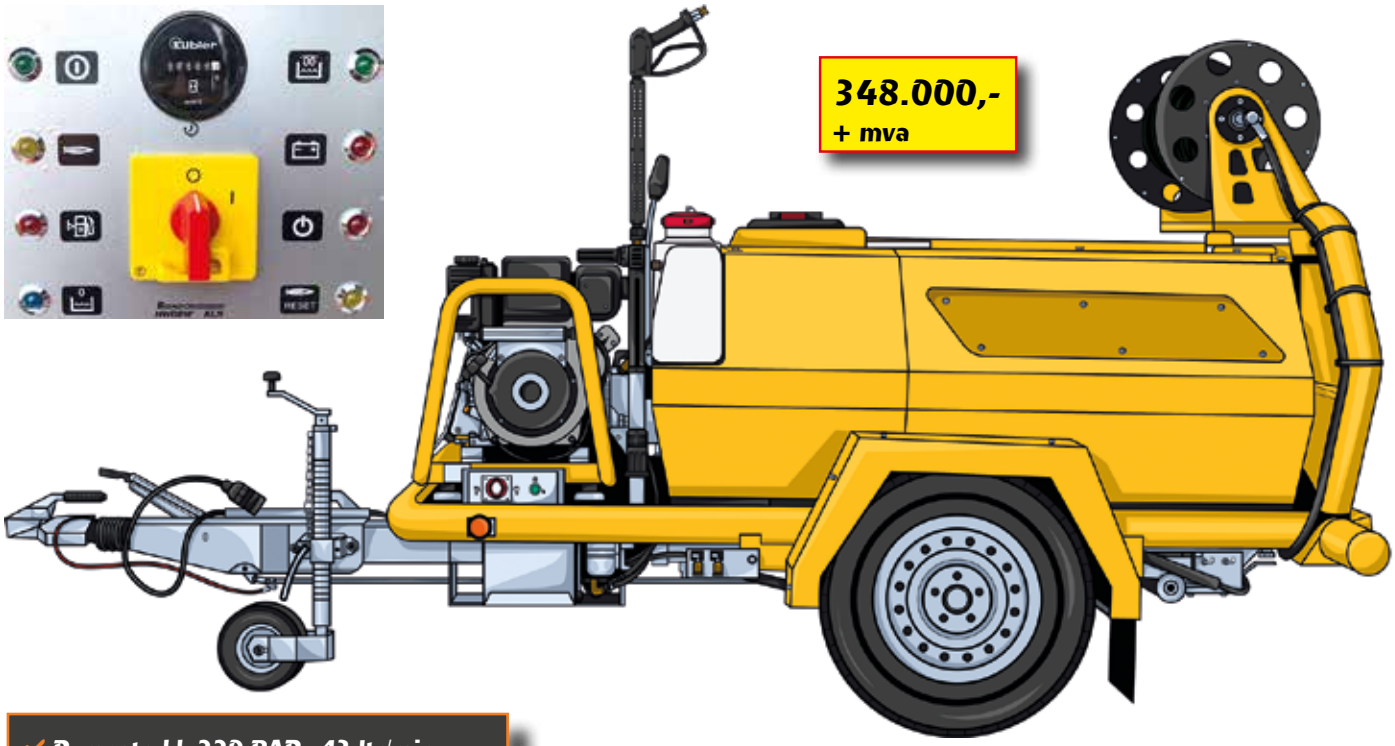

348.000,-
+ mva

- ✔ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min
- ✔ WEBASTO 40kW dieselbrenner
- ✔ CAT triple High Temp pumpe
- ✔ 700 liters polyethylene vanntank
- ✔ 60 liters buffertank i rustritt stål
- ✔ 28 liters kjemikalie tank
- ✔ 15 liters frostsikrings tank
- ✔ Trommel m/30 meter 3/8" HP slange (plass til 60 meter)
- ✔ Standard lanse med (NZ15035 dyse)
- ✔ TURBO lanse med (TURBO035003) for EKSTREM rengjøring
- ✔ Yanmar L100V6C LOW emi dieselmotor
- ✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✔ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full

Solid egenkonstruert stålramme med Roll-Bar. Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, full lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.

Leveres også med kapasitet 340 BAR - 13 ltr/min men da med Honda V-Twin GX630 bensinmotor og Webasto dieselbrenner.

HWBBW50KPE-VT

kr. 394.915,- + mva

Bildene viser hvor servicevennlig WEBASTO brennermodulen er.

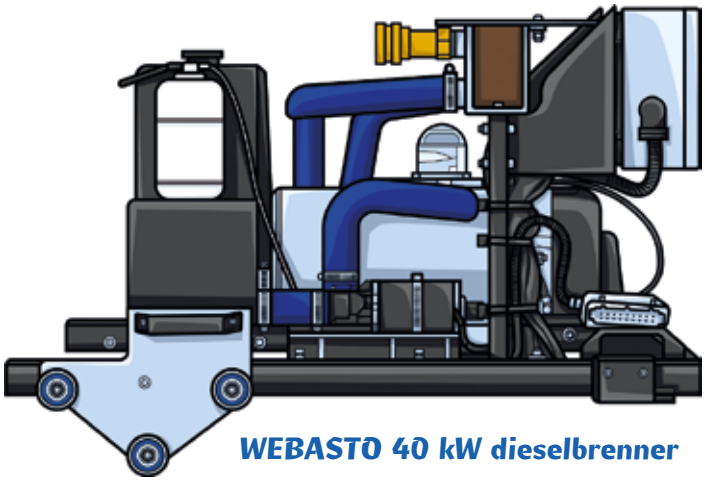

WEBASTO 40 kW dieselbrenner

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert i egen ramme som går på kulelagrede skinner og løftes enkelt ut av maskinen i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle koblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Brendon høytrykksvasker er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

BRENDON på HARDANGERVIDDA

OPPDRAG: åpning og spyling av tett og frossent avløpsnett

Med Brendon varmtvannsspyler på sleden gikk ferden til DNT, Drammen og Omegn sin turisthytte inne på Hardangervidda. Med Brendon Drain Jetting rørspyleutstyr ble det "full åpning" og jobben utført.

BRENDON Drain Jet
utstyr for rørspyling ser du på side 18

BEREDSKAPS VANNHENGERE

VANNFORSYNING I KRISESITUASJONER.....

82.980,-
+ mva

BBT1000 TANKHENGER FOR TRANSPORT OG LAGRING AV RENT VANN

BBT1000 kommer på solid understell godkjent for 80 km/t og totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.

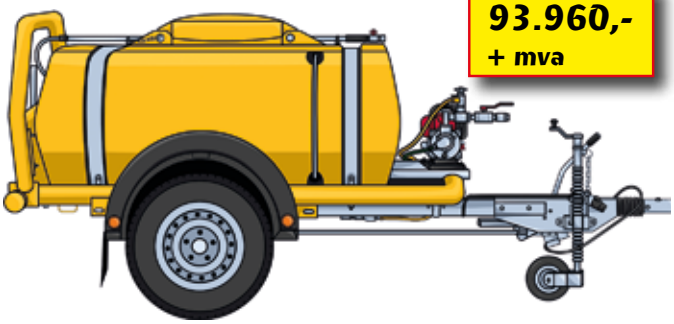

93.960,-
+ mva

BBT1000HP har Honda pumpe, 50 m 1/2" slange og en sugeslange for fylling av tanken ute i terrenget. 1000 ltr polyethylene tank med stor påfylling, sil og 2" tappekran med kuleventil.

Til midlertidig vannforsyning til husholdninger, bedrifter og landbruk....

BBT1000HPRR VANNINGSHENGER

Den perfekte vanningshenger for kommuner, parkvesen og anleggsgartnere

BBT1000HPRR kommer med Honda 4-takt bensinmotor og 3 BAR - 80 ltr/min pumpe. Bakmontert slangetrommel med 50 m 1/2" slange og vanningslanse. Utstyrt med vender for fylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget (grønn sugeslange). Mål: L345 x B150 x H140 cm. Vekt: 450 kg tom. 1450 kg full.

BBT1000HPRR har 1000 liter polyethylene vanntank, er selvsugende og fyller vann fra alle typer vannkilder i felten.

99.600,-
+ mva

BEREDSKAPS BRANNHENGER
for krisesituasjoner i bedrifter og kommuner.....

179.000,-
+ mva

BRENDON POWERWASHERS
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

Når branner starter er det viktig å ha en pålitelig BRANNHENGER som kan slukke raskt og effektivt. Med Brendon har du en mobil enhet, klar til innsats på minutter.
En trygg beredskapsløsning på større bedrifter, kommunale etater, anlegg og tunnelprosjekter.

BRENDON BRANNHENGERE er konstruert for mobilitet, styrke og holdbarhet med kapasitet på 1000 liter vann for raskt å slukke branner. Sikkerhetsfunksjoner og selvprimende pumpe, bakmontert slangetrommel med 30 meter 2" brannslange. Munnstykke med sprayjustering som kontrolleres av operatøren. Med forbruk -25-50 liter/min gir dette en slukkekapasitet på 20-40 minutter pr tank.

Hurtig **selvsugende etterfylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget.**

Består av 6 meter 2" sugeslange med sil, fyller tanken på 2-3 minutter.

Yanmar LV48 dieselmotor med selvstarter og 12V startbatteri. Snorstart backup.
Selvpprimende pumpe.

✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
✔ Vekt: 500 kg tom. 1500 kg m/full vanntank

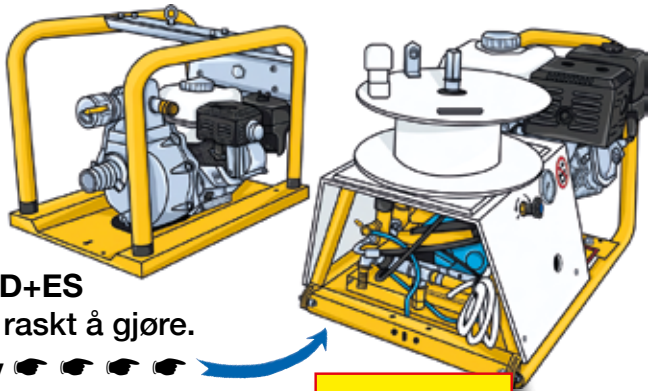

KONVERTER til HØYTRYKKSPYLER.
Du kan også fjerne brannpumpe-enheten (bilde over) og erstatte den med en Brendon Powerwasher høytrykksspyler **35KPESKID+ES** hvis du ønsker et bredere bruksområde. Enkelt og raskt å gjøre.

Høytrykkspyler **KONVERTERINGS-SETT** består av ☛ ☛ ☛ ☛
Honda GX390 m/el.start, CAT pumpe 240 BAR/16 ltr/min, standard og Turbo lanse, slangetrommel med 20 m 3/8" HP slange, monterings og koblingsdeler.

87.365,-
+ mva

BRENDON EKSTRAUTSTYR

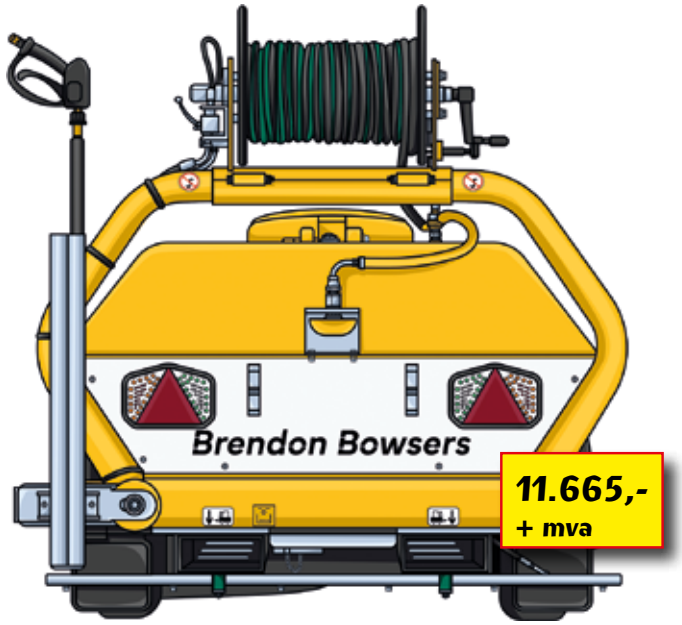

SPRAYBAR med 6 høytrykks dyser for STØVDEMPING av veier og plasser. **NB!** leveres i rustfritt stål og kun fabrikkmontert når du bestiller en ny Brendon Mobil Høytrykksvasker.

ROTO JET **MRJET25** - Effektiv roterende rengjøring av utearealer, belegningsstein, fliser, asfalt, betong. **Max 275 BAR !** 2 roterende rengjøringsdyser. 52 cm diameter. 14 kilo.

COVER
BESKYTTELSETREKK
Solid vinyltrekk over motor og pumpeenhet. Med påsydde festestropper.
NB! Leveres i sort.
BBWCOVER
3.706,-
+ mva

BOLT-ON bakmontert SLANGETROMMEL

Bygg om din "gamle" Brendon og sett på en bakmontert slangetrommel. Skrus fast på veltebøylen, ingen sveising. Alt er med. Pris er levert uten slange. Slangelengde etter ønske, plass til 60 m 3/8" slange.
BBWRCMN01

16.620,- + mva

GULPER vann- og slampumpe **Max 275 BAR !**
En effektiv løsning for å pumpe slam og vann fra dammer, elver, grøfter og mer. Har ingen bevegelige deler. Kobles til Brendon høytrykksvasker og fungerer ved at vannstrålen fra spyleren genererer undertrykk og et kraftig vakumsug.

Den kan virke beskjeden, men tenk deg å kunne pumpe 300 liter i minuttet på en enkel, og rimelig måte. GULPER pumper rent vann, slam, møkk fra hagedammer og grøfter på anlegg og byggeplasser. Også en effektiv pumpe ved flomkatastrofer. Eksempel: fyller en vanntank på 1000 ltr på 3-5 minutter.

Har du en høytrykksspyler får du med GULPER en KAPASITET på 300 liter/min. Tar steiner på 25 mm. Løftehøyde 8 meter.

GULPER leveres med 5 meter 50 mm slange påmontert innsugstrakt med kobling til høytrykkslange.
Effektivt tilleggsutstyr til Brendon høytrykkspylere og andre.

Bildet viser GULPER pumpe som tømmer en tilgriset dam med gjørme og slam.

PRODUSERT I ENGLAND
Benytter Japanske CAT kvalitetspumper
(pumpen med ni liv)

LANSER - DYSER - SLANGER

LANSER STANDARD TYPE:
PISTOLGREP uten frontdel **BP1500PQS** 1248,-
LANSE frontdel uten dyse **SLL101S** 845,-

LANSER TWIN TYPE med såpe/kjemikaliejustering:
PISTOLGREP uten frontdel **BGC050P** 1294,-
TWIN LANSE frontdel uten dyser **TLA050PC** 880,-

Kort **FRONTDEL** 55 cm uten pistolgrep og dyse
SLL050PC 466,-

LANGE LANSER for tilkobling til Pistolgrep
1,5 mtr frontdel uten dyse **SLL150** 1576,-
2,0 mtr frontdel uten dyse **SLL200** 1645,-

Alle priser eks mva

5,4 mtr uttrekkbar teleskoplanse komplett med spesialgrep, bærebelte men uten dyse
TELELANCE5 4250,-

BRENNZxxx Standard dyser
se typeoversikt under hver Brendon høytrykksvasker 295,-

BRENNZ00045 PIN JET dyse
Tynn konsentrert skarp stråle til fjerning av gjenstridig tagging 295,-

BRENNZTURBOxxx TURBO dyse
Pulserende kraftdyse. Typeoversikt under hver maskin 1760 til 2520,-

BRENNZLPBR SÅPEDYSE
Lavtrykk messingdyse for Twin Type Lanse 225,-

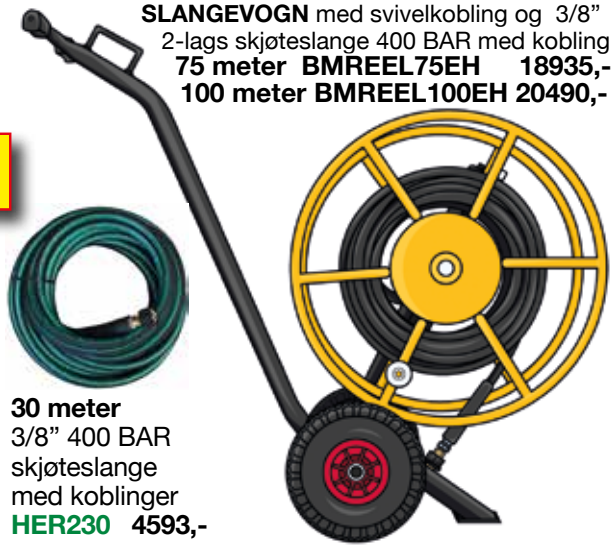

SLANGEVOGN med svivelkobling og 3/8" 2-lags skjøteslange 400 BAR med kobling
75 meter BMREEL75EH 18935,-
100 meter BMREEL100EH 20490,-

30 meter
3/8" 400 BAR skjøteslange med koblinger
HER230 4593,-

DRAIN JET - UTSTYR FOR RØRSPYLING

30 meter 3/8" 250 BAR spesialslange for åpning, spyling, tining av ledningsnett **30DKITLD** 11423,-

SLANGEVOGN på hjul

med 50, 75 eller 100 m 3/8" Drain Jet spesialslange.
Utv 15 mm, innv 10 mm, stengeventil og koblinger. For åpning, spyling, tining av ledningsnett.
Leveres uten dyser) **BMREEL150**
50 m 17710,- **75 m** 19650,-
100 m 21404,-



DYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange
NZRFJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse spyler forover/bakover

2.995,- + mva

NZRJR25 22 mm diameter
Heavy Duty Jet Dyse spyler kun bakover

HD SS 6x30° SPESIALDYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange - for spyling av større rørdiameter
Passer 200 BAR 32 ltr/min

NZRJFR20032 40 mm diameter spyler forover/bakover

NZRJR20032 40 mm diameter

2.163,- + mva

ÅPNING - TINING AV RØR.....

En av våre kunder, **Vestmar Rør AS i Kragerø** åpner og tiner frosne vannledninger for kommune og private med en Brendon 50KPE høytrykkspyler og 100 meter Micro Bore Drain Jetting spesialslange.
Du BEHØVER IKKE varmtvann for tinejobber, med kaldtvann klarer de å tine 0,5 meter i minuttet, og det er bra.

DUSTEC DT400 støvdemper

69.500,-
+ mva

BRENDON DUSTEC DT400 – en vanndrevet STØV- og LUKTDEMPER

- ✓ Tilpasset Brendon Mobile Høytrykksspylere
- ✓ DT400 kan benyttes sammen med alle typer høytrykkspylere som produserer 100 til 250 BAR med kapasitet 12-25 ltr/min
- ✓ Eksempel spylerkapasitet 15 ltr/min: 10 ltr driver viften, 5 ltr sender forstøvede vanndråper i en sky ut i luften til støvdemping, og 10 liter vann til drift av viften resirkuleres og gir da en driftstid på hele 3 timer på en standard Brendon høytrykksspyler.
- ✓ DT400 kan benyttes opptil 75 meter unna høytrykkspyleren på bygge- og rivningsplasser og uten behov for elektrisk strømforsyning.
- ✓ DT400 kan monteres på en Brendon Mobil Høytrykkspyler som gir en allsidig effektiv maskin for rengjøring, støv- og luktdemping.

BRUKSOMRÅDER:
- Innendørs og utendørs rivearbeid
- Støvdemping på byggeplassen
- Asbestfjerning
- Gjenvinningsindustri
- Gruve-tunnelarbeider
- Luktkontroll

Mål: L 1000 x B 830 x H 970 mm. Vekt 51 kilo

VIKTIGE FUNKSJONER:
- ✓ Unik vanndrevet vifte og høytrykksforstøvning
- ✓ Enkelt dyseskift fra støv til luktkontroll
- ✓ Justerbar sprayvinkel
- ✓ Diameter vifte 400 mm
- ✓ Resirkulerer 60% av vannet tilbake til spyler eller på bakken
- ✓ Ingen strømforsyning nødvendig
- ✓ Kan brukes opptil 75M unna arbeidsstedet
- ✓ Kan brukes innendørs. (Høytrykkspyler står ute).
- ✓ Monteres på enhver Mobil Høytrykkspyler

DT400 støvdemper montert på BBW35KPE+ES
kr. 229.000,- + mva

Justerbar utblåsevinkel

12 til 25 ltr/min vann inn 60% resirkuleres

Trillbar på hjul

SANDBLÅSEUTSTYR

Mobilt sandblåseutstyr (vann/sand) for bruk sammen med Brendon eller andre høytrykksvaskere med 140-240 BAR og 13-15 liter pr/min.
For støvfri sandblåsing og fjerning av rust, maling, steinmurer, stålkonstruksjoner, betong preparering, m.m.

10.260,-
+ mva

SB2300 industrisett består av:

- ✔ spesialslange med sugerør
- ✔ pistolgrep med koblinger
- ✔ lanse frontdel
- ✔ blandedyse vann/sand

SB2300

Effektivt utstyr for tilnærmet STØVFRI rengjøring og rustfjerning innenfor industri, bygg, anlegg, landbruk, båt, og skipsindustrien.

Forholdet vann- og sandmengde justeres enkelt med blandeskrue på dyse og du får den sandmengde du ønsker til alle type jobber.

Egnet til:
Rust og malingfjerning
Rengjøring av betong
Rengjøring av båtskrog i stål
Rengjøring av "grønne" steinmurer

FERMAR

IKKE NOE FANCY - BARE SOLIDE
RIMELIGE TELESKOPSTØTTER

VI SENDER OVER HELE LANDET
MINSTEKJØP er 4 støtter.

Du kan også handle i vår LIMACO butikk i Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand.
Kjøpe det antall du ønsker og betale med kort.
Kredittgodkjente kunder får faktura.
Åpent man-fre 0800-1600. Lørdag stengt.

Etablert 1959 i Zaragoza i Spania. Mer enn 65 års erfaring med produksjon av dekkestøtter og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Fermar ble ISO 9001 sertifisert i 2015 og eksporterer sine produkter til over 40 land. Produksjonen er robot automatisert og produksjonsarealet er på hele 30.000 kvm.
Testsertifikat sendes på forespørsel.

FERMAR

DEKKESTØTTER

STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025
TRYKKTESTET - LAKKERTE
2-HÅNDS JUSTERING

N-type:
Lette, håndterbare stålstøtter for medium belastning til rimelige priser.

S-type:
Kraftige støtter som tåler stør belastning der det er påkrevet.

E-type:
Ekstra lang sterk støtte for store belastninger.

DEKKESTØTTER - RETT TYPE

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P1N	62-100 cm	48/40 mm	3,5 kg	298,-
P1.7N	97-170 cm	48/40 mm	4,9 kg	332,-
P3N	165-300 cm	48/40 mm	7,3 kg	358,-
P4N	215-400 cm	48/40 mm	10,7 kg	490,-
P3S	175-300 cm	55/48 mm	9,8 kg	488,-
P4S	215-400 cm	55/48 mm	12,1 kg	579,-
P5S	320-500 cm	55/48 mm	16,0 kg	798,-
P6E	350-600 cm	60/50 mm	21,4 kg	1156,-

PUNTAINERPRISER

Ved kjøp av full Puntainer får du **RABATT** på støtter og lagringskrybbe.

64 stk.	P3N i Puntainer	510 kilo
64 stk.	P4N i Puntainer	727 kilo
64 stk.	P3S i Puntainer	670 kilo
64 stk.	P4S i Puntainer	817 kilo
64 stk.	P5S i Puntainer	1066 kilo
50 stk.	P6E i Puntainer	1112 kilo

TILLEGGSUTSTYR: 3-LEG STØTTEBEN - H-GAFFEL - PUNTAINER

3-LEG STØTTEBEN - galvanisert
Ekstra KRAFTIG og STØDIG type.
Vekt 10 kilo.
Høyde 75 cm
Passer til alle dekkestøtter kr. 533,-

H-Gaffel (galvanisert) passer til alle typer dekkestøtter

Mål utvendig / innvendig:
L138/130 x B83/66 x H82/60 cm

Alle priser er eks. mva.

DETALJBILDER:

12 mm bolt (bøyle) låser støtten i ønsket høyde, og strammes med 2-hånds jusering og kraftige gjenger.

Fermar TELESKOPTYPE dekkestøtter har 120 x 120 mm fot- og topplate med 4 hull til festeskruer og forankring.

SKRÅSTØTTER - PUSH/PULL FUNKSJON

GALVANISERTE FØTTER og 2-HÅNDS JUSTERING

STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025

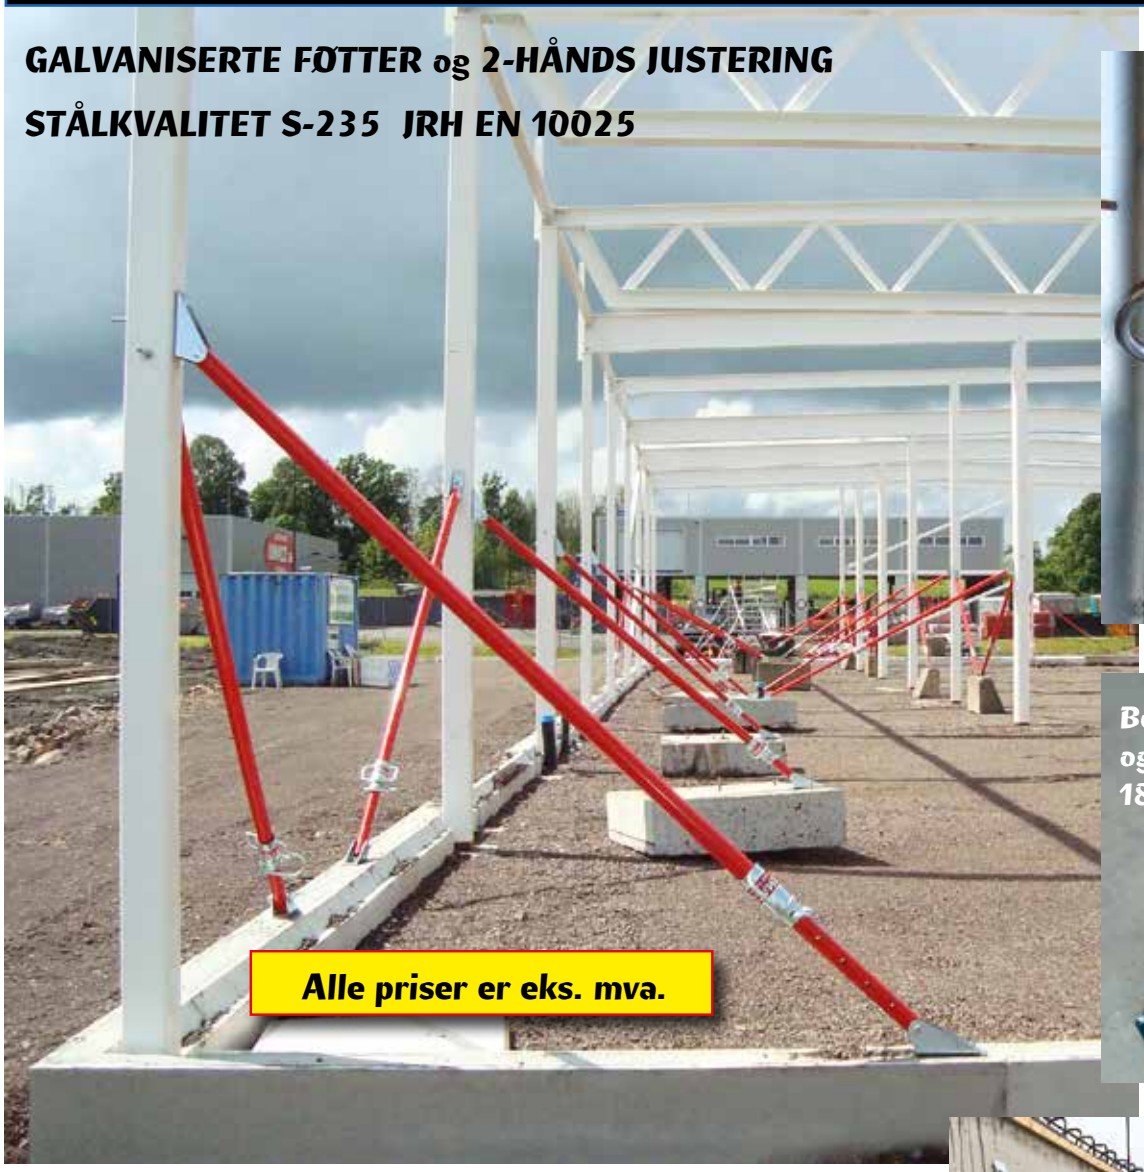

Alle priser er eks. mva.

Push/Pull funksjon

Bevegelig fot og topp med 18 mm hull

TYPE	Lengde	Diameter	Vekt	Pris
P3SSP	175-300 cm	55/48 mm	10,0 kg	716,-
P4SSP	210-400 cm	55/48 mm	13,5 kg	873,-

Ved kjøp av 50 stk. får du **RABATT** på støtter og Puntainer.

50 stk. P3SSP i Puntainer totalvekt 542 kilo

50 stk. P4SSP i Puntainer totalvekt 717 kilo

Rognstad VVS benytter Fermar skråstøtter til betongvegger

BREKKASJEDATA

Skråstøtter er ikke mulig å teste med vertikalt trykk fordi disse fungerer i diagonal stilling.
Vi anslår en lastreduksjon på 25% fra rette støtter av type P3S og P4S.

Husk å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 (deloppgitte kN på 2).

Det er plass til 50 skråstøtter i en Puntainer

Skråstøtter vist brukt som permanent støtte til basseng. Også ypperlige til båtopplag.

KORT TYPE STØTTER

P1N og P1.7N er lett håndterbare støtter egnet til krypkjellere, under trapper, forskalingsjobber, grøftesikring og annen understøttelse på trange plasser. STERKE - tåler stor belastning.

P1.7N en kort og sterk støtte til mange typer oppgaver på anlegg og byggeplasser

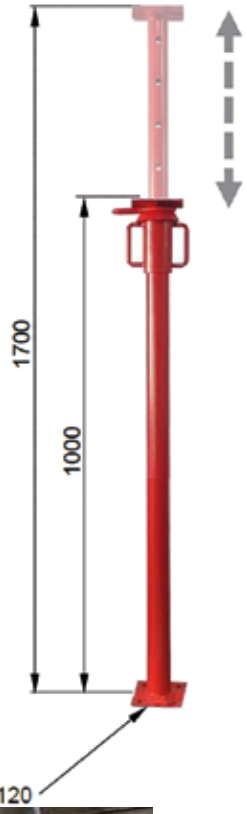

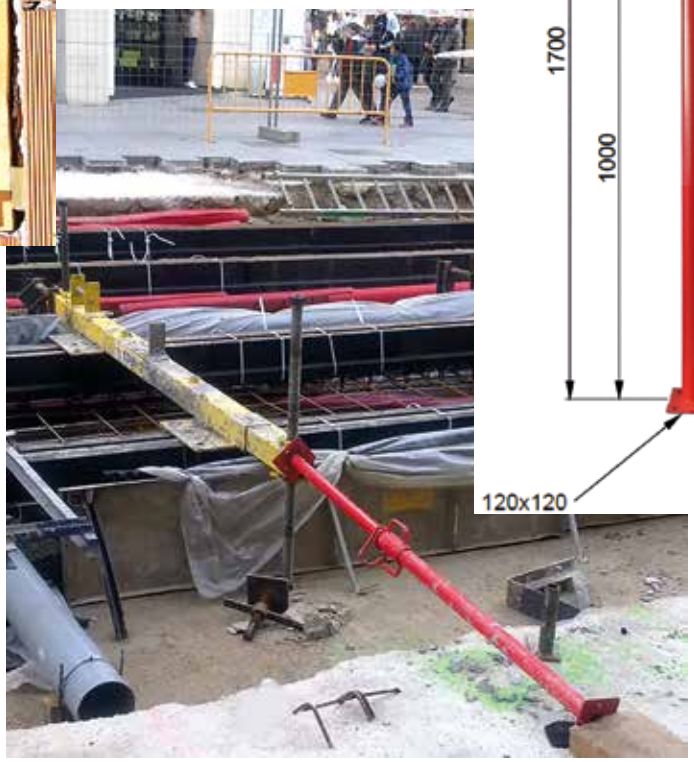

LEVERANSE DIREKTE TIL PROSJEKT

VI LEVERER HELE TRAILERLASTER (max 22 TONN) DIREKTE FRA FERMAR I SPANIA TIL DITT
- LAGER
- BYGGEPLASS
- PROSJEKT I NORGE.

BE OM TILBUD.

BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en SIKKERHETSFAKTOR på 2 (del oppgitte kN med 2). Recommended safety is divide given kN with 2.

TEKNISKE DATA som oppgitt her og på testdokumenter er "BREKKASJEDATA" og den belastning nye støtter har røket med loddrett, sentrert belastning. Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2 som angitt ovenfor. NB! Det er også MEGET VIKTIG å påse at det ikke er strukturelle skader på støttene.
Skadede støtter MÅ IKKE benyttes.

TECHNICAL DATA as indicated here and on test documents is "BREAKING LOAD", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads. It is IMPORTANT to work with a minimum safety of 2 as indicated above. NB! It is VERY IMPORTANT to make sure there is no failure or damage to the props.
Props with structural damage must NOT be used.

TABELL VISER BREKKASJEDATA PÅ FERMAR DEKKESTØTTER
1 kN = 102 kilo --- dvs oppgitte kN x 102 = brekkasjedata i kilo

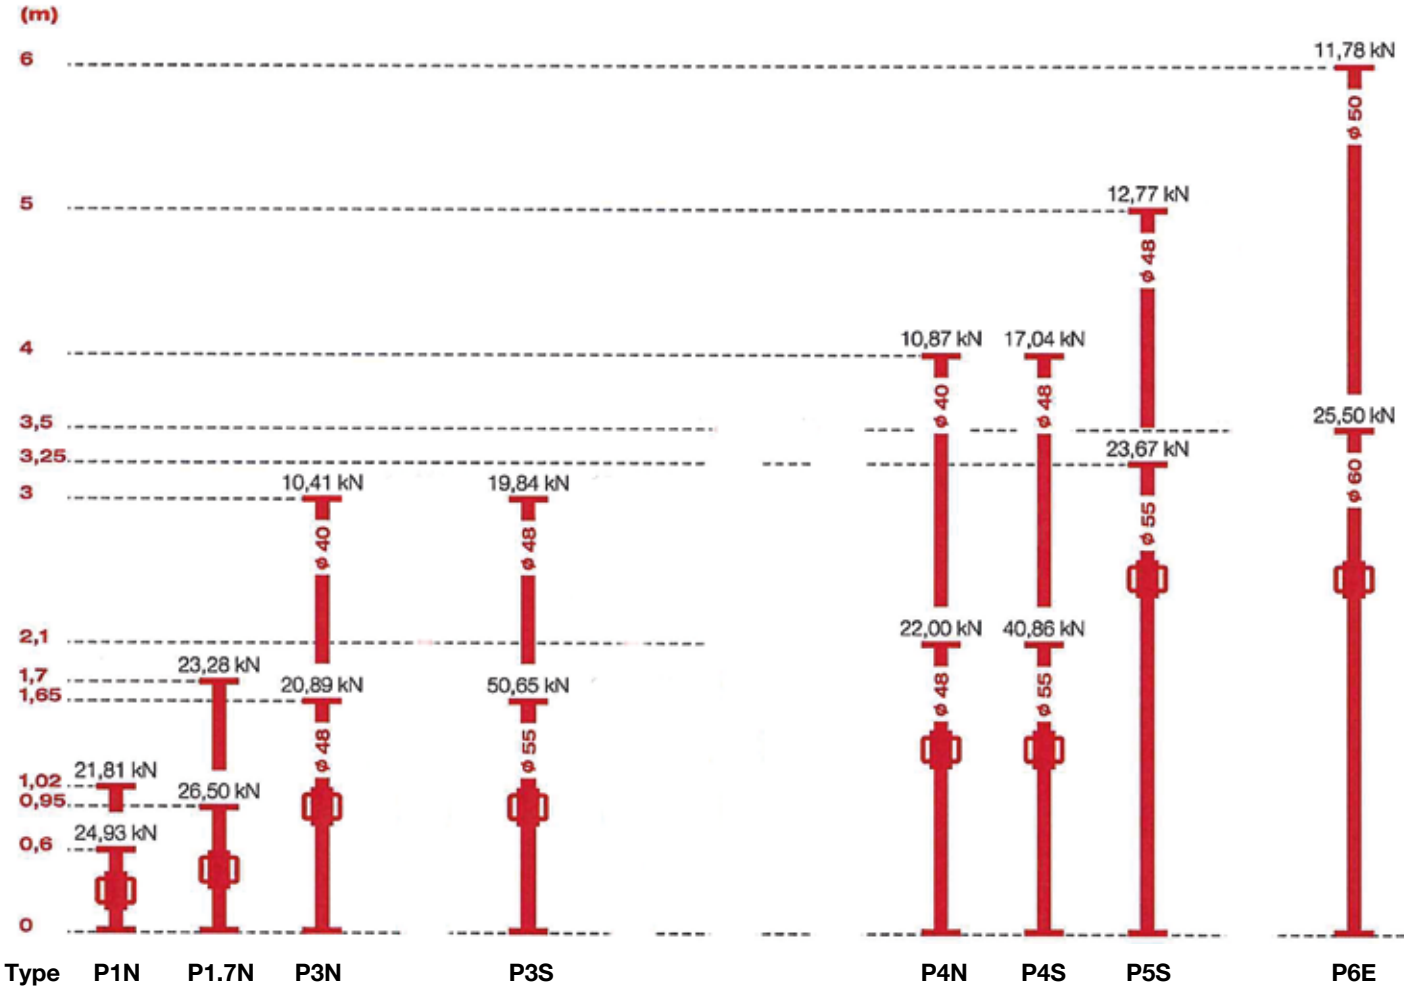

Vi sender gjerne testsertifikat og tegninger på forespørsel.

Bison BlueMax

Mobil uttrekks- og tilførselsvifte i industrikvalitet. Trinnløs hastighetsregulering fra lav til full kraft for ønsket luftgjennomstrømming. Tåler døgnkontinuerlig drift. Utviklet og produsert av Bison Products i England. Utstyrt med kraftig 1-fas elektromotor kombinert med "high pitch" impeller flytter de massive luftmengder.

Bruksområdene er mange - kjøling, sirkulasjon, utskifting av stillestående forurenset luft i byggeprosjekter, driftsbygninger, sport- og treningshaller, kjøling/ventilasjon i landbruket, husdyrhold og for å unngå råteangrep på potet- og grønnsakslagre.

BlueMax har store industrihjul, brems, og sammen med gode gripehåndtak blir transport og plassering en enkel sak. BlueMax må ikke forveksles med billige imitasjoner!

BlueMax 950 kr. 30.000,- + mva

Den største mobile frittstående industritype høykapasitetsvifte på markedet.

- ✔ 24.000 m3 luftkapasitet pr/time
- ✔ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✔ 230V 1-fas - KUN 1500W strømforbruk
- ✔ Variabel hastighetsregulering
- ✔ 950 mm diameter. Totalvekt 85 kilo
- ✔ Høyde 1170 x Br 1050 x Dybde 440 mm

Finmasket sikkerhetsbeskyttelse gjør BlueMax kapasitetsvifter sikre i bruk på publikumsområder, idrettsarrangementer m.m.

NB! Ved bruk av skjøtekabel anbefales å benytte 2,5 kvadrat kabel.

STIHL

FAGFORHANDLER med butikk i
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand

HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

SLANGESERVICE
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand

AUTORISERT
HYDROSCAND
SLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER
FORHANDLER

tlf 330 50160
post@limaco.no
www.limaco.no

LIMACO

Bentsrudveien 2
3083 Holmestrand
man-fre 0800 - 1600

solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004