

tlf 330 50160

post@limaco.no

www.limaco.no

# LIMACO

Bentsrudveien 2  
3083 Holmestrand  
man-fre 0800 - 1600

**3-ÅRS  
GARANTI  
på BRENDON**



**BRENDON  
POWERWASHERS**  
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

## ENEIMPORT av:

|                           |    |
|---------------------------|----|
| BRENDON Mobile Vaskere    | 2  |
| BRENDON Vannhenger        | 16 |
| BRENDON Brannhenger       | 17 |
| BRENDON Utstyr            | 18 |
| BRENDON Dustec støvdemper | 20 |
| BRENDON Sandblåsing       | 21 |
| FERMAR Dekkestøtter       | 22 |
| FERMAR Skråstøtter        | 24 |
| BLUEMAX Kapasitetsvifte   | 27 |
| STIHL Fagforhandler       | 28 |
| HYDROSCAN Slangeservice   | 28 |



**solide produkter til bygg og anleggsbransjen siden 2004**



 **BISON  
PRODUCTS**

# BRENDON POWERWASHERS

produsert i England siden 1984



**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

**3-års Garanti**  
på alle Brendon KALDTVANNSVASKERE

**NB!** Honda, Briggs og Yanmar motorer er begrenset til 1-års fabrikkgaranti.

## GARANTIBETINGELSER:

Garantien fordrer at vedlikehold utføres etter servicemanual og med originaldeler.

## Garantien gjelder IKKE:

Slitasjedeler som f.eks paknings-/ventilsett, avlasterventil ved brutt forsegling, lanse, dyse, slange. Skader grunnet frost eller manglende vedlikehold. Skader oppstått på grunn av ytre påvirkning som f.eks fall fra høyde eller støtskader.

**Brendon benytter Japanske CAT stempelpumper (pumpen med ni liv)  
øvrige deler er kvalitetskomponenter produsert i Europa**

- ✓ BRENDON KALDTVANNSVASKERE - robuste, effektive og rimelige høytrykkspykere. Side 3 - 13.
- ✓ BRENDON KOMBIMASKINER med DRAIN JET utstyr og stor vannmengde for rørspyling. Side 10-12.
- ✓ BRENDON WEBASTO 40 kW dieselbrenner på VARMTVANNSVASKER NB! 1-års garanti. Side 14 - 15
- ✓ BRENDON BEREDSKAPS 1000 liter vannhenger for drikkevann og som vanningsvogn. Side 16.
- ✓ BRENDON bygd på ROBUST stålramme med store hjul, kulefeste, lysutrustning, brems og fjæring.
- ✓ BRENDON for bruk under TØFFE FORHOLD på anleggs- og industriområder - nesten uslitelige.
- ✓ BRENDON benytter ORIGINALE Honda og Briggs bensinmotorer, og Yanmar dieselmotorer.
- ✓ BRENDON DT400 Dustec - en unik vandrevet STØVDEMPER til sanering og rivningsjobber. Side 20.
- ✓ BRENDON SB2300 - mobilt SANDBLÅSEUTSTYR (vann/sand). Se side 21.
- ✓ BRENDON er GARANTERT det mest SOLIDE og PROBLEMFRIE på markedet.

Vi anbefaler KALDTVANNSVASKER, en rimelig, effektiv og problemfri maskin som varer i årevis.  
En VARMTVANNSVASKER med Webasto dieselbrenner krever litt mer stell, omtanke og vedlikehold.

## MOBILE HØYTRYKKSVASKERE FOR MØKKAJØBBER...



Mer enn 260 Brendon Mobile høytrykksvaskere er importert og solgt av Limaco siden 2006.

Kjøper du en Brendon har du en robust og problemfri høytrykksvasker, og selv de eldste fra 2006 er fortsatt i full drift.



**SELVSUGENDE** Mobile HØYTRYKKSSPYLERE med kapasitet fra 140 BAR til EXTREME 500 BAR. Tar vann fra alle typer vannkilder som sjø, bekk, brønn, balje eller ekstern tank f.eks på henger. Den kan også kobles direkte til utekran med kapasitet 13-16 ltr/min med Gardena type kobling. Som illustrasjonen ovenfor viser suger maskinen vann gjennom 4,5 meter sugeslange med rustfritt filter, og hele tiden den vannmengden pumpen trenger. Man unngår dermed at den får for lite vann og kaviterer luft, noe som ikke er gunstig for pumpens levetid.



Med Brendon **SELF SUCTION** system har du en høytrykksspyler uavhengig av strøm eller vanntilførsel via tappekran, og som kan benyttes til rengjøringsjobber over alt.

Brendon har **CAT** pumpe som tåler saltvann, men man bør spyle gjennom med ferskvann umiddelbart etter bruk i saltvann.



BRENDON MOBILE  
SELVSUGENDE  
SPYLEMASKINER

SE HVILKEN TYPE  
OG KAPASITET  
SOM PASSER DITT  
BEHOV



Brendon med CAT kvalitetspumper produsert i Japan

# 20KPE - BEST BUY

**BRENDON  
POWERWASHERS**  
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

Produsert i Storbritannia av Brendon  
med Japansk CAT kvalitetspumpe....


En RÅTASS  
til skikkelig gunstig pris

**kr. 23.900,- + mva**


**24.900,-**

## 20KPE SPESIFIKASJON:

- ✓ Selvsugende Mobil Høytrykksspyler
- ✓ Ytelse: 140 BAR - 13.2 ltr/min
- ✓ Pumpe: Heavy duty triple piston type Japanprodusert CAT 3CP pumpe
- ✓ Gearbox: Industritype med 2:1 overføring (ingen reimer)
- ✓ Motor: Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snorstart
- ✓ Sugelang: 4,5 meter med Brendon RUSTFRITT FILTER
- ✓ Slangetrommel: 10 meter 3/8" 2-lags HP-slange med skrukobling
- ✓ Leveres med 2 kraftige spylelanser:
  - 1 standard lanse med pistolgrep og NZ1505 dyse
  - 1 lanse med pulserende TURBO22005 kraftdyse
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi blanding
- ✓ Mål: L109 cm x B60 cm x H67 cm. Vekt 67 kilo.

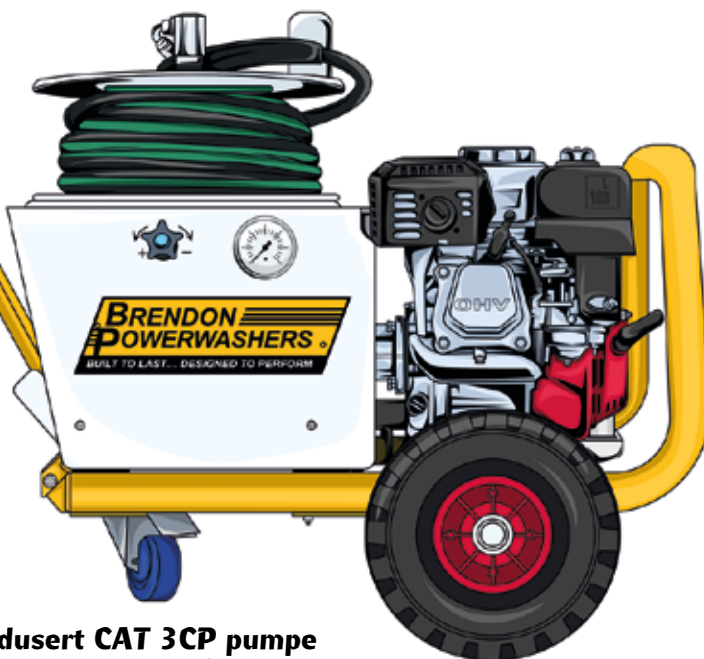

Høytrykksvaskere for MØKKAJØBBER - utrolig vaskeeffekt

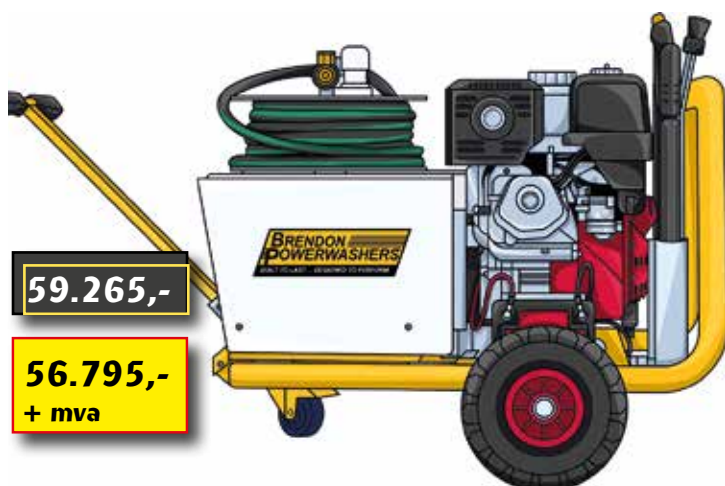

59.265,-

56.795,-  
+ mva

## FELLES SPESIFIKASJONER:

- ✓ CAT triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✓ 2 lanser: 1 Standard lanse med pistolgrep og 1 TURBO lanse med pulserende kraftdyse
- ✓ 15 meter 3/8" 2-lags HP-slange med kobling
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ 4,5 meter sugeslange med RUSTFRITT filter

### 35KPE - 240 BAR/16 ltr/min

**HONDA GX390** bensinmotor m/oljevakt og snorstart.  
NZ1504 dyse og TURBO dyse 35004.  
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 115 kg.



350 BAR  
16 ltr/min

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon


79.490,-

76.180,-  
+ mva

### 50KPE+ES

350 BAR/16 ltr/min

**BRIGGS VANGUARD V25** bensinmotor  
med 12V ELEKTRISK start.  
NZ1503 dyse og TURBOdyse 35003.  
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 125 kg.

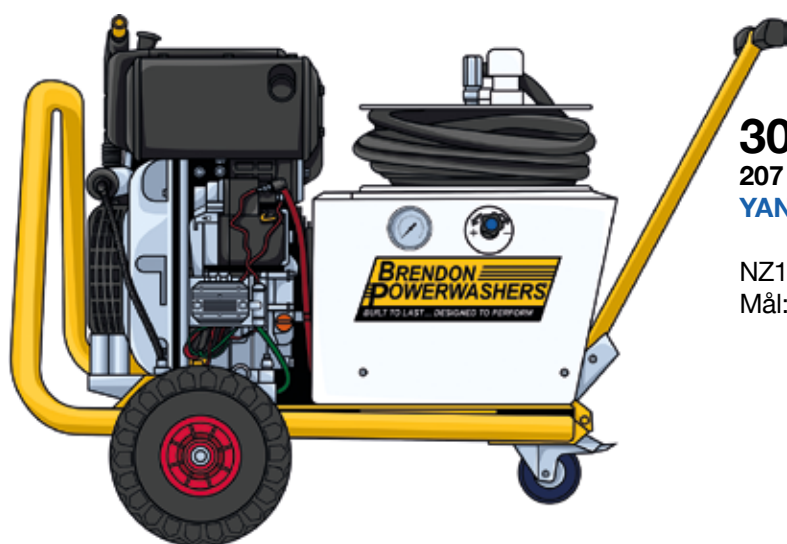

84.700,-

79.990,-  
+ mva

### 30KLN+ES

207 BAR/15 ltr/min

**YANMAR L100N** Stage-V **DIESELMOTOR**  
med 12V ELEKTRISK start.  
NZ15045 dyse og TURBOdyse 350045  
Mål: L105 x B68 x H80 cm. Vekt 147 kg.



**BRENDON** benytter **CAT** kvalitetspumper  
produsert i Japan

**HØYKAPASITET**'s spylemaskiner for de tøffeste jobbene. Leveres i 3 modeller!  
**SELVSUGENDE** - tar vann (suger) fra alle typer vannkilder (tank, balje, bekk eller sjø. Pulserende **TURBOLANSE** for ekstreme rengjøringsjobber. Såpeinntak med mengdejustering av vaskemiddel/kjemikaliemix.  
**HONDA** "Low Noise" V-Twin GX630 bensinmotor med 12V Gel batteri og elektrisk start.

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

## 50KPE-VT

**108.275,-**  
+ mva

**350 BAR / 16 ltr/min**  
**CAT HD triple piston pump**  
 30 mtr spyleslange (plass til 50 m)  
 4,5 mtr 3/4" sugeslange  
 NZ1504 dyse - Turbodyse 35004  
 117x95x107 cm. Vekt 175 kilo

**HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.**

## 70KPE-VT

**135.360,-**  
+ mva

**500 BAR / 16 ltr/min**  
 leveres med **SPECK** pumpe  
 30 mtr spyleslange (plass til 50 m)  
 4,5 mtr 3/4" sugeslange  
 NZ1503 dyse - Turbodyse S/S 70SS  
 117x95x107 cm. Vekt 180 kilo


**HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.**

## 30KP-HVVT HIGH VOLUME

**127.230,-**  
+ mva

spesialmodell m/SPECK pumpe  
**207 BAR / 32 ltr/min**  
 30 mtr spyleslange (plass til 50 m)  
 4,5 mtr 3/4" sugeslange  
 NZ1515 dyse - Turbodyse 35015  
 117x95x107 cm. Vekt 180 kilo

**HONDA GX630 V-Twin m/oljevakt, timeteller, 12V Gel batteri og elektrisk start.**

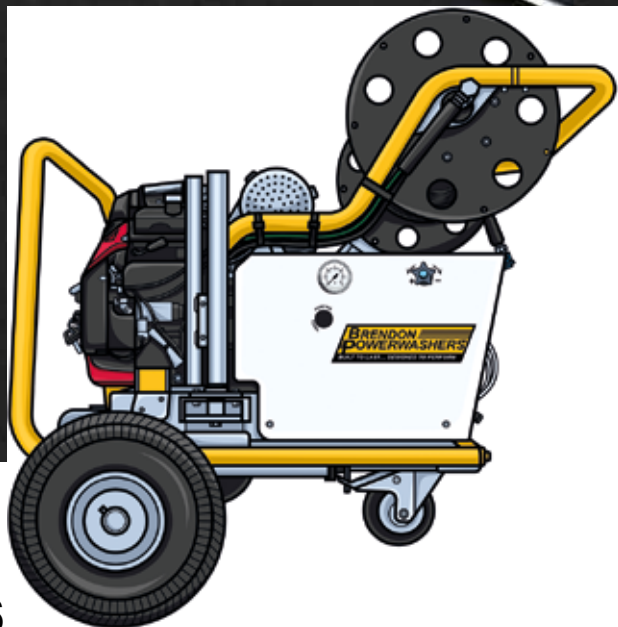

**39.960,-**  
+ mva


**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

- ✓ Pumpetrykk 140 BAR - 13,2 ltr/min
- ✓ CAT 3CP triple stempelpumpe - produsert i Japan
- ✓ Industri type 2:1 gearbox overføring (ingen reimer)
- ✓ 125 ltr polyethylene vanntank nok til 15 min effektiv vasking.  
Kan etterfylles under drift fra vannkran for lenger driftstid
- ✓ Slangetrommel med 20 mtr 3/8" 2-lags høytrykksslange, men  
det er plass til 30 mtr mot et pristillegg **kr. 1290,-** + mva
- ✓ En standard lanse med pistolgrep og NZ1504 dyse
- ✓ En lanse med pulserende TURBO22004 kraftdyse
- ✓ System for vaskemiddel/kjemi mix
- ✓ Honda GX200 bensinmotor med oljevakt og snorstart
- ✓ Mål og VEKT: L147 cm x B85 cm x H110 cm. Vekt 105 kilo.

**41.850,-**

## BRENDON MBW20KPS

Den ideelle mobile høytrykkspyler for de fleste rengjøringsoppgaver i borettslag og sameier, garasjekjellere, parkering, shoppingssentre, industriområder, bygg, anlegg, maskinentreprenører og i landbruket.

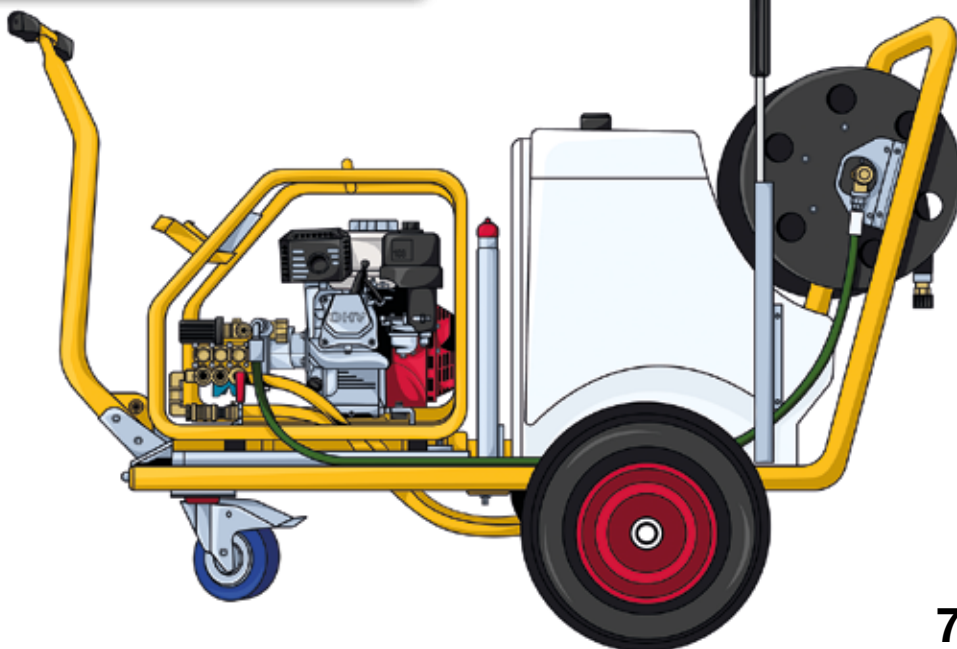

# BRENDON TANKMODELLER

Gjør jobben uavhengig av strøm og vann  
mobil - funksjonell - holdbar



**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

Felles for alle Brendon mobile høytrykksvaskere er en egenkonstruert solid stålramme med rollbar. Mer robust enn dette får du det ikke.

Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg.  
Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



**KULEFESTE og NESEHJUL**  
av beste kvalitet. Her er  
det ikke spart på noe.



## FROSTSIKRING av BRENDON tankmodeller BBW og HWBBW

BRENDON har tatt utfordringen med kalde norske vintre på alvor og utviklet en effektiv frostsikring med separat 15 liters tank hvor frostvæske pumpes inn i CAT-pumpen gjennom systemet og hindrer frostskafer på maskinen ved lagring i minusgrader og så lenge vanntanken er tømt for vann.

### FROSTSIKRINGSPROSEDYRE - eksempel type BBW35KPE+ES:

Fyll frostvæskeblanding 50/50 på frostvæsketanken. Sett **RØDT** ventilhåndtak i klokken 12 stilling. Ta spylepistolen av slangen. Start motoren på lavt turtall og la renne til farget frostvæske kommer ut av slangen - stopp motoren øyeblikkelig.


**NB!** Vanntanken må tømmes (kran under tanken). Maskinen lagres hellende bakover. Maskinen, rørsystem og CAT pumpe er nå frostsikret.

### OPPSTART ETTER FROSTSIKRING:

Sett **RØDT** ventilhåndtak i klokken 3 stilling. Start motoren på lavt turtall og hold slangen slik illustrasjonsbildet viser slik at frostvæsken spyles tilbake på frostvæsketanken.

Fjern slangen STRAKS det slutter å komme frostvæske slik at frostvæskeblandingen ikke blir uttynnet.

Sjekk frostvæskeblandingen over tid for å unngå frostskafer på pumpen.

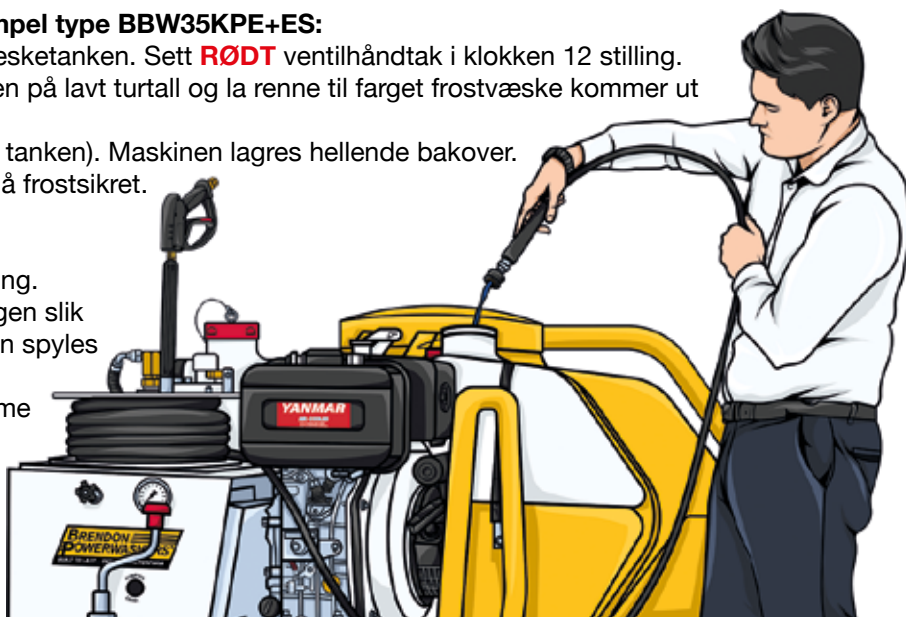

**Rene maskiner og utstyr er god økonomi og førsteprioritet  
når det gjelder vedlikehold, levetid og trivsel på arbeidsplassen.**

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

**154.500,-**  
+ mva

**OK,-**

**VÅR BESTSELGER**  
PRISGUNSTIG PROBLEMFRI  
STOR KAPASITET

**BBW35KPE+ES** En mobil høytrykksvasker til halve prisen sammenlignet med varmtvannsvasker. Med kaldtvann og pulserende **TURBO**-lanse har du en effektiv høytrykkspyler til bygg- anleggsmaskiner og alle andre rengjøringsjobber.  
**NB!** 970 ltr vanntank, nok til en hel times høytrykksvasking.

- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters såpe/kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trømmel m/30 meter 3/8" HPslange
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ **TURBO** lanse m/ (TURBO350045 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 500 kilo tom - 1500 kilo full

Kan også leveres i type **BBW30KLN+ES** med Yanmar L100V6C **Stage-V** dieselmotor og pumpekapasitet 207 BAR - 15 ltr/min  
pris kr. 173.625,- + mva



**175.945,-**



Leveres med bakmontert slangetrømmel med 30 meter 3/8" High Pressure slange (plass til 60 meter om ønskelig).


**BRENDON** benytter **CAT** pumper  
"Pumpen med ni liv"  
Produsert i Japan



**EXTRA UTSTYRT** med 2 slangetromler:  
En 12V elektrisk med 90 meter Drain Jetting  
spesialslange og 2 spyledyser.  
Justerbar hastighet på inntrekk,  
+ en manuell trommel med 25 meter 3/8" HP  
slange for høytrykksvasking.  
Utstyrt med Brendons **FRØSTSIKRING** system

206.665,-

204.350,-  
+ mva

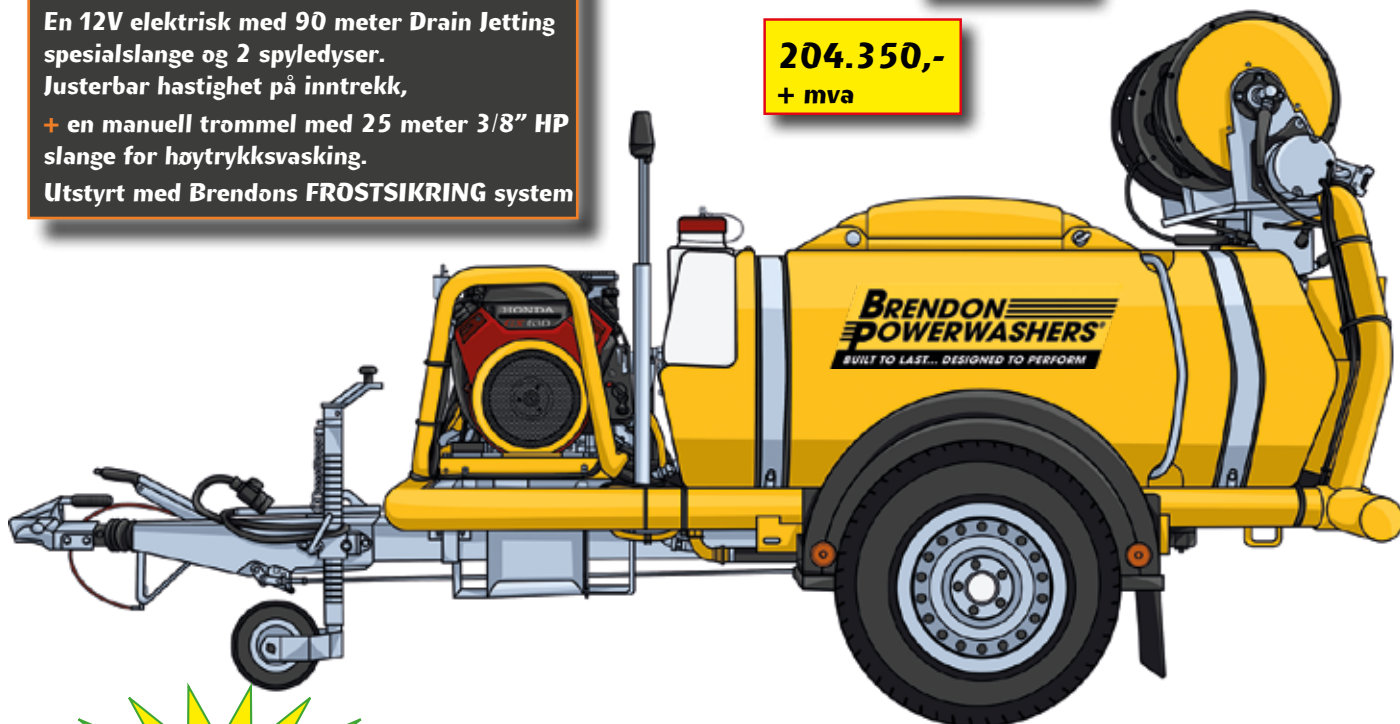

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon



- ✓ Pumpetrykk 240 BAR - 16 ltr/min
- ✓ CAT triple stempelpumpe
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse m/ (TURBO350045 dyse)
- ✓ Honda GX390QX bensinmotor m/el.start
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 550 kilo tom - 1550 kilo full



Bildet over viser velger for høytrykksvasking med lanse, eller rørspyling med 90 m Drain Jet slange.

Sort knapp for el.inntrekk.



Til venstre vises regulator for å sette ønsket hastighet på slangeinntrekk.

En **KOMBIMASKIN** for den som ønsker å ha mulighet til åpning og spyling av rør (max 200 mm), samtidig ha god kapasitet til høytrykksvasking av maskiner, rengjøring av plasser m.m.

Den kommer på 80 km/t robust hjulunderstell med store hjul og solid stålramme som tåler å kjøres på røffe anleggsområder.

Med ekstra kraftig spylekapasitet

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

**258.330,-**

**256.300,-**  
+ mva



BBW50KPE-VT<sup>1</sup>  
med 1 trommel

- ✓ Pumpetrykk 350 BAR - 16 liter/min
- ✓ CAT 70 HD pumpe 
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie - såpe tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1504 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35004)
- for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 575 kilo tom - 1575 kilo full

**BBW50KPE-VT - leveres i to versjoner.**

#### ALTERNATIV 1

som vist over med en manuell trommel med 30 mtr HP-slange for høytrykksvasking.

#### ALTERNATIV 2

som vist til høyre med to slangetromler. En manuell trommel med 25 mtr HP-slange for høytrykksvasking, og en 12V elektrisk med 90 mtr Drain Jet spesialslange og spyledyse. Variabel hastighet på inntrekk. Mest effektiv for max 300 mm rørdiameter.

--- begge typer har Brendons FROSTSIKRING system




BBW50KPE-VT<sup>2</sup> med  
2 slangetromler

**276.870,-**  
+ mva

**279.165,-**

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon

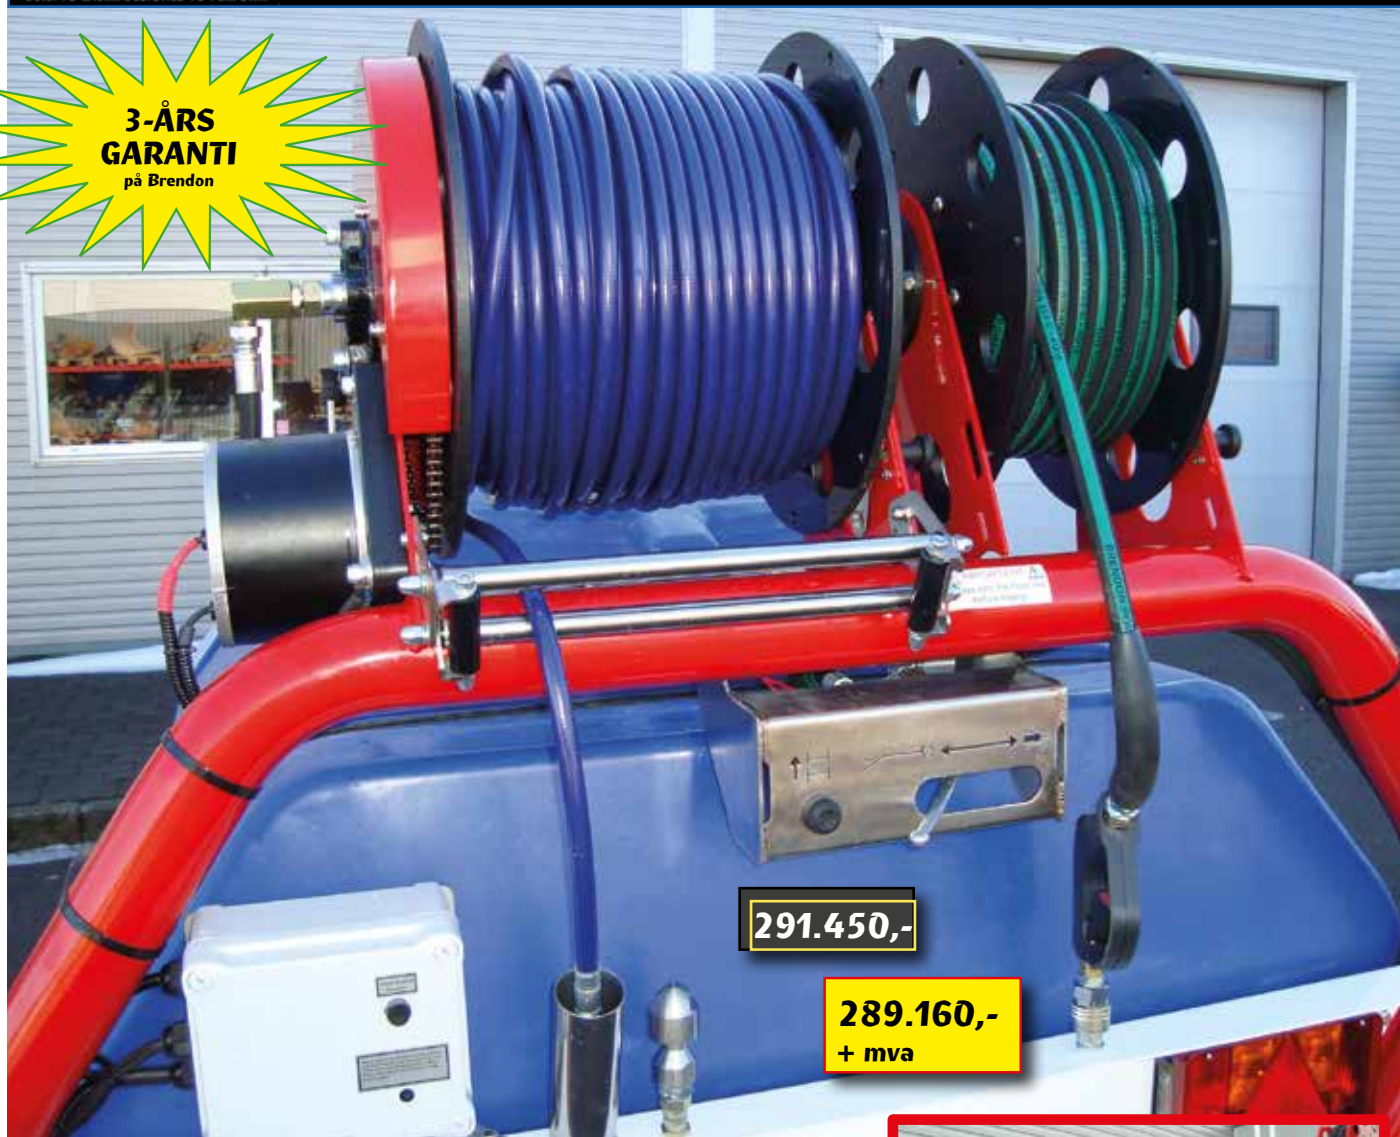

**291.450,-**

**289.160,-**  
+ mva

Maskin med stor vannmengde for rørspylingsjobber (max 400 mm rør).  
Utstyrt med 2 slangetromler:

En 12V elektrisk trommel med 90 meter Drain Jetting spesialslange og  
2 stk. Ø40 mm HD jetdyser, 1 forover/bakover og 1 kun bakoverspylende.

En manuell operert trommel med 25 meter 3/8" HP slange for  
høytrykksvasking av maskiner, plasser og industriområder.

## BBW30KPE-VT

- ✓ Pumpetrykk 207 BAR - **32 liter/min**
- ✓ SPECK pumpe med 2:1 gearbox
- ✓ 970 liters polyethylene vanntank
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Standard lanse med (NZ1510 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURBO35010)  
for EKSTREM rengjøring
- ✓ Honda GX630 V-Twin bensinmotor med  
elektrisk start - 25 ltr tank med måler
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 590 kilo tom - 1590 kilo full



## BRENDON PÅ GALVANISERT UNDERSTELL

Ønsker du en BRENDON til å sette på egen henger, lasteplan eller plassert på anlegg eller byggeplass.

Vi leverer alle Brendon høytrykksvaskere i "SKID" versjon montert på solid stålramme for løfting med pallegafler.

Prisen er den samme som med hjulunderstell.

**SOLID GALVANISERT  
UNDERSTELL FOR LØFTING  
OG FORFLYTNING PÅ ANLEGG  
MED TRUCK ELLER HJULLASTER**

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Brendon




En mobil høytrykksspyler som kan plasseres på henger eller lastebil.....

Også velegnet som stasjonær høytrykkssvasker og rengjøringsstasjon på større anlegg og byggeplasser, leveres også med 400 volt elektrisk motor om ønskelig.

Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselbrenner og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. Et effektivt system (Brendon patent) hvor også eksosvarmen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme opp vannet. Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og dioder som varsler om diesel- og vannnivå, temperatur, lading, m.m.

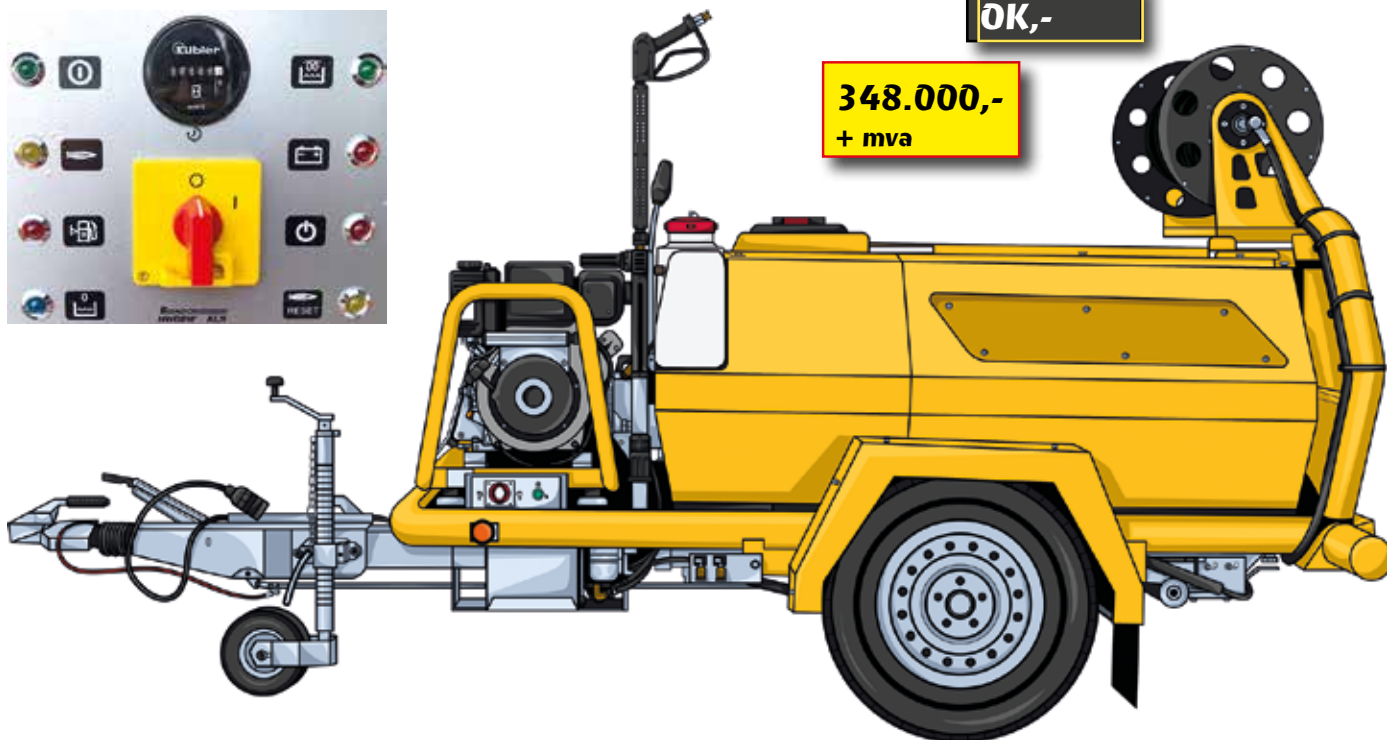

OK,-


**348.000,-**  
+ mva

- ✓ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min
- ✓ WEBASTO 40kW dieselbrenner
- ✓ CA7 triple High Temp pumpe
- ✓ 700 liters polyethylene vanntank
- ✓ 60 liters buffertank i rustritt stål
- ✓ 28 liters kjemikalie tank
- ✓ 15 liters frostsikrings tank
- ✓ Trommel m/30 meter 3/8" HP slange (plass til 60 meter)
- ✓ Standard lanse med (NZ15035 dyse)
- ✓ TURBO lanse med (TURB0035003) for EKSTREM rengjøring
- ✓ Yanmar L100V6C **LOW** emi dieselmotor
- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full

**Solid egenkonstruert stålramme med Roll-Bar.**  
**Registreringsfri og godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg.** Store hjul 185-14, full lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.



Bildene viser hvor servicevennlig WEBASTO brennermodulen er.

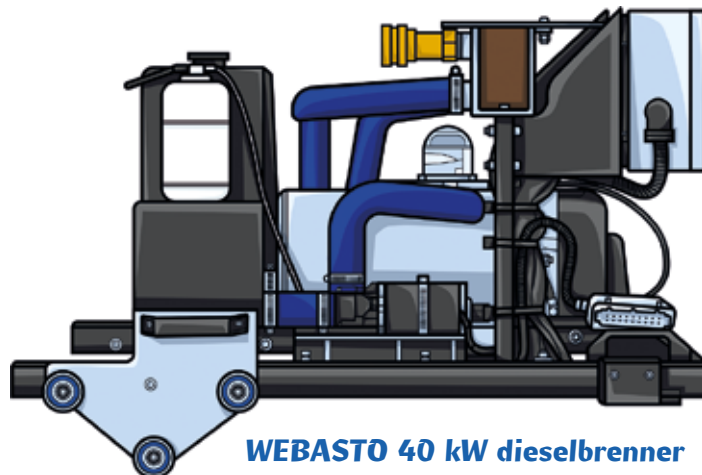

**WEBASTO 40 kW dieselbrenner**

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert i egen ramme som går på kulelagrede skinner og løftes enkelt ut av maskinen i løpet av minutter for service og ettersyn. Alle koblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Brendon høytrykksvasker er fullt operativ med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.



### **BRENDON på HARDANGERVIDDA**

**OPPDRA:** åpning og spyling av tett og frossent avløpsnett

Med Brendon varmtvannsspyler på sleden gikk ferden til DNT, Drammen og Ømegn sin turisthytte inne på Hardangervidda. Med Brendon Drain Jetting rørsplylestyr ble det "full åpning" og jobben utført.

**BRENDON Drain Jet**  
utstyr for rørspyling ser  
du på side 18

## VANNFORSYNING I KRISESITUASJONER....




**78.980,-**

+ mva

**OK,-**

**BBT1000**  
TANKHENDER  
FOR  
TRANSPORT  
OG LAGRING  
AV  
RENT VANN

**BBT1000** kommer på solid understell godkjent for 80 km/t og totalvekt på 2000 kg. Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring.

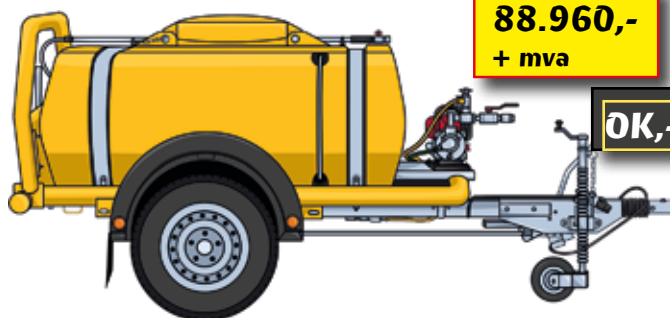

**88.960,-**

+ mva

**OK,-**

**BBT1000HP** har Honda pumpe, 50 m 1/2" slange og en sugeslange for fylling av tanken ute i terrenget. 1000 ltr polyethylene tank med stor påfylling, sil og 2" tappekran med kuleventil.

Til midlertidig vannforsyning til husholdninger, bedrifter og landbruk....



## BBT1000HPRR VANNINGSHENGER

Den perfekte vanningshenger for kommuner, parkvesen og anleggsgartnere

**BBT1000HPRR** kommer med Honda 4-takt bensinmotor og 3 BAR - 80 ltr/min pumpe. Bakmontert slangetrommel med 50 m 1/2" slange og vanningslanse. Utstyrt med vender for fylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget (grønn sugeslange). Mål: L345 x B150 x H140 cm. Vekt: 450 kg tom. 1450 kg full.



**3-ÅRS  
GARANTI**

**OK,-**

**96.600,-**

+ mva

**BBT1000HPRR** har 1000 liter polyethylene vanntank, er selvsugende og fyller vann fra alle typer vannkilder i felten.

# BEREDSKAPS **BRANNHENDER** for krisesituasjoner i bedrifter og kommuner....

0K,-

179.000,-  
+ mva



Når branner starter er det viktig å ha en pålitelig BRANNHENDER som kan slukke raskt og effektivt. Med Brendon har du en mobil enhet, klar til innsats på minutter.

En trygg beredskapsløsning på større bedrifter, kommunale etater, anlegg og tunnelprosjekter.

BRENDON BRANNHENDER er konstruert for mobilitet, styrke og holdbarhet med kapasitet på 1000 liter vann for raskt å slukke branner. Sikkerhetsfunksjoner og selvprimende pumpe,

bakmontert slangetrommel med 30 meter 2" brannslange. Munnstykke med sprayjustering som kontrolleres av operatøren. Med forbruk -25-50 liter/min gir dette en slukkekapasitet på 20-40 minutter pr tank.



Hurtig selvsugende etterfylling av tanken fra vannkilder ute i terrenget.

Består av 6 meter 2" sugeslange med sil, fyller tanken på 2-3 minutter.



Yanmar LV48 dieselmotor med selvstarter og 12V startbatteri. Snorstart backup. Selvprimende pumpe.

- ✓ Mål: L345 x B150 x H170 cm
- ✓ Vekt: 500 kg tom. 1500 kg m/full vanntank


## KONVERTER til HØYTRYKKSPYLER.

Du kan også fjerne brannpumpe-enheten (bilde over) og erstatte den med en

Brendon Powerwasher høytrykksspyler 35KPESKID+ES hvis du ønsker et bredere bruksområde. Enkelt og raskt å gjøre.


Høytrykksspyler **KONVERTERINGS-SETT** består av

Honda GX390 m/el.start, CAT pumpe 240 BAR/16 ltr/min, standard og Turbo lanse, slangetrommel med 20 m 3/8" HP slange, monterings og koblingsdeler.

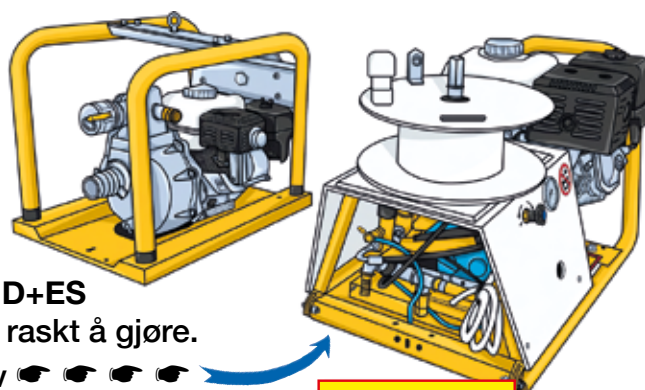

87.365,-  
+ mva

66.835,-

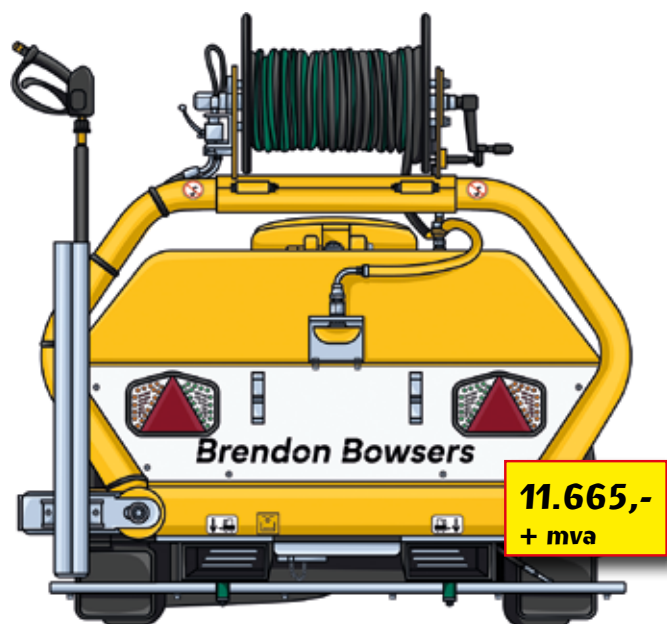

**11.665,-**  
+ mva

**SPRAYBAR** med 6 høytrykks dyser for STØVDEMPING av veier og plasser. **NB!** leveres i rustfritt stål og kun fabrikkmontert når du bestiller en ny Brendon Mobil Høytrykksvasker.



**18.332,-**  
+ mva

**ROTO JET MRJET25** - Effektiv roterende rengjøring av utearealer, belegningsstein, fliser, asfalt, betong. **Max 275 BAR !** 2 roterende rengjøringsdyser. 52 cm diameter. 14 kilo.



**COVER  
BESKYTTELSETRÉKK**  
Solid vinyltrekk over motor og pumpeenhet. Med påsydde festestropper.  
**NB!** Leveres i sort.

**BBWCOVER**

**3.706,-**  
+ mva

## BOLT-ON bakmontert SLANGETROMMEL



Bygg om din "gamle" Brendon og sett på en bakmontert slangetrommel. Skrus fast på veltebøylen, ingen sveising. Alt er med. Pris er levert uten slange. Slangelengde etter ønske, plass til 60 m 3/8" slange.  
**BBWRCMN01**

**16.620,- + mva**



**3.458,-**  
+ mva

## GULPER vann- og slampumpe Max 275 BAR !

En effektiv løsning for å pumpe slam og vann fra dammer, elver, grøfter og mer. Har ingen bevegelige deler. Kobles til Brendon høytrykksvasker og fungerer ved at vannstrålen fra spyleren genererer undertrykk og et kraftig vakumsug.

Den kan virke beskjeden, men tenk deg å kunne pumpe 300 liter i minuttet på en enkel, og rimelig måte. GULPER pumper rent vann, slam, møkk fra hagedammer og grøfter på anlegg og byggeplasser. Også en effektiv pumpe ved flomkatastrofer. Eksempel: fyller en vanntank på 1000 ltr på 3-5 minutter.

Har du en høytrykksspyler får du med GULPER en KAPASITET på 300 liter/min. Tar steiner på 25 mm. Løftehøyde 8 meter.

GULPER leveres med 5 meter 50 mm slange påmontert inn-sugstrakt med kobling til høytrykksslange. Effektivt tilleggssutstyr til Brendon høytrykksspylere og andre.




Bildet viser GULPER pumpe som tømmer en tilgriset dam med gjørme og slam.



**PRODUSERT I ENGLAND**

Benytter Japanske CAT kvalitetspumper (pumpen med ni liv)



## LANSER STANDARD TYPE:

**PISTOLGREP** uten frontdel **BP1500PQS** 990,-  
**LANSE** frontdel uten dyse **SLL101S** 845,-

## LANSER TWIN TYPE med såpe/kjemikaliejustering:

**PISTOLGREP** uten frontdel **BGC050P** 1253,-  
**TWIN LANSE** frontdel uten dyser **TLA050PC** 880,-



Kort **FRONTDEL** 55 cm  
uten pistolgrep og dyse  
**SLL050PC** 466,-



## LANGE LANSER for tilkobling til Pistolgrep

**1,5 mtr** frontdel uten dyse **SLL150** 1576,-  
**2,0 mtr** frontdel uten dyse **SLL200** 1645,-



**5,4 mtr** uttrekkbar  
teleskoplanse  
komplett med  
spesialgrep,  
bærelsebelt men uten  
dyse

**TELELANCES** 4250,-

**Alle priser  
eks mva**



**BRENNZxxx Standard dyser**  
se typeoversikt under hver Brendon  
høytrykksvasker 295,-



**BRENNZ00045 PIN JET dyse**  
Tynn konsentrert skarp stråle til  
fjerning av gjenstridig tagging 295,-




**BRENNZTURBOxxx TURBO dyse**  
Pulserende kraftdyse. Typeoversikt  
under hver maskin 1760 til 2325,-



## BRENNZLPBR SÅPEDYSE

Lavtrykk messingdyse for  
Twin Type Lanse 225,-

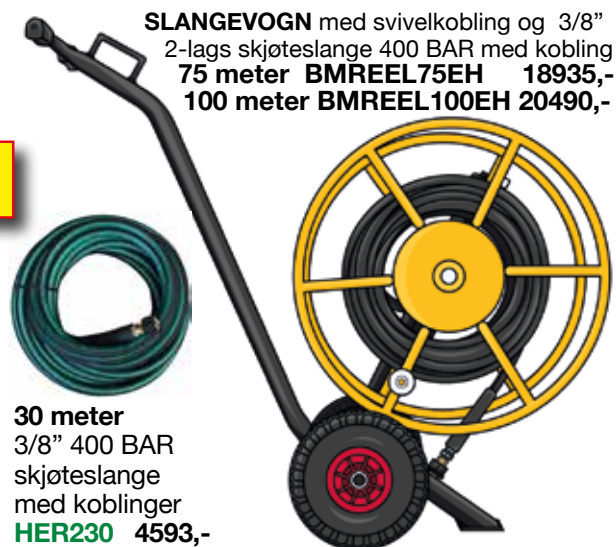

**SLANGEVOGN** med svivelkobling og 3/8"  
2-lags skjoteslange 400 BAR med kobling  
**75 meter BMREEL75EH** 18935,-  
**100 meter BMREEL100EH** 20490,-

**30 meter**  
3/8" 400 BAR  
skjoteslange  
med koblinger  
**HER230** 4593,-



**DRAIN JET**  
trommel med


30 meter 3/8" 250 BAR spesialslange  
for åpning, spyling, tining av lednings-  
nett **30DKITLD** 11423,-

## SLANGEVOGN på hjul

med 50, 75 eller 100 m 3/8" Drain  
Jet spesialslange.  
Utv 15 mm, innv 10 mm, stengeventil  
og koblinger. For åpning, spyling,  
tining av ledningsnett.

Leveres uten dyser) **BMREEL150**

**50 m** 17710,- **75 m** 19650,-  
**100 m** 21404,-



**DYSER FOR 3/8" DRAIN JET slange**  
**NZRFJR25** 22 mm diameter  
Heavy Duty Jet Dyse  
spylar forover/bakover **2.995,-  
+ mva**

**NZRJR25** 22 mm diameter  
Heavy Duty Jet Dyse  
spylar kun bakover



**HD SS 6x30° SPESIALDYSER FOR 3/8" DRAIN  
JET slange - for spyling av større rørdiameter**  
Passer 200 BAR 32 ltr/min

**NZRJFR20032** 40 mm diameter  
spylar forover/bakover

**NZRJR20032** 40 mm diameter

**2.163,-  
+ mva**

## ÅPNING - TINING AV RØR.....

En av våre kunder, **Vestmar Rør AS i Kragerø** åpner og tiner  
frosne vannledninger for kommune og private med en Brendon  
50KPE høytrykksspyler og 100 meter Micro Bore Drain Jetting  
spesialslange.

Du BEHØVER IKKE varmtvann for tinejobber, med kaldtvann  
klarer de å tine 0,5 meter i minuttet, og det er bra.

**3-ÅRS  
GARANTI**  
på Dustec



## BRENDON DUSTEC DT400 – en vandrevet STØV- og LUKTDEMPER

- ✓ Tilpasset Brendon Mobile Høytrykksspylere
- ✓ DT400 kan benyttes sammen med alle typer høytrykksspylere som produserer 100 til 250 BAR med kapasitet 12-25 ltr/min
- ✓ Eksempel spylerkapasitet 15 ltr/min: 10 ltr driver viften, 5 ltr sender forstøvede vanndråper i en sky ut i luften til støvdemping, og 10 liter vann til drift av viften resirkuleres og gir da en driftstid på hele 3 timer på en standard Brendon høytrykksspyler.
- ✓ DT400 kan benyttes opptil 75 meter unna høytrykksspyleren på bygge- og rivningsplasser og uten behov for elektrisk strømforsyning.
- ✓ DT400 kan monteres på en Brendon Mobil Høytrykksspyler som gir en allsidig effektiv maskin for rengjøring, støv- og luktdemping.

### BRUKSOMRÅDER:

- Innendørs og utendørs rivearbeid
- Støvdemping på byggeplassen
- Asbestfjerning
- Gjenvinningsindustri
- Gruve-tunnelarbeider
- Luktkontroll

Mål: L 1000 x B 830 x H 970 mm. Vekt 51 kilo

### VIKTIGE FUNKSJONER:

- ✓ Unik vandrevet vifte og høytrykksforstøvning
- ✓ Enkelt dyseskift fra støv til luktkontroll
- ✓ Justerbar sprayvinkel
- ✓ Diameter vifte 400 mm
- ✓ Resirkulerer 60% av vannet tilbake til spyler eller på bakken
- ✓ Ingen strømforsyning nødvendig
- ✓ Kan brukes opptil 75M unna arbeidsstedet
- ✓ Kan brukes innendørs. (Høytrykksspyler står ute).
- ✓ Monteres på enhver Mobil Høytrykksspyler

**DT400 støvdemper montert på  
BBW35KPE+ES**

**kr. 224.000,- + mva**



**20**

Justerbar utblåsevinkel



12 til 25 ltr/min vann inn

60% resirkuleres



Trillbar på hjul

**Mobilt sandblåseutstyr (vann/sand)** for bruk sammen med Brendon eller andre høytrykksvaskere med 140-240 BAR og 13-15 liter pr/min.

For støvfri sandblåsing og fjerning av rust, maling, steinmurer, stålkonstruksjoner, betong preparering, m.m.

**SB2300** industrisett består av:

- ✓ spesialslange med sugerør
- ✓ pistolgrep med koblinger
- ✓ lanse frontdel
- ✓ blandedyse vann/sand



**10.260,-**  
+ mva



## SB2300

Effektivt utstyr for tilnærmet **STØVfri** rengjøring og rustfjerning innenfor industri, bygg, anlegg, landbruk, båt, og skipsindustrien.

Forholdet vann- og sandmengde justeres enkelt med blandeskrue på dyse og du får den sandmengde du ønsker til alle type jobber.

Egnet til:

Rust og malingfjerning

Rengjøring av betong


Rengjøring av båtskrog i stål

Rengjøring av "grønne" steinmurer





**IKKE NOE FANCY - BARE SOLIDE  
RIMELIGE TELESKOPSTØTTER**

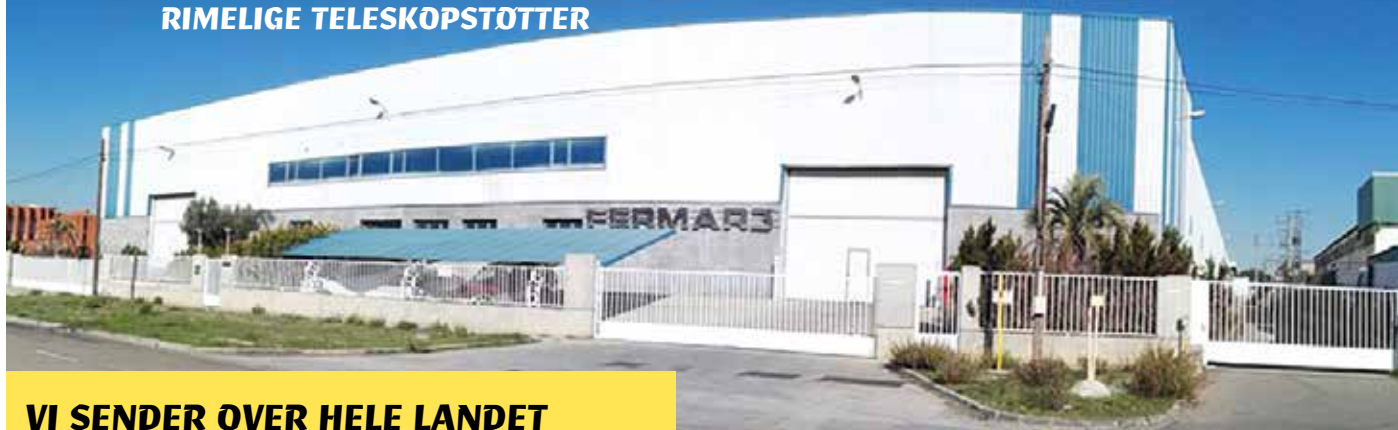

**VI SENDER OVER HELE LANDET  
til FIRMA og PRIVATE.  
MINSTEKJØP er 4 støtter.**

Du kan også handle i vår **LIMACO** butikk i  
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand.  
Kjøpe det antall du ønsker og betale med kort.  
Kredittgodkjente kunder får faktura.  
Åpent man-fre 0800-1600. Lørdag stengt.

Etablert 1959 i Zaragoza i Spania. Mer enn 65  
års erfaring med produksjon av dekkestøtter  
og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Fermar  
ble ISO 9001 sertifisert i 2015 og eksporterer  
sine produkter til over 40 land. Produksjonen er  
robot automatisert og produksjonsarealet er på  
hele 30.000 kvm.  
Testsertifikat sendes på forespørsel.



## **DEKKESTØTTER**

**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025  
TRYKKTESTET - LAKKERTE  
2-HÅNDS JUSTERING**



**N**-type:

Lette, sterke og håndterbare stålstøtter  
til rimelige priser.

**S**-type:

Kraftige støtter som tåler større  
belastning der det er påkrevet.

**E**-type:

Ekstra sterk lang type dekkestøtte

| TYPE         | Lengde     | Diameter | Vekt    | Pris   |
|--------------|------------|----------|---------|--------|
| <b>P1N</b>   | 62-100 cm  | 48/40 mm | 3,5 kg  | 298,-  |
| <b>P1.7N</b> | 97-170 cm  | 48/40 mm | 4,9 kg  | 332,-  |
| <b>P3N</b>   | 165-300 cm | 48/40 mm | 7,3 kg  | 358,-  |
| <b>P4N</b>   | 215-400 cm | 48/40 mm | 10,7 kg | 490,-  |
| <b>P3S</b>   | 175-300 cm | 55/48 mm | 9,8 kg  | 488,-  |
| <b>P4S</b>   | 215-400 cm | 55/48 mm | 12,1 kg | 579,-  |
| <b>P5S</b>   | 320-500 cm | 55/48 mm | 16,0 kg | 798,-  |
| <b>P6E</b>   | 350-600 cm | 60/50 mm | 21,4 kg | 1156,- |

## PUNTAINERPRISER


Ved kjøp av full Puntainer får du **RABATT** på støtter og lagringskrybbe.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 64 stk. <b>P3N</b> i Puntainer | 510 kilo  |
| 64 stk. <b>P4N</b> i Puntainer | 727 kilo  |
| 64 stk. <b>P3S</b> i Puntainer | 670 kilo  |
| 64 stk. <b>P4S</b> i Puntainer | 817 kilo  |
| 64 stk. <b>P5S</b> i Puntainer | 1066 kilo |
| 50 stk. <b>P6E</b> i Puntainer | 1112 kilo |

## TILLEGGSUTSTYR: 3-LEG STØTTEBEN - H-GAFFEL - PUNTAINER



**3-LEG STØTTEBEN** - galvanisert  
Ekstra **KRAFTIG** og **STØDIG** type.  
Vekt 10 kilo.  
Høyde 75 cm  
Passer til alle dekkestøtter **kr. 533,-**

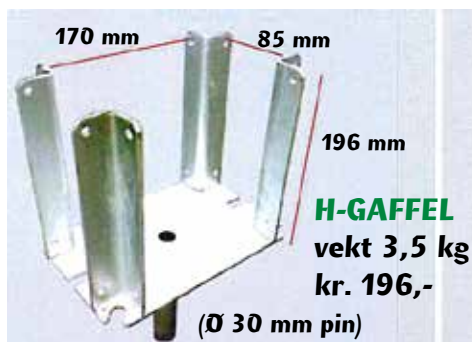

**H-Gaffel** (galvanisert) passer til alle typer dekkestøtter

**Alle priser er eks. mva.**



Mål utvendig / innvendig:  
**L138/130 x B83/66 x H82/60 cm**

## DETALJBILDER:




12 mm bolt (bøyle) låser støtten i ønsket høyde, og strammes med 2-hånds jusering og kraftige gjenger.



Fermar **TELESKOPTYPE** dekkestøtter har 120 x 120 mm fot- og topplate med 4 hull til festeskruer og forankring.

**GALVANISERTE FØTTER og 2-HÅNDS JUSTERING**  
**STÅLKVALITET S-235 JRH EN 10025**

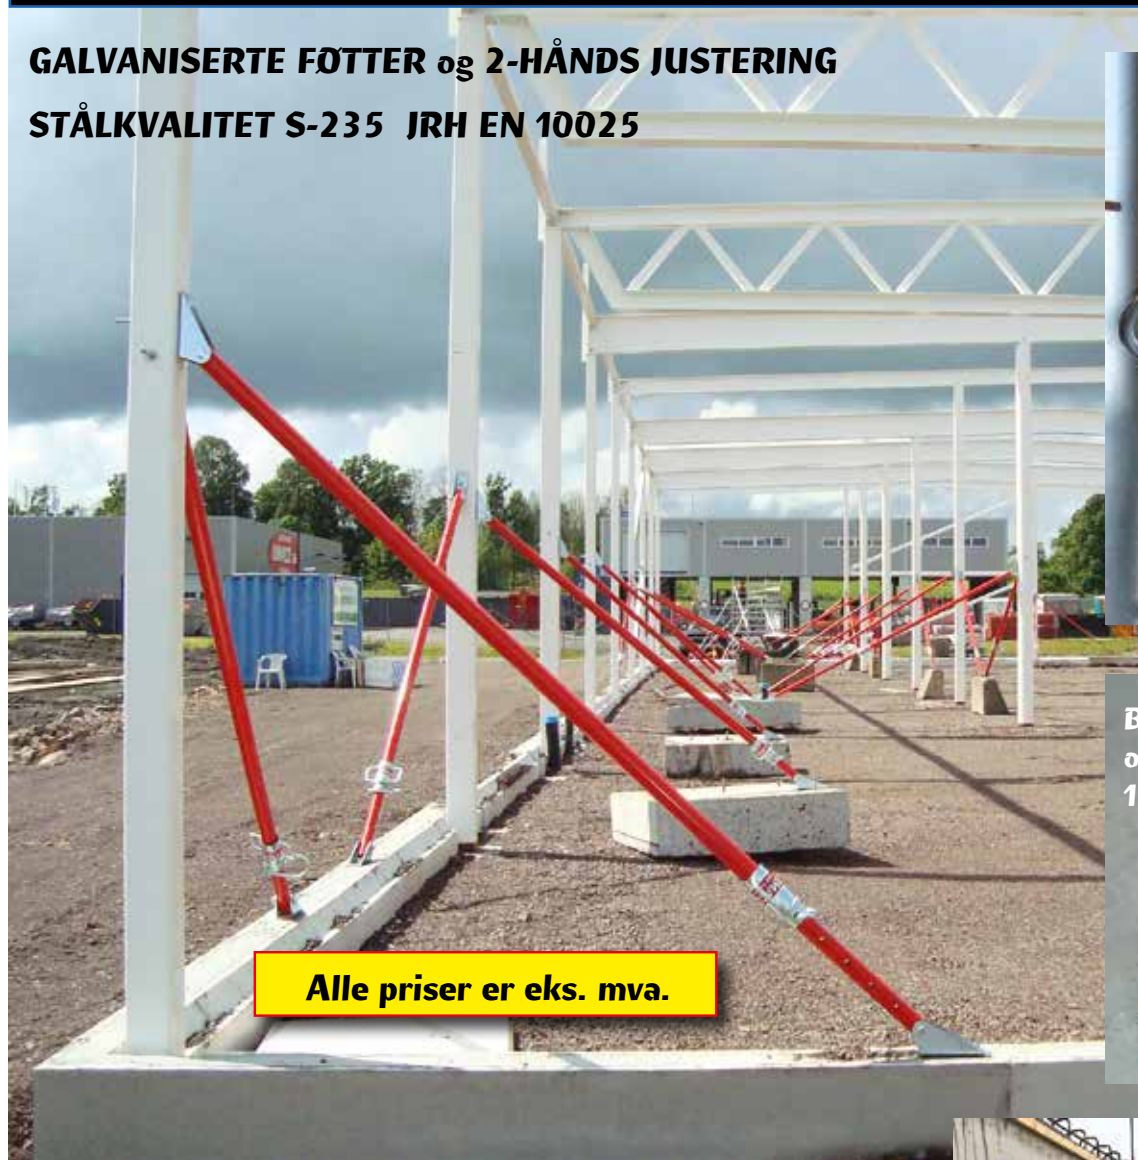

**Alle priser er eks. mva.**



**Push/Pull funksjon**



**Bevegelig fot og topp med 18 mm hull**

| TYPE         | Lengde     | Diameter | Vekt    | Pris  |
|--------------|------------|----------|---------|-------|
| <b>P3SSP</b> | 175-300 cm | 55/48 mm | 10,0 kg | 716,- |
| <b>P4SSP</b> | 210-400 cm | 55/48 mm | 13,5 kg | 873,- |

Ved kjøp av 50 stk. får du **RABATT** på støtter og Puntainer.

50 stk. **P3SSP** i Puntainer totalvekt 542 kilo

50 stk. **P4SSP** i Puntainer totalvekt 717 kilo

## BREKKASJEDATA

Skråstøtter er ikke mulig å teste med vertikalt trykk fordi disse fungerer i diagonal stilling. Vi anslår en lastreduksjon på 25% fra rette støtter av type **P3S** og **P4S**.

Husk å legge inn en sikkerhetsfaktor på 2 (deloppgitte kN på 2).



**Rognstad VVS benytter Fermar skråstøtter til betongvegger**




**Det er plass til 50 skråstøtter i en Puntainer**

**P1N og P1.7N** er lett håndterbare støtter egnet til krypkjellere, under trapper, forskalingsjobber, grøftesikring og annen understøttelse på trange plasser. **STERKE** - tåler stor belastning.



P1.7N en kort og sterk støtte til mange typer oppgaver på anlegg og byggeplasser

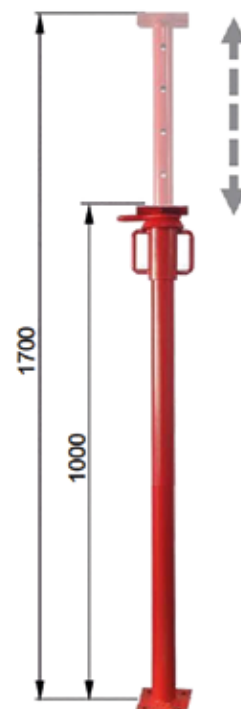

**VI LEVERER HELE TRAILERLASTER (max 22 TONN) DIREKTE FRA FERMAR I SPANIA TIL DITT**

- LAGER
- BYGGEPLASS
- PROSJEKT I NORGE.

**BE OM TILBUD.**

## BREKKASJEDATA for nye støtter - BREAKLOAD for new props

Det anbefales en **SIKKERHETSFAKTOR** på 2 (del oppgitte kN med 2). Recommended safety is divide given kN with 2.

**TEKNISKE DATA** som oppgitt her og på testdokumenter er "**BREKKASJEDATA**" og den belastning nye støtter har røket med loddrett, sentrert belastning. Det er derfor viktig at det legges inn en sikkerhetsfaktor på 2 som angitt ovenfor.


**NB!** Det er også **MEGET VIKTIG** å påse at det ikke er strukturelle skader på støttene.

Skadede støtter **MÅ IKKE** benyttes.

**TECHNICAL DATA** as indicated here and on test documents is "**BREAKING LOAD**", not the working load. This is the load new props break down under tests with centred vertical loads. It is **IMPORTANT** to work with a minimum safety of 2 as indicated above. **NB!** It is **VERY IMPORTANT** to make sure there is no failure or damage to the props. Props with structural damage must **NOT** be used.

## TABELL VISER BREKKASJEDATA PÅ FERMAR DEKKESTØTTER

1 kN = 102 kilo --- dvs oppgitte kN x 102 = brekkasjedata i kilo

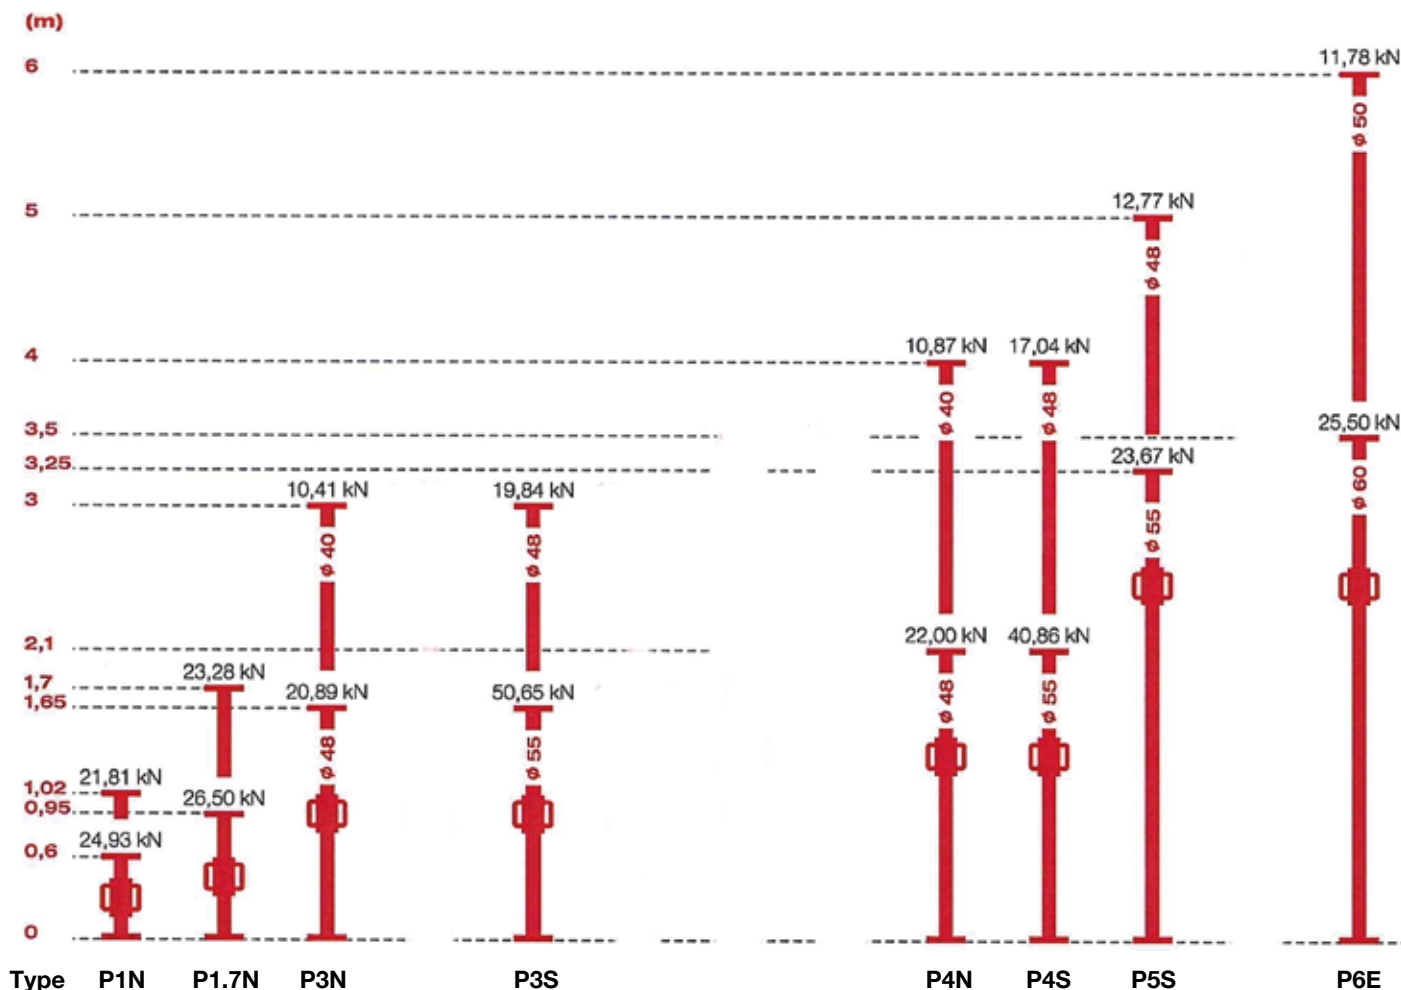

Vi sender gjerne testsertifikat og tegninger på forespørsel.

# Bison BlueMax



Mobil uttrekks- og tilførselsvifte i industri kvalitet. Trinnløs hastighetsregulering fra lav til full kraft for ønsket luftgjennomstrømming. Tåler døgkontinuerlig drift. Utviklet og produsert av Bison Products i England. Utstyrt med kraftig 1-fas elektromotor kombinert med "high pitch" impeller flytter de massive luftmengder.

Bruksområdene er mange - kjøling, sirkulasjon, utskifting av stillestående forurensset luft i byggeprosjekter, driftsbygninger, sport- og treningshaller, kjøling/ventilasjon i landbruket, husdyrhold og for å unngå råteangrep på potet- og grønnsakslagre.

BlueMax har store industrihjul, brems, og sammen med gode gripehåndtak blir transport og plassering en enkel sak. BlueMax må ikke forveksles med billige imitasjoner!



## BlueMax 950 kr. 37.215,- + mva

Den største mobile frittstående industritype høykapasitetsvifte på markedet.

- ✓ 24.000 m<sup>3</sup> luftkapasitet pr/time
- ✓ 5-bladet "high pitch" impeller
- ✓ 230V 1-fas - **KUN 1500W strømforbruk**
- ✓ Variabel hastighetsregulering
- ✓ 950 mm diameter. Totalvekt 85 kilo
- ✓ Høyde 1170 x Br 1050 x Dybde 440 mm



Finmasket sikkerhetsbeskyttelse gjør **BlueMax** kapasitetsvifter sikre i bruk på publikumsområder, idrettsarrangementer m.m.

**NB!** Ved bruk av skjøtekabel anbefales å benytte 2,5 kvadrat kabel.



**FAGFORHANDLER med butikk i  
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**



**SLANGESERVICE  
Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand**

